

Wie entsteht der Effekt?


Um den Effekt erzielen zu können, bedarf es unbedingt einer vorherigen Lackierung (Grundierung) mit einem DUPLI-COLOR Acryl-Farbspray aus der Serie AUTO COLOR, RAL Acryl, Aerosol Art oder TUNING RAL. Dabei sind mindestens zwei Kreuzgänge erforderlich, um eine gewisse Schichtstärke zu erhalten, die für die optimale Effektbildung sorgt. Die Farbschichten ca. 45 Minuten trocknen lassen. Nach der Trocknung bestenfalls innerhalb von 72 Stunden das DUPLI-COLOR Crackle-Spray in zwei satten Sprühschichten mit nur geringen Ablüftzeiten überlackieren. Je nach individuellem Wunsch können auch mehr Schichten aufgetragen werden.

TIPP: Je mehr Schichten farbiger Grundlack aufgetragen werden und je mehr Crackle-Spray lackiert wird, desto größer wird der dadurch erzielbare Crackle-Effekt.

Schichtstärke Basislack

| | |
|---|---|
| <p>2 Schichten Basislack (weiß) 1 Schicht Crackle (schwarz)</p> | <p>2 Schichten Basislack (weiß) 2 Schichten Crackle (schwarz)</p> |
| <p>1 Schicht Basislack (weiß) 1 Schicht Crackle (schwarz)</p> | <p>1 Schicht Basislack (weiß) 2 Schichten Crackle (schwarz)</p> |

Schichtstärke Crackle



Die Farbtouneauswahl

Die geniale Idee für individuelle Crackle-Effekte liegt in der schier unendlichen Farbtonvielfalt. Mit nur vier unterschiedlichen Crackle-Sprays lassen sich auf sehr vielen bunt lackierten Untergründen die tollsten Farbeffekte erzielen. Wählen Sie sich Ihren Grundfarbton beliebig aus und crackeln Sie diesen in schwarz, orange, grün, oder weiß – ganz wie es Ihnen gefällt!

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Crackle schwarz, 400ml | Art.-Nr. 466434 |
| Crackle weiß, 400ml | Art.-Nr. 466441 |
| Crackle orange, 400ml | Art.-Nr. 466465 |
| Crackle grün RAL, 400ml | Art.-Nr. 466458 |

TIPP: Für lang anhaltenden Schutz die Effektlackierung nach der Trocknung mit DUPLI-COLOR 2-Schicht Klarlack oder Acryl-Klarlack oder dem 2K-Super-Klarlack dauerhaft versiegeln.




MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Str. 6
D - 74855 Haßmersheim
Tel. +49 6266 75-444
Fax +49 6266 75-340
E-Mail: info@de.motipdupli.com

MOTIP DUPLI Handels GmbH
Beim Mauthaus Nr. 6
A - 2100 Korneuburg
Tel. +43 2262 73 - 266
Fax +43 2262 73 - 268
E-Mail: info@at.motipdupli.com


MOTIP DUPLI AG
Allmendstrasse 30
CH - 8320 Fehraltorf
Tel. +41 44 90 83 840
Fax +41 44 90 83 850
E-Mail: info@ch.motipdupli.com

Ihr freundlicher Fachhändler:

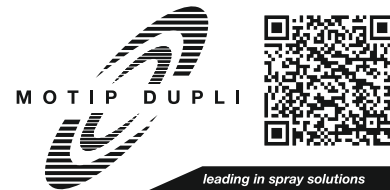

leading in spray solutions
www.motipdupli.de

MDG 468681 04-17, ©2017 MOTIP DUPLI GROUP, PF 1140, D-74851 Haßmersheim




DUPLI-COLOR®

TUNING

Crackle Effekt





2-Schicht Effektlackierung für individuelle, einzigartige Tuning-Effekte an Ihrem Auto

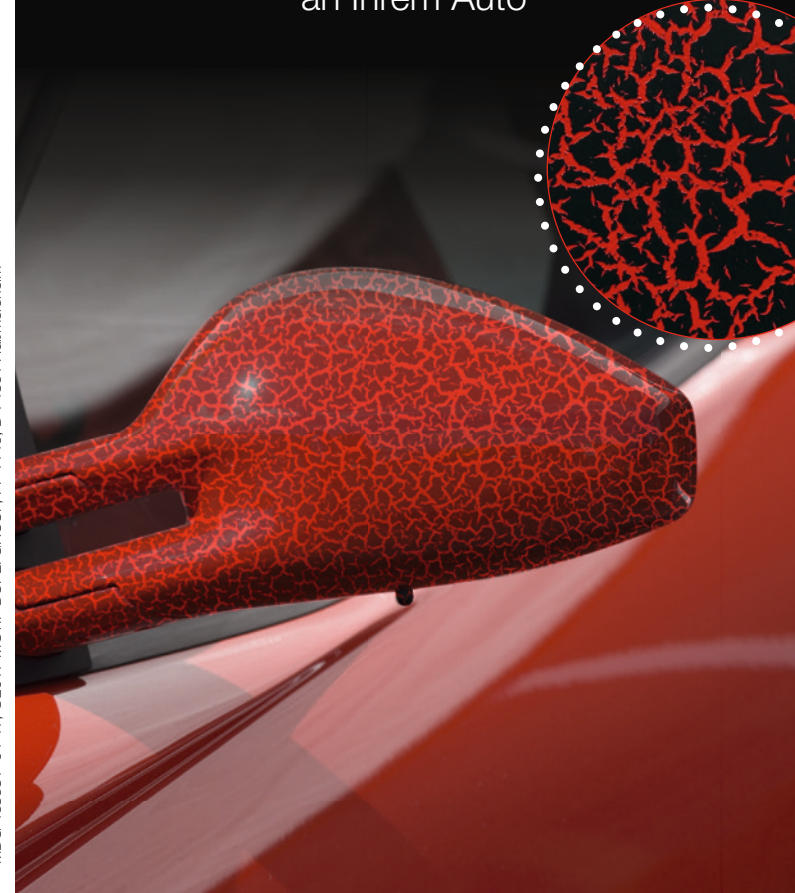

Crackle-Effekt, was ist das?

DUPLI-COLOR Crackle ist ein 2-Schicht-Effektlack-Spray. Dieses kann sehr wirkungsvoll für eine individuelle TUNING-Optik eingesetzt werden. Durch die variable Untergrundfarbe in Acryl-Autospray, sind der Vielfalt der Effektlackierungen keine Grenzen gesetzt. Sobald das Effektspray über die vorher lackierte Fläche aufgetragen wird, kann man den beginnenden Prozess der Rissbildung an der Oberfläche beobachten.





Der optimale Lackaufbau Schritt für Schritt

Schritt 1: Acryl-Lackspray

Nachdem Sie Ihr Tuning-Objekt gesäubert und entfettet haben, können Sie mit dem ersten Lackauftrag z.B. mit AUTO COLOR, TUNING RAL oder RAL Acryl beginnen. Je mehr Schichten Sie auftragen, desto größer wird der Crackle-Effekt.



Schritt 2: Crackle Effektspray

Nach einer Trocknungszeit von ca. 45 Min. können Sie nun den gewünschten Crackle-Farbtönen in mehreren satten Schichten auftragen. Die Crackleschicht sollte bestenfalls innerhalb von 72 Stunden aufgetragen werden.



Fertig: Crackle Effekt


Schon nach kurzer Zeit werden Sie sehen, wie sich der Crackle-Effekt herausbildet. Ein Finish mit dem DUPLI-COLOR 2-Schicht-Klarlack oder 2K-Super Klarlack gibt Ihrer Lackierung Schutz und lässt die Farben noch intensiver erscheinen.



TIPP: Durch das Finishing mit einem Klarlack erhalten Sie zusätzlich einen hervorragenden Schutz und eine sehr hohe Farbbrillanz oder einen speziellen Edel-Matt-Effekt.



Erleben Sie im Video wie einfach und schnell die tollsten Effekte entstehen.

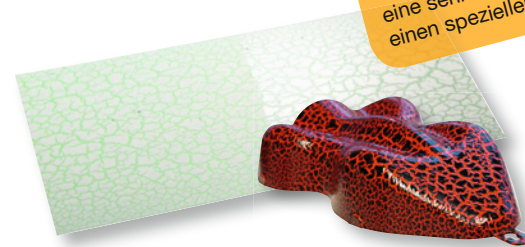

Crackeln Sie nach Lust & Laune

| Schritt 1 Acryl-Lackspray | Schritt 2 Crackle Effektspray | Ergebnis Crackle Effekt |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| weiß | Crackle grün | |
| weiß | Crackle orange | |
| weiß | Crackle schwarz | |
| gelb | Crackle schwarz | |
| silber | Crackle schwarz | |
| blau metallic | Crackle weiß | |
| blau | Crackle weiß | |



weitere Tuning-Ideen mit Crackle:



Gerade im TUNING Bereich geht der Trend vermehrt zu matten Lacken. Ein partieller Crackle-Effekt sorgt für noch mehr Aufmerksamkeit, wenn er mit einem matten Klarlack versiegelt wird. Egal, ob Spoiler, Felge oder der Seitenspiegel – es gibt viele Teile am Auto, welche man mit dieser Technik ins rechte Licht bringen kann.

Versuchen Sie es, Sie werden staunen!

Durch den Einsatz verschiedenster Untergrundfarbtöne erreichen Sie unzählige Farbtönen. Sicherlich ist auch Ihr Lieblingston dabei. Versuchen Sie es...

