



MOTORHAUBENLEUCHTE

Ultra schmal

5000 Lumen, null Kompromisse.

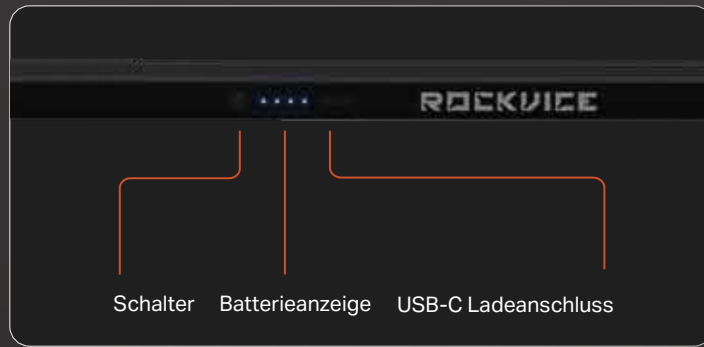


Power, die du siehst. Qualität, die du fühlst.





Helligkeitsmodus:	100%	50%	20%
Lichtleistung:	5000Lm	2500Lm	1000Lm
Laufzeit:	3H	6H	15H

1X USB-C LADEGERÄT



1X 2M USB-C LADEKABEL



IP20



MOTORHAUBENLEUCHTE Ultra schmal

Gebrauchsanweisung: Anwendung LED-Leuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und für die Lichtgestaltung im Fahrzeugbereich. Montage ohne Werkzeug. Diese Leuchte ist mit drehbaren Haken ausgestattet, wodurch sich der Beleuchtungswinkel flexibel für maximale Ausleuchtung einstellen lässt.

Produktbeschreibung: Leuchte besteht aus Aluminium, Kunststoff und Diffusor

Technische Daten:

Material:	Aluminium + PA (Polyamid)
Farbtemperatur:	6500 K
Akku:	7. 4V 5000mAh Li-Ion
Schutzart:	IP20
Ladezeit:	5 hours (with 5V/2A adapter)
Index:	CRI > 80



BONNET LIGHT Ultra slim

Instructions for use: Application LED luminaire for illuminating workstations and for lighting design in the vehicle area.Installation without tools. This luminaire is equipped with rotating hooks, allowing the lighting angle to be flexibly adjusted for maximum illumination.

Product description: Luminaire is made of aluminum, plastic and diffuser.

Technical data:

Material:	Aluminum + PA (polyamide)
Color temperature:	6500 K
Battery:	7. 4V 5000mAh Li-Ion
Protection class:	IP20
Charging time:	5 hours (with 5V/2A adapter)
Index:	CRI > 80



MOTORKAPLAMP Ultradun

Gebruiksaanwijzing: Toepassing LED-lamp voor het verlichten van werkplekken en voor lichtontwerp in voertuigen. Montage zonder gereedschap. Deze lamp is uitgerust met draaibare haken, waardoor de verlichtingshoek flexibel kan worden aangepast voor maximale verlichting.

Productbeschrijving: De lamp bestaat uit aluminium, kunststof en een diffuser.

Technische gegevens:

Materiaal:	Aluminium + PA (Polyamide)
Kleurtemperatuur:	6500 K
Batterij:	7. 4V 5000mAh Li-Ion
Beschermingsklasse:	IP20
Laadtijd:	5 uur (met 5V/2A adapter)
Index:	CRI > 80



LAMPE DE CAPOT MOTEUR Ultra fine

Mode d'emploi: AUtilisation Lampe LED pour l'éclairage de postes de travail et la conception lumineuse dans le domaine automobile. Montage sans outils. Cette lampe est équipée de crochets pivotants permettant un réglage flexible de l'angle d'éclairage pour un éclairage optimal.

Description du produit: La lampe est composée d'aluminium, de plastique et d'un diffuseur.

Données techniques:

Matériau:	Aluminum + PA (polyamide)
Température de couleur:	6500 K
Batterie:	7. 4V 5000mAh Li-Ion
Indice de protection:	IP20
Temps de charge:	5 heures (avec adaptateur 5V/2A)
Indice:	CRI > 80

Power, die du siehst. Qualität, die du fühlst.

5000 Lumen, null Kompromisse.

Sicherheit: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt. Vor jedem Eingriff an dem Gerät die Netzspannung unterbrechen. Das Gerät kann nicht durch eine gesteuerte Steckdose mit Dimmer versorgt werden. Nicht auf heiße Oberflächen legen. Trocken reinigen. Nur mitgeliefertes Zubehör verwenden.

Lichtleistung:	1000 lm (20%) / 2500 lm (50%) / 5000 lm (100%)
Maße:	Höhe 22mm / Breite 53mm / Länge 1177-1720mm
Laufzeit:	1000 lm: 15h / 2500 lm: 6h / 5000 lm: 3h
Lieferumfang:	1x Motorhaubenleuchte, 1x USB-C Ladegerät, 1x 3m USB-C Ladekabel
Netzteil:	Input: AC100-240V~50/60Hz 0.35A; Output: DC 5V / 2000mA

Power you can see. Quality you can feel.

5000 lumens, zero compromises.

Safety: The national safety regulations must be observed for the installation and operation of this lamp. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the fixture, the person who makes these modifications is considered the manufacturer. Disconnect the mains voltage before any intervention on the device. The device cannot be supplied by a controlled socket with dimmer. Do not place on hot surfaces. Clean dry. Only use the accessories supplied.

Light output:	1000 lm (20%) / 2500 lm (50%) / 5000 lm (100%)
Dimensions:	Height 22mm / Width 53mm / Length 1177-1720mm
Running time:	1000 lm: 15h / 2500 lm: 6h / 5000 lm: 3h
Scope of delivery:	1x hood light, 1x USB-C charger, 1x 3m USB-C charging cable
Power Supply:	Input: AC100-240V~50/60Hz 0.35A; Output: DC 5V / 2000mA

Kracht die je kunt zien. Kwaliteit die je kunt voelen.

5000 lumen, nul compromissen.

Veiligheid: Bij installatie en gebruik van deze lamp moeten de nationale veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of montage. Wanneer wijzigingen aan de lamp worden aangebracht, wordt degene die deze aanpassingen maakt als fabrikant beschouwd. Schakel de netspanning uit voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert. Het apparaat mag niet worden gevoed via een dimbare contactdoos. Niet op hete oppervlakken plaatsen. Alleen droog reinigen. Gebruik alleen meegeleverde accessoires.

Lichtopbrengst:	1000 lm (20%) / 2500 lm (50%) / 5000 lm (100%)
Afmetingen:	Hoogte 22mm / Breedte 53mm / Lengte 1177-1720mm
Gebruikstijd:	1000 lm: 15u / 2500 lm: 6u / 5000 lm: 3u
Leveringsomvang:	1x Motorkaplamp, 1x USB-C Lader, 1x 3m USB-C Laadkabel
Voeding:	Invoer: AC100-240V~50/60Hz 0.35A; Uitvoer: DC 5V / 2000mA

Une puissance visible. Une qualité que l'on peut ressentir.

5000 lumens, zéro compromis.

Sécurité: Les réglementations nationales de sécurité doivent être respectées pour l'installation et l'utilisation de cette lampe. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation ou une installation incorrecte. Toute modification ultérieure de la lampe transfère la responsabilité à l'auteur des modifications. Toujours couper l'alimentation avant toute intervention sur l'appareil. Cet appareil ne peut pas être alimenté par une prise commandée avec variateur. Ne pas poser sur des surfaces chaudes. Nettoyer à sec uniquement. Utiliser uniquement les accessoires fournis.

Flux lumineux:	1000 lm (20%) / 2500 lm (50%) / 5000 lm (100%)
Dimensions:	Hauteur 22 mm / Largeur 53 mm / Longueur 1177-1720 mm
Autonomie:	1000 lm: 15h / 2500 lm: 6h / 5000 lm: 3h
Contenu de la livraison:	1x lampe de capot moteur, 1x chargeur USB-C, 1x câble de charge USB-C de 3 m
Bloc d'alimentation:	Entrée: AC100-240V~50/60Hz 0.35A; Sortie: DC 5V / 2000mA