




Let the Wheels  
Speed up

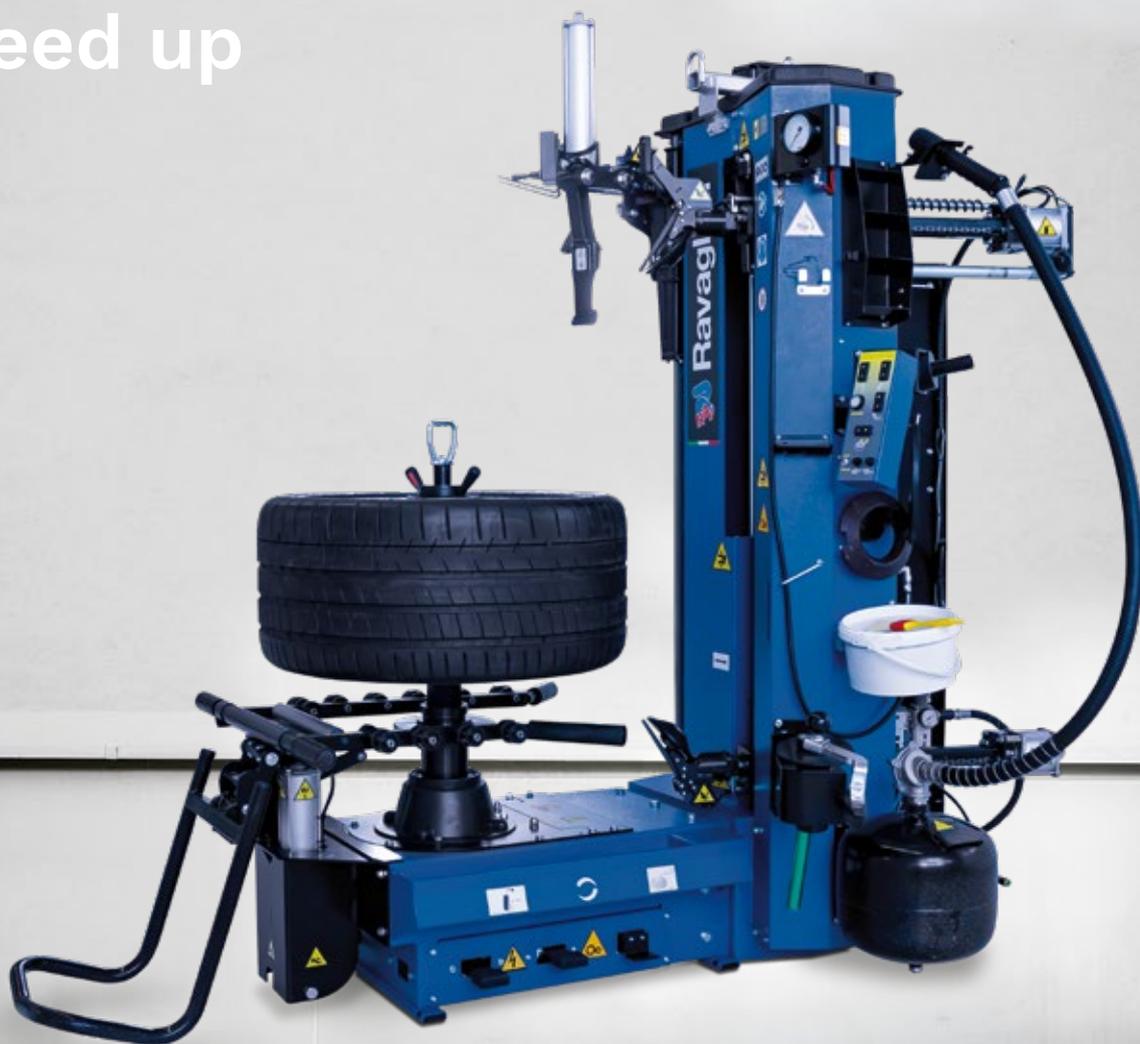

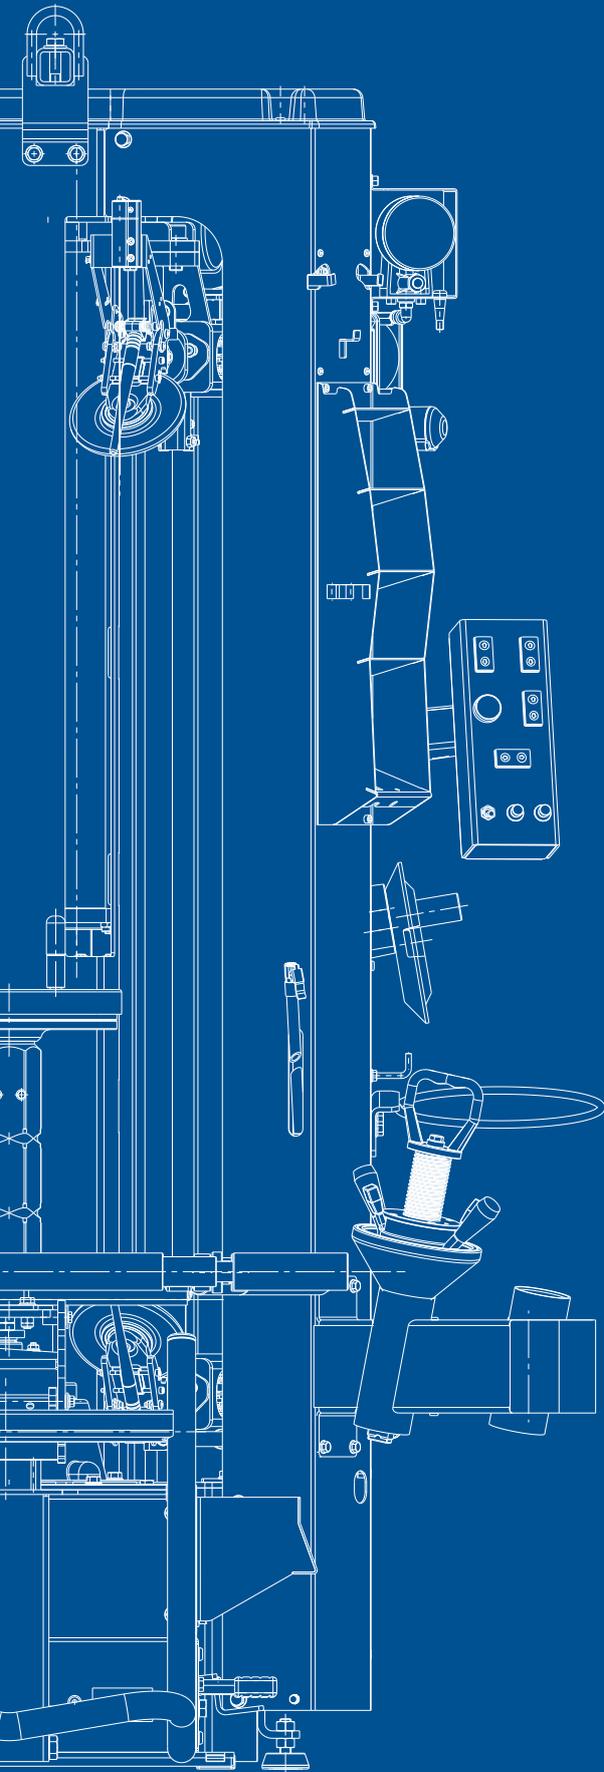

## **Einfache Bedienung:**

Mit einer einzigen Bewegung lassen sich der Durchmesser und die Position aller drei Bedienarme einstellen

## **Schnelle Bedienung:**

Memory System - die Selbstpositionierungsfunktion der Montagevorrichtung am Felgenreand

## **Sichere Bedienung:**

Effektives und sicheres Abdrücken zum Schutz der Reifenflanke und des Drucksensors

Dank des innovativen,  
hebellosen (patentierten)  
Werkzeugs und den ausgereiften  
Automatikfunktionen ist  
ein schnelles, präzises und  
müheloses Arbeiten auch bei  
**UHP - und Run-Flat-Reifen  
möglich.**

Die Ausführung ist bereits mit  
allen wichtigen Zubehörteilen  
ausgestattet, wodurch sie sich  
besonders für **Reifendienste  
und Autohäuser eignet.**

# REIFENMONTIERMASCHINEN

Hebellose Reifenmontiermaschinen



Ausgestattet mit einem pneumatischen, rotierenden Wulstniederhalter.

Montagekopf aus felgenschonendem Material für Arbeiten nahe am Rand der Felgen, ohne diese zu beschädigen (Zero Stress Effect).

Schnellspannmutter für die Felgen.



Komplett mit pneumatischem Radheber.



WDK-geprüft.



Der freie Raum im hinteren Bereich sorgt für bessere Manövrierbarkeit und Bewegungsfreiheit rund um die Maschine.



Der Invertermotor ermöglicht dem Bediener die variable Regelung der Radgeschwindigkeit (0 - 15 U/min).

Ablagen für Zubehör, Ventile und Werkzeuge.



Für maximalen Komfort befinden sich die Bedienelemente in einer einzigen Konsole.

Schneller Pedalreifenfüller, Manometer und Schnellfüllventil.

Patentierte TOP-Reifenfüllvorrichtung für die leistungsstarke und sichere Füllung. (Nur für die Version G125.30PLUSIT).



Laserpointer für die Anzeige der korrekten Vorrichtungspostionierung.

Drei verstellbare Arbeitshöhen.



## MEMORY SYSTEM

MEMORY-Taste mit einer Funktion zur automatischen Neupositionierung der Vorrichtung am Felgenreand, so dass ein neuer Demontage- und Montagevorgang schnell fortgesetzt werden kann.



Die Zentralaufnahme mit Schwenkplatte (patentiert), die auch für Tiefbettfelgen geeignet ist, bietet einen selbstsichernden Mechanismus, der den Kraftaufwand für den Bediener reduziert.



Sensor mit automatischer Aktivierung der Rollenvorschubfunktion für präzises und reifenschonendes Abdrücken.




Doppelabdrückrollensystem für die Wulst. Der Reifen wird mit Hilfe von zwei synchronisierten, gegenüberliegenden Rollen schnell und sicher abgedrückt.





Elektromechanischer Antrieb, der die gleichzeitige Bewegung aller drei Bedienarme über ein Kettensynchronisierungssystem steuert.

# Technische Daten

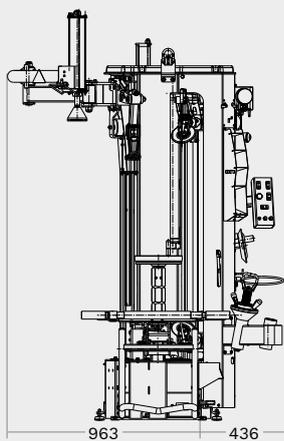

G1250.30PLUS

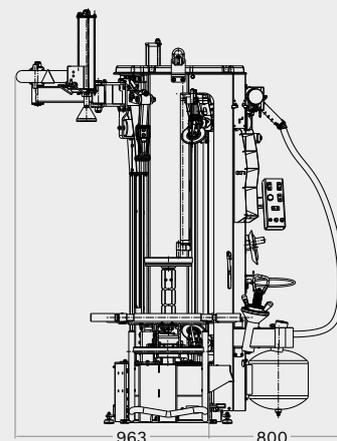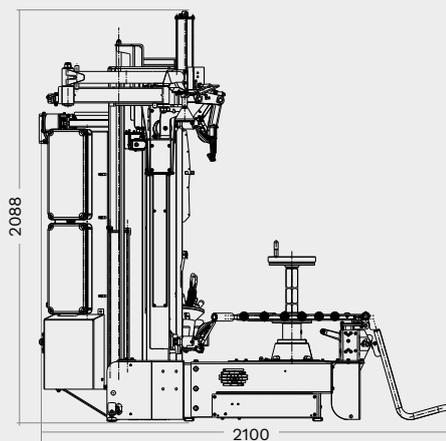

G1250.30PLUSIT

	G1250.30PLUS	G1250.30PLUSIT
<b>Spannbereich min.</b>	10"	10"
<b>Spannbereich max.</b>	30"	30"
<b>Felgenbreite max.</b>	15"	15"
<b>Raddurchmesser max.</b>	1194 mm	1194 mm
<b>Automatische Abdrückbewegung</b>	ja	ja
<b>Abdrückkraft</b>	12 kN	12 kN
<b>Drehgeschwindigkeit</b>	0 / 15 U/min	0 / 15 U/min
<b>Leistung Invertermotor</b>	1.5 kW	1.5 kW
<b>Leistung Spannfüttormotor</b>	0.75 kW	0.75 kW
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz
<b>Phasen</b>	1	1
<b>Druckluftversorgung min.</b>	8 bar	8 bar
<b>Druckluftversorgung max.</b>	10 bar	10 bar
<b>Breite</b>	1400 mm	1760 mm
<b>Tiefe</b>	2100 mm	2100 mm
<b>Höhe</b>	2090 mm	2090 mm
<b>Gewicht</b>	460 kg	470 kg

# Zubehör

		G1250.30PLUS G1250.30PLUSIT		G1250.30PLUS G1250.30PLUSIT	
	Pneumatischer Wulstniederhalter	<b>S</b>		<b>G1000A81K</b> Gummischutz-Set für Tiefbettfelgen	<b>O</b>
	<b>G1000A138</b> Schnellspannmutter	<b>S</b>		<b>G1000A86</b> Spiegel mit Magnethalterung	<b>O</b>
	Pneumatischer Radheber	<b>S</b>		<b>G800A38</b> Pinsel	<b>O</b>
	<b>G1000A140</b> Wulstniederhalter mit Zugstange	<b>S</b>		<b>G800A37</b> Montagepaste	<b>O</b>
	<b>G1000A137</b> Universalflansch für Räder ohne Mittelloch	<b>O</b>		<b>G1000A101</b> Flansch LT (Light Truck)	<b>O</b>
	<b>G1000A84K</b> Zentrierkegelschutz-Set (5 Stück)	<b>O</b>		<b>G1000A161</b> Flansch für CLAD-Felgen	<b>O</b>
	<b>G1000A117</b> Kunststoffmontagevorrichtung	<b>O</b>		<b>G1000A158</b> Universalflansch für Tiefbettfelgen	<b>O</b>
	<b>G1000A117K</b> Satz 20 Stk Kunststoffmontagevorrichtung	<b>O</b>		<b>G1000A36</b> Wulstkette	<b>S</b>
	<b>G1000A70K</b> Schutz-Set für Zugstangenbolzen (5 Stück)	<b>O</b>		<b>G1000A100K</b> Montagefolie	<b>S</b>
	<b>G800A32</b> Kunststoffschutz für Felgenflansch	<b>S</b>		<b>G1000A111</b> WDK Pusher	<b>S</b>

**S** Standard    **O** Optional



#### **RAV Italy**

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3  
Pontecchio Marconi  
40037 Sasso Marconi BO

☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

#### **RAV France**

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté

☎ +331.60.86.88.16  
☎ +331.60.86.82.04  
✉ rav@ravfrance.fr

#### **RAV Germany**

BlitzRotary GmbH

Hüfänger Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ ravid@ravaglioli.com

#### **RAV UK**

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRN42U(02)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a  company

