

KNIPEX Quality – Made in Germany



Sicherungsringzangen-Sets

4- und 8-teilig

In praktischer
Rolltasche: platzsparend,
geschützt, geordnet



Sicherungsringzangen-Sets

4- und 8-teilig

00
19

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss

00 19 56

Vier gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe




00 19 57

Vier gängige Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen



Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	 g	
00 19 56 V01	081548		Sicherungsringzangen-Set 4-teilig						615
			44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			44 11 J2			19 - 60	1,8	1	
			46 11 A1			10 - 25	1,3	1	
			46 11 A2			19 - 60	1,8	1	
00 19 57 V01	081555		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set 4-teilig						871
			48 11 J2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1	
			48 21 J21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1	
			49 11 A2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1	
			49 21 A21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1	

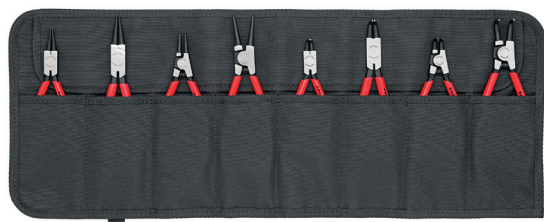

00 19 57 V01

Acht gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe



00 19 58 V02

Acht gängige Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	 g
00 19 58 V01	081562		Sicherungsringzangen-Set 8-teilig						1156
			44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			44 11 J2			19 - 60	1,8	1	
		 90°	44 21 J11		gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		 90°	44 21 J21			19 - 60	1,8	1	
		 MM	46 11 A1	Sicherungsringzangen für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		 MM	46 11 A2			19 - 60	1,8	1	
		 90° MM	46 21 A11		gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		 90° MM	46 21 A21			19 - 60	1,8	1	
00 19 58 V02	081579		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set 8-teilig						1357
		 	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		 	48 11 J2			19 - 60	1,8	1	
		 90° 	48 21 J11		gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		 90° 	48 21 J21			19 - 60	1,8	1	
		  MM	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		  MM	49 11 A2			19 - 60	1,8	1	
		 90° 	49 21 A11		gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		 	49 21 A21			19 - 60	1,8	1	