

BIKESERVICE Sicherungsdrahtzange

Zum einfachen Verzwirbeln eines Sicherungsdrahtes. Die Zange verfügt außerdem über eine Schneide mit der der Draht getrennt werden kann.
Material: gehärteter Stahl



0.577.185/2 BS9470
Orig.-Nr: BS9470

002923



BIKESERVICE Blechschere

Zum Schneiden von Schläuchen, dünnen Blechen, Drähten, Kunststoffen, Klebegewichten, etc. Scherenverriegelung, zusätzlich mit Einbuchtung auf der Schneide für runde Gegenstände wie Schläuche und Drähte.



0.577.350/2 185 mm lang
Orig.-Nr: BS9314

001621



BIKESERVICE Zughaken

Zum einfachen Ein- und Aushängen von Zugfedern z.B. beim Auspuff, Bremsbacke und Ständer. Mit T-Griff, Gesamtlänge: 165 mm, Schaftlänge: 150 mm, Hakenform (90° doppelt gebogen)



0.577.177/9 BS0044
Orig.-Nr: BS0044

000892



BIKESERVICE Zughaken

Zum einfachen Ein- und Aushängen von Zugfedern z.B. beim Auspuff, Bremsbacke und Ständer. Mit T-Griff, Gesamtlänge: 210 mm, Schaftlänge: 195 mm, Hakenform (45° gebogen)



0.577.178/7 BS5201
Orig.-Nr: BS5201

000732



BIKESERVICE Hakensatz

T-Griff, durch die S-Form der Haken ideal geeignet für das Entfernen von Wellendichtringen. 2-Komponentengriff



0.577.301/5 2-teilig, (BS1235)
Orig.-Nr: BS1235

001172



BIKESERVICE Hakensatz

Ideal geeignet für das Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen. 2-Komponentengriff. Inkl. Aufbewahrungstasche



0.577.175/3	kurz, 4-teilig (BS1234) Orig.-Nr: BS1234	001347
0.577.176/1	lang, 4-teilig (BS0230) Orig.-Nr: BS0230	001321

**BIKESERVICE Krallengreifer****Mit Magnet, flexibel**

Mit Federdrucksystem zum Greifen von Schrauben und Muttern an schwer zugänglichen Stellen. Gesamtlänge: 700 mm, Stablänge: 635 mm, Traglast Magnet: 450 g



0.577.192/8	BS7030 Orig.-Nr: BS7030	001312
-------------	-----------------------------------	--------

**Magnetheber**

Der starke Helfer für alle Fälle! Schnelles und sicheres Auffinden von Schrauben, Muttern und anderen magnetischen Kleinteilen, flexibler Arm, Länge 400 mm.



0.575.615/0	schwarz	001135
-------------	----------------	--------

**BIKESERVICE Entriegelungswerkzeug "6 in 1"**

Zum einfachen Lösen/Entriegeln elektronischer Stecker und Verbinder. Material: gehärteter Stahl



0.577.187/8	BS1814 Orig.-Nr: BS1814	001316
0.577.188/6	BS1815 Orig.-Nr: BS1815	001316



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



BIKESERVICE Montagewerkzeugsatz

Für O-Ringe, Hülßen zum leichteren montieren von O-Ringen ohne Beschädigungen. Für O-Ring-Ø 14,4 - 22,4 mm.



0.577.346/0 4-teilig
Orig.-Nr: BS5810

002481

**BIKESERVICE Fühlerlehre**

Zum Messen von Abständen bei z.B. Ventilspieleinstellungen. Blattlänge: 88 mm, Material: rostfreier Stahl

8x metrische Blätter: 0,05 - 0,08 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,38 mm

8x Zoll-Blätter: 0,002" - 0,003" - 0,004" - 0,006" - 0,008" - 0,010" - 0,012" - 0,015"



0.577.189/4 16 Blatt (BS3105)
Orig.-Nr: BS3105

000568

**BIKESERVICE Drehwinkelmesser**

1/2", mit einstellbarem Winkelstift als Festpunkt

Bereich 360°, Teilung 2°, Ø Winkelskala: 67 mm, Winkelstiftlänge: 100/50 mm



0.577.300/7 BS7356
Orig.-Nr: BS7356

001819

**BIKESERVICE Schaber**

Mit Kunststoffklinge, ideal zum Entfernen von z.B. Aufklebern, Plaketten und Dichtungen. Durch die Kunststoffklinge werden empfindliche oder lackierte Oberflächen nicht beschädigt. 2-Komponentengriff, Gesamtlänge: 280 mm, Klingenlänge: 135 mm



0.577.169/6 15 mm Klingenbreite (BS2260)
Orig.-Nr: BS2260

000439

0.577.170/4 30 mm Klingenbreite (BS2261)
Orig.-Nr: BS2261

000685

0.577.171/2 50 mm Klingenbreite (BS2262)
Orig.-Nr: BS2262

000884

**BIKESERVICE Schonhammer**

Rückschlagfreier Kopf, kunststoffbeschichteter Stahlstil mit gummiertem Griffende, Länge: 275 mm, Temperaturbeständig von -20 bis +90 °C, Kopf-Ø: 35 mm, Kopfgewicht: 420 g



0.577.292/6 BS80013
Orig.-Nr: BS80013

001926



BIKESERVICE Schrumpfschlauch**Sortiment, 171-teilig**

Von Ø 2 x 30 mm bis Ø 18 x 90 mm, Betriebstemperaturbereich -55°C bis +125°C, Schrumpftemperatur: 110° C, Schrumpfrate 2:1, UL, CSA und RoHS Zulassung.



0.577.184/5 **BS1030**
Orig.-Nr: BS1030

001178

**BIKESERVICE Lagerfettpresse**

Ideal zum korrekten Fetten eines Lagers. Geeignet für jegliche Art von Lager bis zu einem Außendurchmesser von 89 mm.



0.577.172/0 **BS4326**
Orig.-Nr: BS4326

002823

**BIKESERVICE Formschablone**

Magnetisch, mit der Messschablone lassen sich die genauen Formen und Konturen z.B. von Karosserieteilen auf Pappe oder Metall übertragen.



0.577.344/5 **Länge 250 mm**
Orig.-Nr: BS4502

002049

**BIKESERVICE Bandschlüssel**

Universales Werkzeug für z.B. das Lösen von Ölfiltern oder Blockieren von Kupplungen oder Polrädern. Mit rutschfestem Lederband. Arbeitsbereich: 25-160 mm.



0.577.173/8 **BS6728**
Orig.-Nr: BS6728

002572



SPEC-X Kniebrett

Abwischbar, mit Trage-/Hängegriff, beständig gegen Öl, Benzin, Säure und Bremsenreiniger durch nicht absorbierenden Schaumstoff (EVA-Ethylvinylacetat).

**SPEC-X****0.576.066/5 Maße (LxBxH): 478 x 318 x 33 mm**

001640

SPEC-X Mechanikermatte

Abwischbar, faltbar, mit Trage-/Hängegriff und Klettband, beständig gegen Öl, Benzin, Säure und Bremsenreiniger durch nicht absorbierenden Schaumstoff (EVA-Ethylvinylacetat). Auch als Kniebrett verwendbar.

**SPEC-X****0.576.067/3 Maße (LxBxH): 1.200 x 420 x 30 mm**

004735

Magnetschale

Rund

**0.575.897/4 Maße: 149 x 39 mm**

001115

**Magnetschale**

Rechteckig

**0.575.855/2 L x B: 238 x 137 mm**

001830



Handwerkzeug

BIKESERVICE Moduleinlage "Bremse"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage an Bremsen bei motorisierten Zweirädern.

Maße (LxBxH): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

3 x Bürsten

Unterdruckpumpe, 15-teilig (BS5582), 0.577.126/6

1 x Rücksteller, Breite: 30 mm (BS9870), 0.577.215/7

1 x Rücksteller, Breite: 68 mm (BS9871), 0.577.216/5

1 x Bremsflüssigkeitstester (BS5630)

1 x Demontagezange für Bremskolben, Arbeitsbereich von Ø 20 - 54 mm (BS5800), 0.577.190/2

0.577.313/0 22-teilig
Orig.-Nr: BS60001

025352

**BIKESERVICE Moduleinlage "Kette"**

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Antriebsketten.

Maße (L x B x H): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Kettenwerkzeug A - mit ergonomischem Handgriff

Spindel C - Antrieb SW 21

Spindel D - Antrieb SW 19 / Innenvierkant 3/8" / Handantrieb mit Handknebel

Vernietplatte M - für Hohl- und Vollnietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

Vernietplatte L - für Hohl- und Vollnietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

2x Führungshülse H - Untere Führungshülse für 4er, 5er, 6er Ketten (Ø 6,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F1 - für 4er Ketten (Ø 3,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F2 - für 5er Ketten (Ø 5 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F3 - für 6er Ketten (Ø 6 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Trennbolzen G1 - für 4er Ketten (Ø 3,5 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G2 - für 5er Ketten (Ø 4,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G3 - für 6er Ketten (Ø 5,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Führungsplatte K - Obere Führungsplatte (zum Aufsetzen der losen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Führungsplatte J - Untere Führungsplatte (zum Ausrichten der festen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Kettenzusammenzieher (BS1164), 0.577.016/9

Kettentrennwerkzeug (für 4er Ketten) (BS3500), 0.577.362/7

Kettenclipschlosszange (BS3506), 0.577.017/7

Schlagbolzen mit 90° Markierung und Gewindeaufnahme für Vernietbolzen

Vernietbolzen für Hohlnietschloss (BS35101S01), 0.577.011/0 (Satz)

Vernietbolzen für Vollnietschloss (BS35101S01), 0.577.011/0 (Satz)

Hakenschlüssel 118,3 - 158,8 mm / 4 x 8 mm (BS0353), 0.577.048/2

0.577.365/0 19-teilig
Orig.-Nr: BS70003

018535



BIKESERVICE Moduleinlage "Fahrwerk"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Fahrwerkskomponenten wie Gabel, Federbein, und Achse bei motorisierten Zweirädern.

Maße (L x B x H): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Hakenschlüssel 51 - 120 mm / 5 x 6 mm (BS0352), 0.577.047/4
Hakenschlüssel 32 - 76 mm / 4 x 5 mm (BS0351), 0.577.046/6
Hakenschlüssel 19 - 51 mm / 4 x 4 mm (BS0350), 0.577.045/8
Gabelkappenschlüssel 46 / 50 mm, 8-kant (BS3101), 0.577.053/2
Gabelkappenschlüssel 49 / 50 mm, 8-kant (BS3102), 0.577.054/0
Gabelkappenschlüssel 35 / 32 mm, 12-kant (BS4400), 0.577.052/4
Gabelkappenschlüssel 22 / 27 mm, 6-kant (BS4405), 0.577.241/3
Gabelkappenschlüssel 19 / 24 mm, 6-kant (BS4403), 0.577.239/7
Gabelkappenschlüssel 17 / 24 mm, 6-kant (BS4401), 0.577.237/1
Steckschlüsseinsatz für Steckachsen (BS5530), 0.577.206/6
Druckstufeneinheitsschlüssel 32 mm, 8-kant (BS4052), 0.577.064/9
Druckstufeneinheitsschlüssel 36 mm, 8-kant (BS4051), 0.577.065/6
Gabelkappenschlüssel 50 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant (BS4033), 0.577.069/8
Gabelkappenschlüssel 49 mm, für KAYABA Gabel, 8-kant (BS4032), 0.577.068/0
Gabelkappenschlüssel 46 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant (BS4031), 0.577.067/2
Gabelkappenschlüssel 45 mm, für SHOWA BPF Gabel, 8-kant (BS4030), 0.577.066/4
Gabelkappenschlüssel 50 mm, 10-kant (BS50009), 0.577.055/7
Gabelkappenschlüssel 46 mm, für MARZOCCHI Gabel, 6-Zapfen (BSD50008), 0.577.063/1
Gabelkappenschlüssel 42 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen (BSD50007), 0.577.062/3
Gabelkappenschlüssel 39 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen (BSD50006), 0.577.061/5
3x Stecknuss 1/2", Bi-Hex 12-kant, 80 mm lang: 12 mm (BS9732C), 10 mm (BS9732B), 8 mm (BS9732A), 0.577.407/0 (Satz)
3x Stecknuss 1/2", TORX, 80 mm lang: T55 (BS9731C), T50 (BS9731B), T45 mm (BS9731A), 0.577.406/2 (Satz)
3x Stecknuss 1/2", Innensechskant, 80 mm lang: 12 mm (BS9730C), 10 mm (BS9730B), 8 mm (BS9730A), 0.577.405/4 (Satz)

0.577.304/9 29-teilig
Orig.-Nr: BS50012

039550



BIKESERVICE Moduleinlage "Motor"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service, die Wartung und die Reparatur von Motoren.

Maße (L x B x H): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 14 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9132), 0.577.096/1
Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 16 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9133), 0.577.097/9
Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 18 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9134), 0.577.098/7
Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 21 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9135), 0.577.099/5
Zündkerzenlehre (BS1298), 0.577.291/8 (Satz)
5x Feilen (BS1298), 0.577.291/8 (Satz)
Fühlerlehre (BS3105), 0.577.189/4
Schlüssel Lichtmaschinendeckelschraube (BS2302), 0.577.359/3
Kolbenblockierwerkzeug M10 x 1 (BS2250), 0.577.112/6
Kolbenblockierwerkzeug M12 x 1,25 (BS2251), 0.577.113/4
Kolbenblockierwerkzeug M14 x 1,25 (BS3074), 0.577.340/3
Montagewerkzeug für Ventileile (BS9828), 0.577.116/7
Montagewerkzeug für Ventileile (BS9829), 0.577.117/5
Einstellwerkzeug Ventilschraube 3 mm, 4-kant (BS2201A), 0.577.103/5
Einstellwerkzeug Ventilschraube 4 mm, 4-kant (BS2201B), 0.577.104/3
Einstellwerkzeug Ventilschraube 7x1 mm, Schlitz (BS2201F), 0.577.105/0
Kontermutterschlüssel 8 mm, 6-kant (BS2201C), 0.577.106/8
Kontermutterschlüssel 9 mm, 6-kant (BS2201D), 0.577.107/6
Kontermutterschlüssel 10 mm, 6-kant (BS2201E), 0.577.108/4
Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M6 x 1 mm (BS2311), 0.577.120/9
Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M8 x 1,25 mm (BS2312), 0.577.121/7
Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M10 x 1,25 mm (BS2313), 0.577.122/5
Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M10 x 1,5 mm (BS2314), 0.577.123/3
Filterkralle Ø von 63-99 mm (BS6656), 0.577.208/2

0.577.403/9 28-teilig
Orig.-Nr: BS30016

022428



BIKESERVICE Moduleinlage "Abzieher Polrad"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Polradabziehern.

Maße (L x B x H): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz besteht aus zwei Moduleinlagen mit je 8 Abziehern.

Der Satz enthält folgende Artikel:

Abzieher mit folgenden Größen:

M24 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2483), 0.577.131/6
 M24 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2461), 0.577.132/4
 M26 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2462), 0.577.133/2
 M28 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2484), 0.577.134/0
 M30 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2464), 0.577.135/7
 M30 x 1,25 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2485), 0.577.136/5
 M30 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2463), 0.577.137/3
 M30 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2465), 0.577.138/1
 M32 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2486), 0.577.139/9
 M33 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2467), 0.577.140/7
 M35 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2487), 0.577.141/5
 M35 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2469), 0.577.142/3
 M35 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (langer Schaft) (BS2468), 0.577.143/1
 M38 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2488), 0.577.144/9
 M42 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2489), 0.577.145/6
 M50 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2494), 0.577.360/1

0.577.368/4 16-teilig, mit Innengewinde
 Orig.-Nr: BS30015

023912

**BIKESERVICE Moduleinlage "Abzieher Polrad"**

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Polradabziehern.

Maße (L x B x H): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Abzieher mit folgenden Größen:

M19 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2441), 0.577.146/4
 M20 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2475), 0.577.147/2
 M22 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2476), 0.577.148/0
 M22 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2477), 0.577.149/8
 M24 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2442), 0.577.199/3
 M24 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2478), 0.577.150/6
 M26 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2470), 0.577.151/4
 M26 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2479), 0.577.152/2
 M27 x 1,0 mm, Außengewinde, Linksgewinde (BS2443), 0.577.153/0
 M27 x 1,25 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2444), 0.577.154/8
 M28 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2472), 0.577.155/5
 M28 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2471), 0.577.156/3
 M30 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2473), 0.577.157/1
 M33 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2474), 0.577.158/9

0.577.367/6 14-teilig, mit Außengewinde
 Orig.-Nr: BS30014

013569

**BIKESERVICE Moduleinlage "Rad & Reifen"**

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Rädern, Reifen und Ventile.

Maße (L x B x H): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Nutmutterschlüssel 42 mm, 4-Zapfen (BS4008), 0.577.056/5
 Nutmutterschlüssel 44 mm, 6-Zapfen (BS4010), 0.577.059/9
 Nutmutterschlüssel 47 mm, 6-Zapfen (BS4011), 0.577.060/7
 Nutmutterschlüssel 36 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung (BS4018), 0.577.058/1
 Nutmutterschlüssel 40 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung (BS4009), 0.577.057/3
 Montagewerkzeug für Reifenventile (BS3699), 0.577.217/3
 Montagehilfe (BS5610), 0.577.222/3
 Felgenschoner 3-teilig (BS9952), 0.577.207/4
 Reifenventilwerkzeug "6 in 1" (BS5510), 0.577.223/1
 Reifen- und Montierhebel (BS5603), 0.577.364/3
 Reifen- und Montierhebel (BS9953), 0.577.218/1
 Reifen- und Montierhebel (BS5612), 0.577.219/9
 Reifen- und Montierhebel (BS5604), 0.577.345/2
 Montagehilfe für Speichenfelgen (BS3701), 0.577.221/5
 Reifendruckprüfer (BS3211)
 Steckschlüsseinsatz (BS5531), 0.577.209/0
 Steckschlüsseinsatz (BS5532), 0.577.210/8

0.577.366/8 19-teilig
 Orig.-Nr: BS70004

023954



BIKESERVICE Moduleinlage "Schlauch"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für das Abklemmen von Schläuchen sowie die Montage und Demontage von Schläuchen und deren Schellen.

Maße (L x B x H): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Abklemmzange 3-12 mm / 160 mm (BS9036), 0.577.285/0

Abklemmzange 3,5-18 mm / 185 mm (BS9037), 0.577.286/8

Abklemmzange 4-28 mm / 250 mm (BS9041), 0.577.287/6

Flexibler Schraubendreher 7-teilig (BS2008), 0.577.193/6

Schlauchklemmensatz, Arbeitsbereich Ø: bis 20 mm, 2-teilig (BS9035), 0.577.186/0

Schlauchschellenzange (BS3356), 0.577.342/9

Schlauchschellenzange (BS2904), 0.577.289/2

Schlauch-Abstreifzange (BS2110), 0.577.174/6



0.577.305/6 15-teilig

012506

Orig.-Nr: BS80070

BIKESERVICE Moduleinlage "Lager"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Abziehern und Eintreibern für metrische Lager. Zum Eintreiben für Lager mit einem Lagerinnenring von 10-42 mm Ø geeignet. Zum Abziehen geeignet für Teile mit einem Außen Ø von 30-75 mm.

Maße (L x B x H): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Schlagbolzen Länge: 160 mm, Ø 12,5 mm

Schlagbolzen Länge: 140 mm, Ø 8 mm

Schlagbolzen Länge: 115 mm, Ø 8 mm

Adapter für Ø 10-12 mm

Adapter für Ø 12-14 mm

Adapter für Ø 14-16 mm

Adapter für Ø 15-17 mm

Adapter für Ø 16-18 mm

Adapter für Ø 18-20 mm

Adapter für Ø 20-22 mm

Adapter für Ø 22-24 mm

Adapter für Ø 25-27 mm

Adapter für Ø 28-30 mm

Adapter für Ø 30-34 mm

Adapter für Ø 32-36 mm

Adapter für Ø 35-40 mm

Adapter für Ø 38-42 mm

Trennadapter A - Gewindestangenabstand 62 mm, für Außen-Ø 30-50 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 50 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 105 mm

Trennadapter B - Gewindestangenabstand 92 mm, für Außen-Ø 50-75 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 80 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 125 mm


Abziehvorrichtung C - min. Abstand Adapter: 50 mm, max. Abstand Adapter: 150 mm, Länge Abdruckgewindestange: 175 mm

2x Adapter - 14 mm Hex, Länge: 60 mm

2x Verlängerungen - 14 mm Hex, Länge: 90 mm

2x Adapter - 17 mm Hex, Länge: 82 mm

2x Verlängerungen - 17 mm Hex, Länge: 110 mm

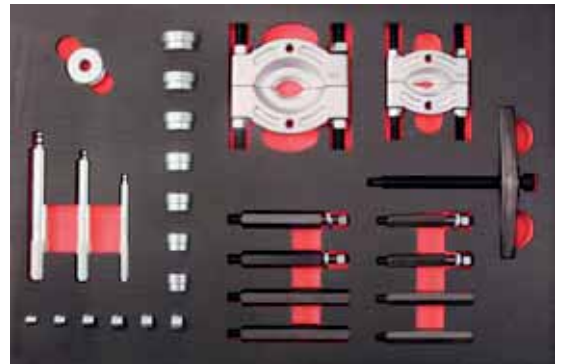

Moduleinlagen

0.577.369/2 28-teilig

017465

Orig.-Nr: BS80078

BIKESERVICE Moduleinlage "Lager"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Abziehern und Eintreibern für zöllige Lager. Zum Eintreiben für Lager mit einem Lagerinnenring von 10-42 mm Ø geeignet. Zum Abziehen geeignet für Teile mit einem Außen-Ø von 30-75 mm.

Maße (L x B x H): 380 x 575 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Schlagbolzen Länge: 160 mm, Ø 12,5 mm

Schlagbolzen Länge: 140 mm, Ø 8 mm

Schlagbolzen Länge: 115 mm, Ø 8 mm

Adapter für Ø 3/8" - 7/16"

Adapter für Ø 7/16" - 1/2"

Adapter für Ø 1/2" - 9/16"

Adapter für Ø 9/16" - 5/8"

Adapter für Ø 39/64" - 11/16"

Adapter für Ø 5/8" - 3/4"

Adapter für Ø 11/16" - 13/16"

Adapter für Ø 47/67" - 7/8"

Adapter für Ø 13/16" - 15/16"

Adapter für Ø 55/64" - 1"

Adapter für Ø 15/16" - 1 1/16"

Adapter für Ø 1" - 1 1/8"

Adapter für Ø 1 1/16" - 1 3/16"

Adapter für Ø 1 1/8" - 1 1/4"

Adapter für Ø 1 3/16" - 1 5/16"

Adapter für Ø 1 1/4" - 1 3/8"

Trennadapter A - Gewindestangenabstand 62 mm, für Außen Ø 30 - 50 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 50 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 105 mm

Trennadapter B - Gewindestangenabstand 92 mm, für Außen Ø 50 - 75 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 80 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 125 mm

Abziehvorrichtung C - min. Abstand Adapter: 50 mm, max. Abstand Adapter: 150 mm, Länge Abdruckgewindestange: 175 mm

2x Adapter - 14 mm Hex, Länge: 60 mm

2x Verlängerungen - 14 mm Hex, Länge: 90 mm


2x Adapter - 17 mm Hex, Länge: 82 mm

2x Verlängerungen - 17 mm Hex, Länge: 110 mm

0.577.370/0 30-teilig

Orig.-Nr: BS80079

017635

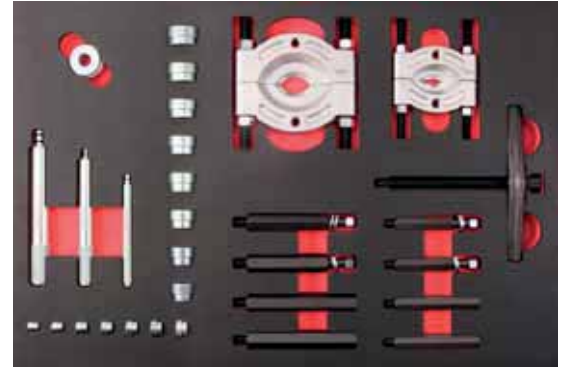

BIKESERVICE Moduleinlage "Steckschlüssel"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Werkzeugen.

Maße (L x B x H): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

3 x 3/8" TORX-Bits: T40 - T45 - T50

3 x 3/8" Innensechskant-Bits: 7 - 8 - 10 mm

1 x Verlängerung 3/8", 80 mm

1 x Verlängerung 3/8", 130 mm

1 x Adapter von Antrieb 1/2" auf 3/8"

1 x Kardangelenk 3/8"

10 x Stecknuss 3/8", lange Ausführung: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

14 x Stecknuss 3/8": SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm

1 x Umschaltknarre 3/8", Länge 205 mm (BS7289), 0.577.101/9

0.577.309/8 3/8", 36-teilig (BS80072)

Orig.-Nr: BS80072

009797



BIKESERVICE Moduleinlage "Steckschlüssel"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Werkzeugen.

Maße (L x B x H): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

16 x Stecknuss 1/2": SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1 x Verlängerung 1/2", 150 mm

1 x Verlängerung 1/2", 250 mm

1 x Kardangelenk 1/2"

1 x Umschaltknarre 1/2", Länge 255 mm (BS7291), 0.577.102/7

0.577.310/6 1/2", 20-teilig (BS80073)

Orig.-Nr: BS80073

009540



BIKESERVICE Moduleinlage "Steckschlüssel"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Werkzeugen.

Maße (L x B x H): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

5 x 1/4" Innensechskant-Bits: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

6 x 1/4" TORX-Bits: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

1 x PHILLIPS-Bit: PH 3

1 x Adapter von Antrieb 1/4" auf Bit

1 x Steckschlüssel-Schraubendreher: 1/4", Länge: 170 mm (BS9121)

1 x Adapter von Antrieb 3/8" auf 1/4"

1 x Kardangelenk 1/4"

1 x Verlängerung 1/4", 130 mm

10 x Stecknuss 1/4", lange Ausführung: SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

11 x Stecknuss 1/4": SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1 x Umschaltknarre 1/4", Länge 145 mm (BS7288), 0.577.100/1



0.577.308/0 1/4", 39-teilig (BS80071)

008401

Orig.-Nr: BS80071



BIKESERVICE Moduleinlage "Schraubendreher & Winkelschlüssel"
Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Werkzeugen.

Maße (LxBxH): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2, Länge: 90 mm (BS9122)

1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2, Länge: 210 mm (BS9124)

1 x Schlitz-Schraubendreher: 6,5 mm, Länge: 90 mm (BS9123)

1 x Schlitz-Schraubendreher: 6,5 mm, Länge: 210 mm (BS9125)

1 x Winkelstiftschlüsselsatz, Innensechskant (metrisch), extra lange Ausführung (BS9103), 0.577.276/9

1 x Schraubendrehersatz, 4-teilig, (BS9621), 0.577.280/1 (Satz)

1 x Magnetisierer / Entmagnetisierer



0.577.312/2 18-teilig (BS10074)

005985

Orig.-Nr: BS80074

**BIKESERVICE Moduleinlage "Zange"**

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Zangen.

Maße (LxBxH): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Flachrundzange, gerade, Länge: 175 mm

Flachrundzange, gerade, Länge: 220 mm

Seitenschneider, Länge: 165 mm

Kombizange, Länge: 175 mm



0.577.306/4 Flachrund-, Kombizange und Seitenschneider, 4-teilig (BS80075)

008891

Orig.-Nr: BS80075

**BIKESERVICE Moduleinlage "Zange"**

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit verschiedenen Zangen.

Maße (LxBxH): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Sicherungsringzange, gerade Spitzen, 180 mm lang (BS2867), 0.577.182/9

Sicherungsringzange, 90° gewinkelte Spitzen, 165 mm lang (BS2868), 0.577.183/7

Sicherungsringzange, gerade Spitzen, 170 mm lang (BS2865), 0.577.180/3

Sicherungsringzange, 90° gewinkelte Spitzen, 165 mm lang (BS2866), 0.577.181/1



0.577.307/2 Sicherungsringzangen, 4-teilig (BS80076)

007349

Orig.-Nr: BS80076



BIKESERVICE Moduleinlage "O-Ring & Dichtung"
Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit
verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Ein- und Ausbau von
O-Ringen und Wellendichtringen.

Maße (LxBxH): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

- 1 x T-Griff Haken, Gesamtlänge: 155 mm (BS1235A), 0.577.301/5 (Satz)
- 1 x T-Griff Haken, Gesamtlänge: 195 mm (BS1235B), 0.577.301/5 (Satz)
- 1 x Hakensatz, kurz, 4-teilig (BS1234), 0.577.175/3 (Satz)
- 4 x O-Ring Montagehilfen 14,4 - 16 mm, 15,9 - 17,9 mm, 17,5 - 19,1 mm, 20,7 - 22,4 mm (BS5810), 0.577.346/0 (Satz)

0.577.314/8 10-teilig (BS80077)	006377
Orig.-Nr: BS80077	



BIKESERVICE Moduleinlage "Elektrik"

Passformeinlage für Werkstattwagen oder Werkbänke, bestückt mit
verschiedenen Werkzeugen und Schrumpfschläuchen.

Maße (LxBxH): 380 x 190 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

- 1 x Entriegelungswerkzeug "6 in 1" schwarz (BS1814), 0.577.187/8
- 1 x Entriegelungswerkzeug "6 in 1" rot (BS1815), 0.577.188/6
- 1 x Abisolierzange, Gesamtlänge: 160 mm (BS9484), 0.577.290/0
- 1 x Schrumpfschlauch, Sortiment, 171-teilig (BS1030), 0.577.184/5 (Satz)

0.577.311/4 4-teilig (BS10002)	006804
Orig.-Nr: BS10002	



BÖLLHOFF Gewindereparatursortiment "Helicoil plus"
Für metrisches Fein- und Regelgewinde, Edelstahl A2, im Koffer
 Reparaturpackung mit Gewindeeinsatz aus rhombisch profiliertem Draht. Ansetzen und Eindrehen wie eine Schraube, zum Eindrehen genügt eine Einbauspindel, die in ihren Abmessungen vergleichbar mit einem Gewindebohrer ist. Sind Durchgangsgewinde erforderlich, kann der Mitnehmerzapfen nach dem Einbau an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt werden.



BÖLLHOFF



Bestehend aus: Helicoil plus Gewindeeinsatz in drei Längen, Spiralbohrer (bis M 12), Handgewindebohrer aus HSS, Einbauspindel, Zapfenbrecher (bis M 12)

0.576.047/5	Gewindemaß: M10 x 1,25	008955
	Einsätze:	
	10 Stück = M10 x 10	
	10 Stück = M10 x 15	
	10 Stück = M10 x 20	

BÖLLHOFF Gewindereparatursortiment "Helicoil plus"
Reparaturpackung, Edelstahl A2, 32-tlg., für Zündkerzengewinde



BÖLLHOFF



Bestehend aus: Helicoil plus Gewindeeinsätze verschiedener Abmessungen und Längen, Helicoil kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug, Helicoil plus Einbauspindeln

0.575.804/0	Gewindemaß: M10	033465
	Einsätze:	
	10 Stück = M 10 x 10, Steigung 1,00	
	10 Stück = M 10 x 15; Steigung 1,00	
	10 Stück = M 10 x 17,5; Steigung 1,00	

BÖLLHOFF Gewindereparatursortiment "Helicoil plus"
Reparaturpackung, Edelstahl A2, für metrisches ISO-Gewinde
Bestehend aus: Helicoil plus Gewindeeinsätze, kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug, Einbauspindel



BÖLLHOFF



0.575.802/4	Gewindemaß: M10 x 1	010075
	Einsätze:	
	10 Stück = M10 x 10	
	10 Stück = M10 x 15	
	10 Stück = M10 x 17,5	
0.575.803/2	Gewindemaß: M12 x 1,25	011130
	Einsätze:	
	10 Stück = M12 x 12	
	10 Stück = M12 x 16	
	10 Stück = M12 x 24	
0.575.799/2	Gewindemaß: M14 X 1,25	011040
	Einsätze:	
	10 Stück = M14 X 8,4	
	10 Stück = M14 X 12,4	
	10 Stück = M14 X 16,4	

BÖLLHOFF Gewindeeinsatz "HELICOIL plus"
Nachfüllpack
 Metrisches ISO-Gewinde, Edelstahl A2



BÖLLHOFF



0.575.806/5	M 10 x 1,0 x 10 mm - Inhalt: 10 Stück	001166
0.575.807/3	M 10 x 1,0 x 15 mm - Inhalt: 10 Stück	001267
0.575.808/1	M 10 x 1,0 x 17,5 mm - Inhalt: 10 Stück	001434
0.576.048/3	M 10 x 1,25 x 15 mm - Inhalt: 10 Stück	001297
0.575.824/8	M 12 x 1,75 x 24 mm - Inhalt: 10 Stück	003338
0.575.814/9	M 14 x 1,25 x 16,4 mm - Inhalt: 10 Stück	002547
0.575.818/0	M 14 x 1,5 x 10,5 mm - Inhalt: 10 Stück	002705
0.575.822/2	M 16 x 1,5 x 16 mm - Inhalt: 10 Stück	003737

BIKESERVICE Rohrexponder Für das gleichmäßige Aufweiten von Auspuffrohren



0.577.347/8	29 - 44 mm	002029
	Orig.-Nr: BS6101	
0.577.348/6	38 - 64 mm	002715
	Orig.-Nr: BS6103	
0.577.349/4	54 - 89 mm	005359
	Orig.-Nr: BS6105	



BIKESERVICE Steckschlüsseinsatz **Speziell für Lambdasonden, 6-kant**

Mit einer Umschaltknarre (3/8") verwendbar. Durch die Aussparung, durch die das Kabel geführt wird, kann der Einsatz für Lambdasonden verwendet werden. Material: gehärteter Stahl



0.577.124/1	22 mm	001106
	Orig.-Nr: BS4107	
0.577.363/5	11/16"	001290
	Orig.-Nr: BS4107A	



0.577.124/1



0.577.363/5

BIKESERVICE Steckschlüsseinsatz **Speziell für Lambdasonden**

Der Steckschlüsseinsatz kann mit einer Umschaltknarre (3/8") oder einem Ring- Maulschlüssel (SW 21 mm) verwendet werden. Durch die Aussparung, durch die das Kabel geführt wird, kann der Einsatz für Lambdasonden verwendet werden. Material: gehärteter Stahl



0.577.230/6	22 mm, 6-kant	001266
	Orig.-Nr: BS4224C	



BIKESERVICE Abzieher Für DUCATI Lichtmaschinendeckel

Zum Abziehen des Lichtmaschinendeckels bei vielen DUCATI Modellen. Der Abzieher kann mit einem Ring- Maulschlüssel (SW 14 mm) verwendet werden.



0.577.228/0 Material: Aluminium 001761
Orig.-Nr: BS23021



CIF Kupplungspresser

Durch das Zusammendrücken der Kupplung kann diese problemlos auseinander gebaut werden.



7.229.552/Z M10 x 1,5, Gewindelänge 43 mm 002000



BIKESERVICE Abzieher Für DUCATI Lichtmaschinendeckel

Zum Abziehen des Lichtmaschinendeckels bei DUCATI Modellen. Der Abzieher kann mit einem Ring- Maulschlüssel (SW 14 und 27 mm) verwendet werden.



0.577.229/8 Material: Aluminium 003646
Orig.-Nr: BS30009



Abzieher

BIKESERVICE Abziehersatz

Universal, zum einfachen Abziehen von z.B. Lagern, Zahnrädern uvm. Geeignet für Teile mit einem Außen Ø von 30 - 75 mm.

Technische Daten:

Gesamtmaße Koffer (LxBxH): 375 x 285 x 60 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Trennadapter A - Gewindestangenabstand 62 mm, für Außen Ø 30 - 50 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 50 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 105 mm

Trennadapter B - Gewindestangenabstand 92 mm, für Außen Ø 50 - 75 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 80 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 125 mm

Abziehvorrichtung C - min. Abstand Adapter: 50 mm, max. Abstand Adapter:

150 mm, Länge Abdruckgewindestange: 175 mm

2x Adapter - 14 mm Hex, Länge: 60 mm

2x Verlängerungen - 14 mm Hex, Länge: 90 mm

2x Adapter - 17 mm Hex, Länge: 82 mm

2x Verlängerungen - 17 mm Hex, Länge: 110 mm



0.577.198/5 11-teilig 009869
Orig.-Nr: BS4017



BUZZETTI Abziehersatz

Universal, Drei-Klauen-Abzieher zum einfachen Abziehen von z.B. Lagern, Zahnrädern uvm. Geeignet für Teile mit einem Außen Ø von 19 - 45 mm.
Material: Stahl



buzzetti



0.575.782/8 2-teilig

009810

BIKESERVICE Abzieher

Für Anlasserfreilauf, zum einfachen Abziehen des Anlasserfreilaufes von der Kurbelwelle. Der Ausdrücker kann mit einer Umschaltknarre (3/8") oder einem Ring- Maulschlüssel (SW 19 mm) verwendet werden. Für das Kontern des Abziehers wird ein Ring- Maulschlüssel (SW 30 mm) benötigt. Die Metallkugel am Ende des Ausdrückers reduziert die Belastung auf das Bauteil und schützt so vor Beschädigungen. Material: gehärteter Stahl



Bikeservice
Motorcycle Service Tools



0.577.130/8 M24 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2460

002179

BIKESERVICE Polradabzieher

Die Metallkugel am Ende des Ausdrückers reduziert die Belastung auf das Bauteil und schützt so vor Beschädigungen. Material: gehärteter Stahl



Bikeservice
Motorcycle Service Tools



0.577.159/7 M14 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2401

000633

0.577.160/5 M16 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2402

000607

0.577.161/3 M18 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2403

000744

0.577.162/1 M20 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2404

000793

0.577.163/9 M22 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2405

000793

BIKESERVICE Polradabzieher

Der Abzieher kann mit einer Umschaltknarre (1/2") oder einem Ring- Maulschlüssel (SW 21 mm) verwendet werden. Material: gehärteter Stahl



Bikeservice
Motorcycle Service Tools



0.577.164/7 M18 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2421

000731

0.577.165/4 M18 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2422

000804

0.577.166/2 M20 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2423

000731

0.577.167/0 M20 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde
Orig.-Nr: BS2424

000852



BIKESERVICE Polradabzieher

Die Metallkugel am Ende des Ausdrückers reduziert die Belastung auf das Bauteil und schützt so vor Beschädigungen. Material: gehärteter Stahl.



0.577.131/6	M24 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001193
	Orig.-Nr: BS2483	
0.577.132/4	M24 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001475
	Orig.-Nr: BS2461	
0.577.133/2	M26 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001312
	Orig.-Nr: BS2462	
0.577.134/0	M28 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001315
	Orig.-Nr: BS2484	
0.577.135/7	M30 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001560
	Orig.-Nr: BS2464	
0.577.136/5	M30 x 1,25 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	002320
	Orig.-Nr: BS2485	
0.577.137/3	M30 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001587
	Orig.-Nr: BS2463	
0.577.138/1	M30 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001898
	Orig.-Nr: BS2465	
0.577.139/9	M32 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001967
	Orig.-Nr: BS2486	
0.577.140/7	M33 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	002045
	Orig.-Nr: BS2467	
0.577.141/5	M35 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	002504
	Orig.-Nr: BS2487	
0.577.142/3	M35 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	001615
	Orig.-Nr: BS2469	
0.577.143/1	M35 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	002555
	Orig.-Nr: BS2468	
0.577.144/9	M38 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	002666
	Orig.-Nr: BS2488	
0.577.145/6	M42 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	003269
	Orig.-Nr: BS2489	
0.577.360/1	M50 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde	003802
	Orig.-Nr: BS2494	



BIKESERVICE Polradabzieher

Der Abzieher kann mit einer Umschaltknarre (1/2") oder einem Ring-Maulschlüssel (SW 21 mm) verwendet werden. Die Metallkugel am Ende des Ausdrückers reduziert die Belastung auf das Bauteil und schützt so vor Beschädigungen. Gewindelänge: 15 mm, Material: gehärteter Stahl



0.577.146/4	M19 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001004
	Orig.-Nr: BS2441	
0.577.147/2	M20 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001114
	Orig.-Nr: BS2475	
0.577.148/0	M22 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001114
	Orig.-Nr: BS2476	
0.577.149/8	M22 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001135
	Orig.-Nr: BS2477	
0.577.199/3	M24 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001178
	Orig.-Nr: BS2442	
0.577.150/6	M24 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001156
	Orig.-Nr: BS2478	
0.577.151/4	M26 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001193
	Orig.-Nr: BS2470	
0.577.152/2	M26 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001156
	Orig.-Nr: BS2479	
0.577.153/0	M27 x 1,0 mm, Außengewinde, Linksgewinde	001172
	Orig.-Nr: BS2443	
0.577.154/8	M27 x 1,25 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001193
	Orig.-Nr: BS2444	
0.577.155/5	M28 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001172
	Orig.-Nr: BS2472	
0.577.156/3	M28 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001151
	Orig.-Nr: BS2471	
0.577.157/1	M30 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001243
	Orig.-Nr: BS2473	
0.577.158/9	M33 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde	001246
	Orig.-Nr: BS2474	



BIKESERVICE Abziehersatz

Zur einfachen Demontage von Kupplungen, Polrädern, Anlasserfreiläufen und vielen mehr. Verstellbereich: 35-100 mm

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 160 x 260 x 42 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Universalplatte 4 Führungen, SW 21 mm
Ausdrücker Ø 19 mm, Länge: 130 mm, SW 14 mm
Ausdrückerdorn Ø 15 mm (konisch), Länge: 13 mm
3x Schrauben M6 x 1,0 mm, Länge: 20 mm
3x Schrauben M6 x 1,0 mm, Länge: 45 mm
3x Schrauben M8 x 1,25 mm, Länge: 45 mm
3x Schrauben M8 x 1,25 mm, Länge: 90 mm
3x Schrauben M10 x 16G 3,8", Länge: 125 mm

0.577.128/2 18-teilig
Orig.-Nr: BS3913

004432



BIKESERVICE Abziehersatz "Polrad"

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Polradabziehern.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Abzieher mit folgenden Größen:

Polradabzieher "6 in 1" (BS9950), 0.577.127/4
M24 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2483), 0.577.131/6
M24 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2461), 0.577.132/4
M26 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2462), 0.577.133/2
M28 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2484), 0.577.134/0
M30 x 1,0 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2464), 0.577.135/7
M33 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2467), 0.577.140/7
M35 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2469), 0.577.142/3
M35 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (langer Schaft) (BS2468), 0.577.143/1
M38 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2488), 0.577.144/9
M42 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde (BS2489), 0.577.145/6
M19 x 1,0 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2441), 0.577.146/4
M22 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2477), 0.577.149/8
M27 x 1,0 mm, Außengewinde, Linksgewinde (BS2443), 0.577.153/0
M28 x 1,5 mm, Außengewinde, Rechtsgewinde (BS2471), 0.577.156/3

0.577.371/8 15-teilig, universal
Orig.-Nr: BSB00391

022332



Abzieher

Für Kettenrad, zum einfachen Abziehen des Kettenrades auf der Kurbelwelle. Material: Stahl

0.480.216/1 M26 x 1,5 mm, Innengewinde, Rechtsgewinde 000795



Abziehersatz Für Kugellager

0.575.779/4 für folgende Durchmesser geeignet: 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 mm, 014950



Abziehersatz

Für Rillenkugellager

Verstellbereich 26-66 mm, inkl. Schlaghammer und Lagerabzieher für Ø 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 32 mm.



0.575.781/0 12-teilig

021585



BUZZETTI Abzieher

Ersatzteil für Abziehersatz von Rillenkugellagern (0.575.781/0). Material: Stahl



0.575.743/0	für Lager mit Ø 8 mm	003525
0.575.744/8	für Lager mit Ø 10 mm	003525
0.575.745/5	für Lager mit Ø 12 mm	003525
0.575.746/3	für Lager mit Ø 15 mm	003955
0.575.747/1	für Lager mit Ø 17 mm	003830

buzzetti



BIKESERVICE Polradabzieher "6 in 1"

Zur einfachen Demontage von Polrädern. Größen: M10 x 1,25 mm (rechts), M14 x 1,5 mm (rechts), M16 x 1,5 mm (rechts), M18 x 1,5 mm (rechts), M24 x 1 mm (rechts), M27 x 1 mm (links).



0.577.127/4	Material: gehärteter Stahl Orig.-Nr: BS9950	002423
-------------	--	--------

Bikeservice
Radservice Service Tools



Abzieher

Polradabziehersatz

10 Abzieher die für 15 verschiedene Maße verwendet werden können. Maße: M14 x 1,5 mm Rechtsgewinde, M16 x 1,5 mm Rechtsgewinde, M18 x 1,5 mm Rechtsgewinde, M19 x 1,0 mm Rechtsgewinde, M25 x 1,5 mm + M22 x 1,0 mm Rechtsgewinde, M26 x 1,5 mm + M22 x 1,5 mm Rechtsgewinde, M27 x 1,5 mm + M20 x 1,0 mm Rechtsgewinde, M27 x 1,0 mm Linksgewinde + M24 x 1,0 mm Rechtsgewinde, M28 x 1,0 mm + M26 x 1,0 mm Rechtsgewinde, M28 x 1,5 mm Rechtsgewinde.



0.575.668/9 10-teilig

008500



BUZZETTI Polradabzieher

Innengewinde



7.842.057/7	M28 x 1,0 mm, Rechtsgewinde	002745
7.042.031/Z	M30 x 1,0 mm, Rechtsgewinde	002885
7.842.045/2	M39 x 1,5 mm, Rechtsgewinde	003030

buzzetti



7.842.057/7



7.042.031/Z



7.842.045/2

BUZZETTI Polradabzieher
Außengewinde

7.235.485/5	M17 x 1,0 mm, Rechtsgewinde	001990
7.842.043/7	M18 x 1,0 mm, Linksgewinde	001095
7.842.010/6	M27 x 1,0 mm, Rechtsgewinde	001135



7.235.485/5



7.842.043/7

7.842.010/6

BUZZETTI Polradabzieher
2-fach, Außengewinde

0.575.665/5	M22 x 1,5 mm / M26 x 1,5 mm, Rechtsgewinde	001430
7.042.053/Z	M26 x 1 mm / M28 x 1 mm, Rechtsgewinde	001410

buzzetti

**Polradabzieher**
Außengewinde

7.842.000/7	M22 x 1,5 mm, Rechtsgewinde	000675
7.842.002/3	M24 x 1,0 mm, Rechtsgewinde	000755
7.220.162/7	M26 x 1,0 mm, Rechtsgewinde	000915
7.248.564/2	M28 x 1,0 mm, Rechtsgewinde	000695



7.842.000/7



7.842.002/3

7.220.162/7

7.248.564/2

Polradabzieher
Außengewinde

0.575.666/3	M27 x 1,25 mm, Rechtsgewinde	000880
-------------	------------------------------	--------

**Polradabzieher**
Innengewinde

0.575.846/1	M33 x 1,5 mm, Rechtsgewinde	002640
-------------	-----------------------------	--------



SPEC-X Zündkerzensteckerabzieher
Aluminium, blau, speziell für BMW Zündkerzenstecker
(Schaftzündspulen)

Verhindert Beschädigungen durch die genaue Passform des Abziehers. Mit der zusätzlichen Bohrung am Griff (Ø 8 mm) lassen sich auch festsitzende Stecker mit Hilfe eines Schraubendrehers leicht abziehen.



SPEC-X



0.576.064/0	22 mm Innendurchmesser	002280
0.576.065/7	25 mm Innendurchmesser	002280

BIKESERVICE Reifenventilwerkzeug "6 in 1"

Multifunktionswerkzeug zum Einziehen von Reifenventilen, Ein- und Ausdrehen von Ventileinsätzen, Ablassen des Reifendrucks sowie das Säubern des Innengewindes des Reifenventils. Zudem ist das Werkzeug sehr hilfreich beim Einziehen der Reifenventile von Schläuchen.



0.577.223/1 Material: gehärteter Stahl
Orig.-Nr: BS5510

001173

**BIKESERVICE Werkzeugsatz "Fahrwerk"**

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Fahrwerkskomponenten wie Gabel, Federbein, und Achse bei motorisierten Zweirädern.

Maße (L x B x H): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Steckschlüsseleinsatz für Steckachsen (BS5530), 0.577.206/6
Druckstufeneinheitsschlüssel 32 mm, 8-kant (BS4052), 0.577.064/9
Druckstufeneinheitsschlüssel 36 mm, 8-kant (BS4051), 0.577.065/6
Gabelkappenschlüssel 50 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant (BS4033), 0.577.069/8
Gabelkappenschlüssel 49 mm, für KAYABA Gabel, 8-kant (BS4032), 0.577.068/0
Gabelkappenschlüssel 46 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant (BS4031), 0.577.067/2
Gabelkappenschlüssel 45 mm, für SHOWA BPF Gabel, 8-kant (BS4030), 0.577.066/4
Gabelkappenschlüssel 50 mm, 10-kant (BS50009), 0.577.055/7
Gabelkappenschlüssel 46 mm, für MARZOCCHI Gabel, 6-Zapfen (BSD50008), 0.577.063/1
Gabelkappenschlüssel 42 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen (BS50007), 0.577.062/3
Gabelkappenschlüssel 39 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen (BSD50006), 0.577.061/5
3x Stecknuss 1/2", Bi-Hex 12-kant, 80 mm lang: 12 mm (BS9732C), 10 mm (BS9732B), 8 mm (BS9732A), 0.577.407/0 (Satz)
3x Stecknuss 1/2", TORX, 80 mm lang: T55 (BS9731C), T50 (BS9731B), T45 mm (BS9731A), 0.577.406/2 (Satz)
3x Stecknuss 1/2", Innensechskant, 80 mm lang: 12 mm (BS9730C), 10 mm (BS9730B), 8 mm (BS9730A), 0.577.405/4 (Satz)



0.577.373/4 20-teilig
Orig.-Nr: BS50010

032124

BIKESERVICE Werkzeugsatz "Fahrwerk"

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Fahrwerkskomponenten wie Gabel, Federbein, und Achse bei motorisierten Zweirädern.

Maße (L x B x H): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Gabelkappenschlüssel 17 / 24 mm, 6-kant (BS4401), 0.577.237/1
Gabelkappenschlüssel 17 / 27 mm, 6-kant (BS4402), 0.577.238/9
Gabelkappenschlüssel 19 / 24 mm, 6-kant (BS4403), 0.577.239/7
Gabelkappenschlüssel 19 / 27 mm, 6-kant (BS4404), 0.577.240/5
Gabelkappenschlüssel 22 / 27 mm, 6-kant (BS4405), 0.577.241/3
Gabelkappenschlüssel 22 / 32 mm, 6-kant (BS4406), 0.577.242/1
Gabelkappenschlüssel 35 / 32 mm, 12-kant (BS4400), 0.577.052/4
Gabelkappenschlüssel 46 / 50 mm, 8-kant (BS3101), 0.577.053/2
Gabelkappenschlüssel 49 / 50 mm, 8-kant (BS3102), 0.577.054/0
Hakenschlüssel 19-51 mm / 4 x 4 mm (BS0350), 0.577.045/8
Hakenschlüssel 32-76 mm / 4 x 5 mm (BS0351), 0.577.046/6
Hakenschlüssel 51-120 mm / 5 x 6 mm (BS0352), 0.577.047/4



0.577.401/3 12-teilig
Orig.-Nr: BS50011

019723

BIKESERVICE Werkzeugsatz "Rad & Reifen"

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Rädern, Reifen und Ventile.

Maße (L x B x H): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Nutmutterschlüssel 42 mm, 4-Zapfen (BS4008), 0.577.056/5
Nutmutterschlüssel 44 mm, 6-Zapfen (BS4010), 0.577.059/9
Nutmutterschlüssel 47 mm, 6-Zapfen (BS4011), 0.577.060/7
Nutmutterschlüssel 36 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung (BS4018), 0.577.058/1
Nutmutterschlüssel 40 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung (BS4009), 0.577.057/3
Montagewerkzeug für Reifenventile (BS3699), 0.577.217/3
Felgenschoner 3-teilig (BS9952), 0.577.207/4
Reifenventilwerkzeug "6 in 1" (BS5510), 0.577.223/1
Reifen- und Montierhebel (BS5603), 0.577.364/3
Reifen- und Montierhebel (BS9953), 0.577.218/1
Reifen- und Montierhebel (BS5612), 0.577.219/9
Reifen- und Montierhebel (BS5604), 0.577.345/2
Reifendruckprüfer (BS3211)
Steckschlüsseinsatz (BS5531), 0.577.209/0
Steckschlüsseinsatz (BS5532), 0.577.210/8

0.577.402/1 17-teilig
Orig.-Nr: BS70006

022456



BIKESERVICE Montagewerkzeug Für Steckachsen

Zur einfachen Montage, Demontage und das Ausrichten der Vorderachse. Der Schlüssel ist gefertigt aus hochwertigem Kunststoff um die Aufnahme der Achse nicht zu beschädigen.

0.577.203/3	Innen-Ø Achse: 25 mm, SHOWA	001545
	Orig.-Nr: BS55301	
0.577.204/1	Innen-Ø Achse: 25 mm, ÖHLINS	001545
	Orig.-Nr: BS55302	
0.577.205/8	Innen-Ø Achse: 30 mm, ÖHLINS	001614
	Orig.-Nr: BS55303	



Reifenmontage

BIKESERVICE Montagehilfe Für Reifenwechsel bei Speichenfelgen

Die Nut der Montagehilfe wird an einer Speiche eingehakt und das Unterteil unter die Felgenkante geklemmt. Damit wird verhindert, dass der Reifen bei der Montage nicht überrautschen kann.

0.577.221/5 Material: Stahl
Orig.-Nr: BS3701

001633



BIKESERVICE Montagehilfe Für Reifenwechsel bei Leichtmetallfelgen.

Die Montagehilfe wird an der Wulst der Felge eingehakt und das Unterteil an die Felgenkante geklemmt. Damit wird verhindert, dass der Reifen bei der Montage nicht überrautschen kann.

0.577.410/4 Stahl
Orig.-Nr: BS8008

002432



BIKESERVICE Montagehilfe

Für Reifenwechsel bei Motorrad und Rollerfelgen

Die Klammer wird zwischen Reifen und die Felgenkante geklemmt und mit der Kunststoffschraube fixiert. Damit wird verhindert, dass der Reifen bei der Montage nicht übrerrutschen kann. Die Kunststoffschraube verhindert Beschädigungen an der Felge.



0.577.222/3 Material: Aluminium
Orig.-Nr: BS5610

000421

Reifenmontagezange

0.575.778/6 für schlauchlose Reifen

005020



BIKESERVICE Felgenschoner

Schützt die Felge bei der Reifenmontage und -demontage vor Beschädigungen. Länge: 145 mm, Breite: 22,5 mm, Material: Kunststoff



0.577.207/4 3-teilig
Orig.-Nr: BS9952

001157



Felgenschoner

Für Motorrad-Alufelgen zum Schutz des Felgenrandes bei der Montage



0.575.741/4 Paar

000750



BIKESERVICE Steckschlüsseinsatz

Zum einfachen Lösen und Festziehen von Radmuttern

Der Steckschlüsseinsatz kann mit einer Umschaltknarre (1/2") verwendet werden. Gerändelt, max. Drehmoment: 320 Nm. Material: Aluminium

Wichtiger Hinweis: Darf nicht mit einem Schlagschrauber genutzt werden!



0.577.211/6



0.577.426/0



0.577.212/4



0.577.213/2



0.577.214/0

0.577.211/6	41/46 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS5550	004064
0.577.426/0	41/46 mm, 12-kant Orig.-Nr: BS5550-1	004064
0.577.212/4	30 mm, 6-kant / 55 mm, 12-kant Orig.-Nr: BS5551	004896
0.577.213/2	26/56 mm, 12-kant Orig.-Nr: BS5552	006335
0.577.214/0	28/30 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS5553	002517

Steckschlüsseinsatzset

1/2" Antrieb, zum Lösen und Anziehen von Vorderrad- und Hinterrad Achsen.

Inhalt:

- 2 in 1: 12-Kant 55 mm, 6-Kant 28 mm
- 2 in 1: 6/12-Kant 46 mm
- 2 in 1: 6/12-Kant 41 mm
- 6-Kant 25 mm
- 6-Kant 30 mm
- 12-Kant 28 mm
- 3x O-Ringe



0.575.619/2	9-teilig, für Ducati/Triumph/MV Agusta	020180
-------------	--	--------

BIKESERVICE Steckschlüsseinsatz

Für Steckachsen

Zum einfachen Lösen und Festziehen von Achsen mit Innensechskantaufnahme. Der Steckschlüsseinsatz kann mit einer Umschaltknarre (3/8") oder einem Ring-Maulschlüssel (SW 17, 19, 22, 24 mm) verwendet werden. Länge: 53 mm, gerändelt, max. Drehmoment: 120 Nm.



0.577.206/6	Material: Stahl Orig.-Nr: BS5530	001657
-------------	-------------------------------------	--------



Innensechskant

Spezialwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Radachsen mit Innensechskant. Schlüsselweiten: 17,19, 22 und 24 mm. Aufnahme für 3/8" Knarre.



0.575.789/3	Alu, Länge 70 mm	001590
-------------	------------------	--------

Speichenschlüssel Universal

0.575.836/2	für 5,6 mm, 5,65 mm, 5,7 mm, 5,75 mm, 6,0 mm, 6,3 mm, 6,35 mm, 6,6 mm, 6,65 mm, 6,8 mm und 6,85 mm Speichen	001270
0.575.325/6	für 1) 6,5 mm, 2) 6,2 mm, 3 & 4) 5,6 mm, 5) 4,9 mm und 6) 4,3 mm Speichen, robuste Ausführung	001460



BIKESERVICE Speichenschlüsselsatz

Drehmoment-Speichenschlüsselsatz, zum einfachen Lösen und Festziehen von Speichen. Durch das voreingestellte Drehmoment von 5,4 Nm wird verhindert, dass die Speichen zu fest angezogen werden. Das Drehmoment wurde nach ISO 6789 geprüft (Prüfprotokoll enthalten). Geeignet für Standard Speichennippel von 5 - 7,4 mm und "SPLINE" Nippel (6-Nut, 8 mm)

Der Satz enthält folgende Artikel:

Speichenschlüssel - max Drehmoment: 5,4 Nm
 Adapter zum Festziehen B - 5 mm
 Adapter zum Festziehen C - 5,6 mm
 Adapter zum Festziehen D - 6 mm
 Adapter zum Festziehen E - 6,2 mm
 Adapter zum Festziehen F - 6,3 mm
 Adapter zum Festziehen G - 6,5 mm
 Adapter zum Festziehen H - 6,7 mm
 Adapter zum Festziehen J1 - 6,9 mm
 Adapter zum Festziehen K - 7,1 mm
 Adapter zum Festziehen L - 7,4 mm
 Adapter zum Festziehen M - SPLINE, 6-Nut, 8 mm
 Adapter zum Lösen N - 5 mm
 Adapter zum Lösen P - 5,6 mm
 Adapter zum Lösen Q - 6 mm
 Adapter zum Lösen R - 6,2 mm
 Adapter zum Lösen S - 6,3 mm
 Adapter zum Lösen T - 6,5 mm
 Adapter zum Lösen U - 6,7 mm
 Adapter zum Lösen V1 - 6,9 mm
 Adapter zum Lösen W - 7,1 mm
 Adapter zum Lösen X - 7,4 mm
 Adapter zum Lösen Y - SPLINE, 6-Nut, 8 mm



0.577.202/5	22-teilig	010574
	Orig.-Nr: BS5502	

BIKESERVICE Montierhebel

2-Komponentengriff, Gesamtlänge: 310 mm, Klingenlänge: 180 mm, Klingenbreite: 25 mm. Material: legierter Stahl, geschmiedet



0.577.218/1	BS9953	001463
	Orig.-Nr: BS9953	



BIKESERVICE Montierhebel

Zum Auf- und Abziehen der Reifen, gerade, Klingenbreite 22 mm. Material: legierter Stahl, geschmiedet.



0.577.364/3	200 mm lang	000725
	Orig.-Nr: BS5603	
0.577.345/2	400 mm lang	001862
	Orig.-Nr: BS5604	

**BIKESERVICE Montierhebel**

Gebogen, Klingenbreite: 17 mm. Material: legierter Stahl, geschmiedet



0.577.219/9	Länge: 350 mm (BS5612)	001885
	Orig.-Nr: BS5612	

**BIKESERVICE Reifendruckprüfer**

Digital, Messbereich von 0,1 - 7 bar

Passend für alle handelsüblichen Reifenventile. Anzeige in Bar - Psi - Kg/cm² - kPa. Toleranz +/- 0,5 psi / 0,03 bar, automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung nach 20 Sek., mit LCD Display, 3x LR44 Batterien



0.577.220/7	BS3238	001785
	Orig.-Nr: BS3238	

**BIKESERVICE Reifenfüllmessgerät**

Analoge Anzeige, Arbeitsdruck 0 - 11 bar, ungeeicht

Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf für Einhandbedienung. Mit stoßgeschütztem, 55 cm Ø großem Manometer und flexiblem, 550 mm langem Schlauch.



0.577.341/1	mit Momentstecker	005161
	Orig.-Nr: BS32100	



BIKESERVICE Montagewerkzeug

Für abgewinkelte Reifenventile, zum einfachen Einziehen von abgewinkelten Snap-In-Ventilen. Die Auflagefläche ist mit einem rutschfesten Kunststoff beschichtet und lässt sich je nach Felgengröße verschieben um Beschädigungen an der Felge zu verhindern.



0.577.248/8 **Gesamtlänge: 255 mm**
Orig.-Nr: BSE00470

003772



BIKESERVICE Montagewerkzeug
Für Reifenventile

Zum einfachen Einziehen von Snap-In-Ventilen. Der Kunststoffschutz lässt sich je nach Bedarf verschieben und verhindert so Beschädigungen an der Felge. Das 360° Gelenk ermöglicht ein einfaches Abschrauben nachdem das Ventil eingezogen wurde.



0.577.217/3 **Material Hebel: Stahl**
Orig.-Nr: BS3699

001618



SPEC-X Auswuchtbock

Professionelles Gerät zum statischen Wuchten und Zentrieren von Rädern bis zu 21 Zoll. Mit der mitgelieferten 12 mm Welle und den zwei Konen können nahezu alle Motorradräder auf der Universalachse befestigt werden. Verstellbare Unterbodenfüße gleichen Unebenheiten aus. Kontrolle der genauen Ausrichtung erfolgt mittels des eingebauten Wasservagenauges. Einwandfreier Lauf der Welle durch kugelgelagerte Laufrollen. Mit dem mitgelieferten Fühler können Seiten- und Höhenschläge ermittelt werden. Durch die Aufspitzspindeln können auch Wellen und Achsen eingespannt und auf Schläge überprüft werden.



SPEC-X



0.576.076/4 schwarz

011000

Konuswelle Gestuft

Profi-Konuswelle, die in die Radlager eingesteckt wird und stabil sitzt, ohne zu wackeln. Grundwelle 14 mm, Konus rechts und links mit 16 mm (kleinster Durchmesser). Die Konuswelle wird rechts und links in das Radlager eingesetzt und die Klemmschraube angezogen. Neun Stufen in 2 mm Abständen bis 32 mm.



0.575.601/0 silber

008730

Konuswelle 390 mm Länge

Welle für kleine Lagerdurchmesser für z. B. 125er Roller oder Kleinkraftrad.



0.575.539/2 Welle Ø 10 mm, Konus von 12 - 30 mm

003730

0.575.572/3 Welle Ø 12 mm, Konus von 15 - 30 mm

002700

Welle Für Wuchtbock

Stabile Welle, in verschiedenen Abmessungen.



0.575.589/7 Ø 14 mm

002275

0.575.588/9 Ø 15 mm

002480

0.575.587/1 Ø 17 mm

002775

0.575.586/3 Ø 20 mm

003115

Zubehör für Auswucht- und Zentrierständer



0.575.540/0 Adapter für Räder Einarmschwinge: Ducati, Honda, Triumph
Ø Achse: 12 mm, Ø Konen: 51-60 mm

005565

0.575.541/8 Adapter für BMW-Räder
Ø Achse: 16,5 mm, Ø Adapter: 90 mm

004185

0.575.550/9 Adapter für BMW R1200 / K1200 ab 2006
Ø Achse: 12 mm, Ø 1. Adapter: 80 mm, Ø 2. Adapter: 61,8/78 mm

006085

0.575.544/2 Achse Ø 15 mm Vorderrad + 2 Adapter für Hinterrad (nur in Verbindung mit 12 mm Achse des Auswuchtgerätes nutzbar).
Ø Adapter: 50-60 mm

004650



0.575.540/0

0.575.541/8

0.575.550/9

0.575.544/2

Auswuchten

BIKESERVICE Bremsflüssigkeitsfüller

Zum Befüllen der ABS-Aggregate bei BMW-Modellen mit Integral-ABS.

0.577.247/0 Füllmenge: 500 ml
Orig.-Nr: BSE00469

004604



Bremsflüssigkeitsschnelltester

Misst in Sekundenschnelle den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit und zeigt diesen anhand einer Skala mit LED-Leuchten zuverlässig an. Anzeigenbereich von 0-4 %. Schon bei einem Wassergehalt von 3 % sollte dringend die Bremsflüssigkeit ausgetauscht werden. Kompakter Teststift mit Halteklammer, Lieferung inkl. 1,5 V AAA Batterie.



0.575.614/3 schwarz

002440

Bremsenentlüftergerät

Problemloses Entlüften Ihrer Bremsen ohne Hilfe zu benötigen. Durch das gut durchdachte System setzen Sie den Schlauch mit dem Spezialnippel einfach auf den geöffneten Entlüftungsnippel, nachdem Sie den Kompressor angeschaltet haben und Druck im System vorhanden ist, betätigen Sie den Bremsenentlüfter. Es entsteht ein Unterdruck von etwa 60 % so dass die alte Bremsflüssigkeit in den Behälter gezogen wird. Über den Bremsflüssigkeitsbehälter füllen Sie solange frische Bremsflüssigkeit ein, bis aus den Entlüftungsnippeln frische Bremsflüssigkeit austritt. Danach schließen Sie den Entlüftungsnippel, so dass keine Bremsflüssigkeit mehr austreten kann. Fangen Sie immer mit dem längsten Weg von Bremsflüssigkeitsbehälter zum Entlüftungsnippel an.



Für das Gerät wird folgendes Zubehör benötigt: 6.622015/3

Schnellkupplung mit Außengewinde oder 6.622072/4 Stecknippel mit Außengewinde!

0.575.890/9 Volumen 1 Liter

006030

BIKESERVICE Unterdruckpumpe

Zum einfachen Entlüften von Bremssystemen sowie die Überprüfung der Funktion von Unterdruck gesteuerten Systemen oder Bauteilen.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 200 x 300 x 85 mm

Messbereich Unterdruck: (0 - 1,01 bar)

Der Satz enthält folgende Artikel:

Handpumpe mit Manometer mit Ablassventil

Flüssigkeitsbehälter 120 ml

2x Schläuche Ø 5 x 8 mm, Länge: 50 cm

Schlauch Ø 5 x 8 mm, Länge: 100 mm

Schlauch Ø 4 x 6 mm, Länge: 70 mm

2x Stopfen Ø 3 - 10 mm (konisch)

Saugglocke Ø 30 mm

Saugstopfen Ø 8,5 - 25 mm (konisch)

3x Adapter für Bremsenentlüftungsschraube (Ø 5, 6, 7 mm)

9x Schlauchadapter Ø 4 - 12 mm



0.577.126/6 15-teilig

Orig.-Nr: BS5582

011262

BIKESERVICE Rücksteller

Für Bremskolben, zum einfachen Wechseln der Bremsbeläge. Ermöglicht das Zurückstellen der Bremskolben ohne diese zu verkanten. Der Rücksteller kann per Handhebel oder einem Ring- Maulschlüssel verwendet werden. Material: Stahl



0.577.215/7	Breite: 30 mm Orig.-Nr: BS9870	004495
0.577.216/5	Breite: 68 mm Orig.-Nr: BS9871	007005



Rücksteller

Für Bremskolben, Werkzeug zum Wechseln der Bremsbeläge. Ermöglicht das Zurückstellen der Bremskolben ohne diese zu verkanten.



0.575.759/6	Arbeitsbereich 5-58 mm	004885
-------------	------------------------	--------



BIKESERVICE Demontagezange

Für Bremskolben, die Arretierung erfolgt automatisch und kann einfach über einen Hebel gelöst werden. Material: gehärteter Stahl



0.577.190/2	Arbeitsbereich von Ø 20 - 54 mm Orig.-Nr: BS5800	002841
-------------	---	--------




Demontageschlüssel

Für Bremskolben, die Arretierung erfolgt über die Schraube an der Rückseite.



0.576.037/6	Arbeitsbereich von Ø 15 - 28 mm	007515
-------------	---------------------------------	--------



Bremse

BIKESERVICE Kühlersystemtester

Zur einfachen Überprüfung der Dichtigkeit bei Kühlsystemen und der Funktion des Überdruckventils der Kühlerverschlusskappe.

Anleitung: Überprüfung der Dichtigkeit des Kühlersystems

Die Adapter BS0244B sowie BS0244C werden anstelle des originalen Kühlerdeckels mittels Bajonettverschluss auf die Kühleröffnung gedreht. Die Handpumpe wird nun über den Schnellverschluss mit dem Adapter verbunden.

Anleitung: Überprüfung Funktion des Überdruckventils der Kühlerverschlusskappe

Der Adapter BS0244F wird über den Schnellverschluss mit der Handpumpe verbunden. Nun wird der Verbindungsstutzen BS0244D oder BS0244E mittels Bajonettverschluss auf den Adapter BS0244F gedreht. Auf die offene Seite des Adapters BS0244D oder BS0244E kann nun die gewünschte Kühlerverschlusskappe gedreht werden.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kasette (LxBxH): 200 x 300 x 85 mm

Messbereich: (0 - 2,5 bar / 0 - 36 psi)

Der Satz enthält folgende Artikel:

Handpumpe: mit Manometer, flexiblem Schlauch mit Schnellanschluss und Ablassventil (BS0244A), 0.577.351/0

Verbindungsstutzen schwarz: R123 / R124 (BS0244D), 0.577.354/4

Verbindungsstutzen rot: R123 / PA66 (BS0244E), 0.577.355/1

Kühlerdeckeladapter groß: (BS0244F), 0.577.356/9

Kühlerdeckeladapter mittel: kleine Flügel (BS0244C), 0.577.353/6

Kühlerdeckeladapter klein: große Flügel (BS0244B), 0.577.352/8

Nutzungshinweis:

Die Überprüfung darf nur bei abgeschaltetem Motor durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Kühlflüssigkeit sowie der Motor kalt sind damit bei einem Leck keine Kühlflüssigkeit auf heiße Motorteile gelangen kann.



0.577.080/5	6-teilig	019834
	Orig.-Nr: BS0244	

BIKESERVICE Handpumpe

Mit Manometer, flexiblem Schlauch mit Schnellanschluss und Ablassventil.



0.577.351/0	Messbereich: 0 - 2,5 bar / 0 - 36 psi	010867
	Orig.-Nr: BS0244A	

**BIKESERVICE Kühlerdeckeladapter**

Benötigt für den Einsatz eines Kühlersystemtesters.



0.577.356/9	gerader Anschluss, für Kühlerdeckeltest	002020
	Orig.-Nr: BS0244F	
0.577.352/8	90° Winkel-Anschluss, große Flügel	002020
	Orig.-Nr: BS0244B	
0.577.353/6	90° Winkel-Anschluss, kleine Flügel	002193
	Orig.-Nr: BS0244C	



BIKESERVICE Verbindungsstutzen

Benötigt für die Dichtigkeitsprüfung von Kühlerdeckeln.



0.577.354/4	schwarz, für Triumph, Ducati, BMW, Aprilia Orig.-Nr: BS0244D	001112
0.577.355/1	rot, für Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Orig.-Nr: BS0244E	001345



HELLA GUTMANN Diagnosegerät "mega macs 42 SE BIKE"

Mobiler Handheld-Tester, drahtlos, Motorrad

Auslesen sämtlicher Steuergeräte und Systeme, Hilfe bei der Lokalisierung von Fehlerursachen inkl. Hinweisen zu Anschlüssen und Bauteilen und optional herstellerspezifische Adapter zum Anschluss des VCI an die unterschiedlichen Schnittstellen in Motorrädern, Motorrollern, Quads oder Trikes.

Lieferumfang: mega macs 42 SE Bike (inkl. Akkupack), DT VCI (drahtloses Kommunikationsmodul), Netzteil und Netzkabel, Krokoklemmen (rot und schwarz), Bluetooth-Adapter (drahtlose Kommunikation mit dem PC), USB-Kabel (Host und Device), Ladekabel für Zigarettenanzünder, Schnellstartanleitung, Anwenderhandbuch auf DVD

Inkl. Einweisung



8.965.621/9	inkl. Schlüsselband	272510
-------------	---------------------	--------

HELLA GUTMANN Diagnosemodul "mega macs PC für Bike"

Motorraddiagnose, Basissoftware Bike zubuchbar

Einfache Lösung, um aus einem vorhanden PC (nur auf Windows basierten Systemen / Geräten) ein vollwertiges Diagnosegerät zu machen.

Systemvoraussetzungen:

Minimum: Windows XP SP3 / Hardware: 512 MB RAM, 2 GB

Festplattenspeicher, USB, 2.0 Interface

Empfohlen: Windows 7 oder höher / Hardware: 1024 MB RAM, 4 GB

Festplattenspeicher, USB, 2.0 Interface

Lieferumfang: PC VCI Diagnosemodul, USB-Stick für Softwareinstallation (plug and play), Bluetooth Adapter (Notebook), USB-Kabel mega macs PC, Schlüsselband Hella Gutmann Solutions, Mousepad Pimp your PC, Stickerset Pimp your PC



6.559.206/5	HGS Plus Paket	117810
6.559.914/4	Basissoftware für mega macs Bike	059500

TEXA Diagnosegerät "AXONE NAVIGATOR TXBs"


Für Arbeiten an Motorrädern, Scootern, Quads, Wasserschlitten, Außen- und Innenbordmotoren

Wird an die Diagnoseschnittstelle angeschlossen und kommuniziert mittels der Bluetooth-Technologie kabelfrei mit dem Windows PC der Werkstatt. Computer, die nicht über diese Technik verfügen, können das Gerät auch über USB-Kabel steuern.

Lieferumfang: USB-Kabel, Versorgungskabel über Batterie, Bluetooth-Antenne für Navigator TXB, USB-Bluetooth-Antenne für PC, Halteriemen zur Geräteaufhängung, Handbuch, Software IDC4 Plus Bike und USB-Hardwaredongel zur Freischaltung.



8.965.571/6	rot	204445
-------------	-----	--------

**HELLA GUTMANN Adapterkabel
Zweirad**


6.559.845/0	Harley-Davidson, 4-polig (bis Baujahr 2011)	009405
6.559.820/3	Husqvarna, 6-polig	009405
6.559.846/8	Hyosung, 6-polig	009405
6.559.849/2	Kawasaki, 4-polig und 8-polig	009405
6.559.817/9	Linhai, 6-polig	009405
6.559.821/1	Yamaha, 3-polig und 4-polig	011785



6.55 98 45/0



6.55 98 20/3

6.55 98 46/8

6.55 98 49/2




6.55 98 17/9

6.55 98 21/1

**HELLA GUTMANN Zubehör
Für mo macs 50**


6.559.856/7	Adapterstecker für BMW, PIN: 10, Adapter: BBM04	009405
-------------	---	--------


**HELLA GUTMANN Adapterstecker
Für mega macs PC Bike**


6.559.864/1	Suzuki, PIN 6, (BSU01)	009405
-------------	------------------------	--------

**HELLA GUTMANN Geräteadapter
Adapterstecker Bike mega macs PC Bike, 42 SE Bike und 56, 66, 77**


6.559.833/6	Adapterset Japan I, Kawasaki (Bka01/ Bka02/ Bka03), Yamaha (BYa02)	034035
6.559.839/3	Adapterset Japan II, 342540 Honda (BH001), 342542 Honda (BH003), 342546 Suzuki (BSU01), 342538 Suzuki (BSU02)	034035
6.559.862/5	Ducati, PIN 3+4 (BDU02)	009405
6.559.857/5	Harley Davidson >Bj. 2011, PIN 6 (BHD02)	009405
6.559.859/1	Honda, PIN 4, (BHO01)	009405
6.559.822/9	Hyosung, PIN 4, (BHY02)	009405
6.559.863/3	Italo Bikes, PIN 3, (FIA01)	007380
6.559.847/6	Kawasaki Adapterset (3 Stecker), PIN 4+6/ 4+6/ 4+8, (BKA01, BKA02, BKA03)	026065
6.559.848/4	Kawasaki, PIN 4+6, (BKA02)	009405
6.559.816/1	Kawasaki, PIN 4+6, (BKA03)	009405
6.559.850/0	KTM/ Husaberg, PIN 6, (BKT01)	009405
6.559.851/8	Kymco, PIN 3, (BKY01)	009405



6.55 98 63/3



6.55 98 33/6

6.55 98 39/3

6.55 98 62/5



6.55 98 57/5

6.55 98 59/1

6.55 98 22/9



6.55 98 47/6

6.55 98 48/4

6.55 98 16/1



6.55 98 50/0

6.55 98 51/8

HELLA GUTMANN Erweiterung Zubehör für mega macs 56 / 66 / 77



6.555.673/0	Touchstift, mega macs 66	000465
8.965.551/8	Gerätekoffer, mega macs 56 / 77	028445
6.556.326/4	Amperzange blau, 0 - 700 A, mega macs 66 + 77	031535
6.555.269/7	Amperezange grün, 0 - 40 A, mega macs 66 + 77	041415
6.559.871/6	Dockingstation, mega macs 56	012380
8.965.548/4	Messtechnikmodul "MT 77"	094010



8.96 55 51/8



6.55 56 73/0



6.55 63 26/4



6.55 52 69/7



8.96 55 48/4

TEXA Adapterkabel



6.553.832/4	Adiva, Aprilia, Cagiva, Daelim, Derbi, Ducati, Gas Gas, Gilera, KNV Motor, Laverda, Malaguti, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Polaris, Sherco, Vespa	010710
6.553.856/3	Bimota (AP25), mit Adapterkabel 3902288	008925
6.553.837/3	Honda	014280
6.554.939/6	Kawasaki 2010	008330
6.553.838/1	Universalkabel für Motorräder (mit Prüfspitzen) Anwendbar nur in Verbindung mit dem Kabel 3151/AP01 (0.472.018/1)	016660



6.55 38 32/4



6.55 38 56/3



6.55 38 37/3



6.55 38 38/1

TEXA Geräteadapter

Zubehör für Bike Diagnosegeräte, Verbindungskabel für Eigendiagnose (einzeln).

Keine Lagerware!

** Anwendbar nur in Verbindung mit dem Kabel 3151/AP01 (6.55 38 32/4)



6.553.836/5	3151/AP05, Interfacekabel für Triumph	014280
6.553.840/7	3151/AP08, Interfacekabel für Scooter Peugeot	004165
6.553.841/5	3151/AP09A, Interfacekabel für BMW für Motronic 2.2	015470
6.553.843/1	3151/AP11, Interfacekabel für Kawasaki	004165
6.553.844/9	3151/AP12, Interfacekabel Reprogrammierung für Suzuki-Cagiva	028560
8.965.655/7	3904608, Kabelkit BMW ab 1999 bis 8/2016	020115



6.55 38 36/5



6.55 38 40/7



6.55 38 41/5



6.55 38 43/1



6.55 38 44/9

HEX INNOVATE Verlängerungskabel

Erleichtert das Arbeiten mit dem **GS-911 WIFI** an Stellen an denen das Gerät bzw. der Fahrzeugdiagnosestecker schwer zu erreichen ist. Ebenfalls sehr gut geeignet um bei Echtzeitaufnahmen bei Probefahrten das Gerät in einer Tasche oder einem Rucksack zu verstauen. **Passend nur für 10pin Rundstecker (GS-911 WIFI).**



0.576.481/6	Gesamtlänge 100 cm	007390
-------------	--------------------	--------



HEX INNOVATE Adapterkabel "OBD II"

Nötig um das **GS-911 WIFI** an BMW Motorrad Modellen MJ.2017 mit neuer OBD II Buchse anzuschließen. **Hinweis:** Nicht für ältere GS-911 mit gelben Gehäuse tauglich.



0.576.490/7 Gesamtlänge 100 mm

003990




Totpunktsucher

Für die Einstellung der Zündung von 2-Takt Motoren, Gesamtlänge mit Stift: 100 mm, Gesamtlänge ohne Stift: 75 mm

0.575.755/4 passend für 14 mm Zündkerzengewinde

004635




Zündfunktentester

Wird zwischen Zündkerzenstecker und Zündkerze montiert. Zeigt durch Aufleuchten der verbauten Glühlampe den Zündfunken an.

0.576.055/8 universal

000605



TECMATE Zündungstester "IgnitionMate" Spitzenspannungs-Zündprüfgerät mit Dual-Anzeige zur Fehlerbehebung bei Funkenzündsystemen

Speziell für die Messung und dynamische Anzeige von primären und sekundären Zündsignalen mittels heller LED-Balkendiagramme konzipiert. Zum Vergleich von zwei verschiedenen Signalen an einem Zylinder. Zeigt zuverlässig den Zustand jeder Zündanlage wie Hochspannungs-, Kondensator-, Transistor- oder einfache Kontaktzündung, gleich ob digitale oder analoge Bauweise, an.

Verschiedene Zündsystemtypen (AC-CDI, DC-CDI, Transistor, Magnetzündung, Zündspule und Zündpunkte) haben die gleichen Grundkomponenten, die gemessenen Signale ähneln sich in der Regel hinsichtlich Beschaffenheit und Größenordnung.

Ein Zerlegen von Zündungskomponenten ist nicht erforderlich.

(Dadurch wird die versehentliche Einführung oder Korrektur mangelhafter Kontakte ins System vermieden, wodurch die Lösung der nicht identifizierten Probleme zusätzlich erschwert und verzögert werden könnte) Zwei Signale desselben Zylinders können gleichzeitig verglichen werden.

Sekundäre Hochspannung/Spitzenspannung 10, 20, 40 kV Skalen verwenden Sie die Abgreifzange, um die Hochspannung zwischen Zündspule und Zündkerze zu messen.

Funken-Strom Messen der Konsistenz des Hochspannungsfunkenstromsignals und Ermitteln/ Anzeigen von Fehlzündung 10, 40 oder 400 Vpk Skalen mit der ROTEN und SCHWARZEN Siliziumprüfleitung werden Primärsignale zwischen ICU und Stromversorgung (Batterie oder Ladespule), Steueraufnahme (Impulsspule oder Hall-Sensor), Zündspule und Schalter (Schlüssel, Notausschalter, Ständer, Gas) gemessen.

Zylinder: 1 (zwei Signale)

Methode: Vergleich und Anzeige zweier verschiedener Signale am selben Zylinder

Display/ Auflösung: 2 Displays mit 40 sehr hellen LEDs

Auswahl/ Einstellung:

Linkes Display: Auswahl zwischen 20 kV und Funken. Einstellung der Funkenempfindlichkeit

Rechtes Display: Auswahl der Primärspannung 10, 40 oder 400 VPK, Auswahl der Sekundärspannung 10, 20 oder 40 kV

Polarität der kV-Spannung: Einzelausgangsspulen haben negative Signale, Doppelausgangsspulen haben negative und positive Signale

Hauptschalter, einschließlich automatischer Abschaltung, wenn kein Signal gemessen wird

Strom: Aufladbare 7,2 V NiMH-Batterie bietet 6 Stunden Autonomie, externe Versorgung mit 12 Vdc (11 15 Vdc)

Ausführung/ Lieferumfang: Der Standardsatz enthält das Instrument mit robuster Gummischutzhülle, Kombinations-Hochspannungs-Signalabgreifzange mit Siliziumzuleitung, Zündspulenadapter, Silizium-Prüfleitungssatz mit isolierten Krokodilklemmen und Probulator Prüfspitzen, ein 6 ½ ft / 200 cm langes 12 V Kabel und ein Handbuch mit Kurzanleitung.



0.540.724/2 inkl. Tragetasche

047761



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!

PROFI PRODUCTS Fahrwerksvermessungssystem

Mit "Linienlaser-Technik" für Motorräder, Motorroller, Custom-Bikes und Quads zur Beurteilung der kompletten Fahrwerksgeometrie. Alle relevanten Baugruppen (Rahmen, Gabel, Schwinge) können in ca. 2 Minuten überprüft und die Ergebnisse dokumentiert werden. Geringes Gewicht, kompakte Bauweise und der kabellose Betrieb sind darüber hinaus ideal für mobile Einsätze. Eventuelle Fehler können sichtbar gemacht werden. Diagnosearbeiten sind weniger zeitintensiv. Tuning oder Umbauaufträge können effizienter durchgeführt werden. Made in Germany.



PROFI PRODUCTS
Germany



0.471.000/0	"S-BAT", für alle Motorräder mit normaler Bodenfreiheit	088955
7.842.060/1	"SE-BAT", für alle Roller von 10-17 Zoll Raddurchmesser, bedingt auch für Motorräder verwendbar	026900

Federmontagewerkzeug

Mit T-Griff, für z. B. Auspufffeder, Bremsbackenfeder oder Ständerfeder.

0.575.762/0 Länge ca. 155 mm

000905



BIKESERVICE Gabelniveau-Einstellwerkzeug

Einfaches Einstellen der richtigen Füllhöhe des Gabelöls bzw. Höhe des Luftpolsters. Füllmenge Spritze: 60 ml, Stablänge: 300 mm



0.577.194/4 Mess-Skala: 5 mm Schritte
Orig.-Nr: BS41500

001940



BIKESERVICE Montagehilfe

Montagehalterung zur Werkbankmontage oder zum Einspannen in den Schraubstock. Bei Nutzung der Aufnahmeplatte mit der Schnellspannvorrichtung ist das Werkstück 360° rotierbar. Besonders geeignet ist die Halterung als Schraubstock für Gabelholme und Federbeine sowie für andere runde Werkstücke.



0.577.022/7 max. Spannbereich: 33 - 100 mm
Orig.-Nr: BS5000

012340



BIKESERVICE Gummiauflage

Für die Spannbacken der Bikeservice Montagehalterung (0.577.022/7).



0.577.253/8 aus rutschfestem Gummi
Orig.-Nr: BS5000RP1

000892



Gabel / Stoßdämpfer

BIKESERVICE Werkzeugsatz "Fahrwerk"

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Fahrwerkskomponenten wie Gabel, Federbein, und Achse bei motorisierten Zweirädern.

Maße (L x B x H): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Steckschlüsseinsatz für Steckachsen (BS5530), 0.577.206/6
Druckstufeneinheitsschlüssel 32 mm, 8-kant (BS4052), 0.577.064/9
Druckstufeneinheitsschlüssel 36 mm, 8-kant (BS4051), 0.577.065/6
Gabelkappenschlüssel 50 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant (BS4033), 0.577.069/8
Gabelkappenschlüssel 49 mm, für KAYABA Gabel, 8-kant (BS4032), 0.577.068/0
Gabelkappenschlüssel 46 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant (BS4031), 0.577.067/2
Gabelkappenschlüssel 45 mm, für SHOWA BPF Gabel, 8-kant (BS4030), 0.577.066/4
Gabelkappenschlüssel 50 mm, 10-kant (BS50009), 0.577.055/7
Gabelkappenschlüssel 46 mm, für MARZOCCHI Gabel, 6-Zapfen (BSD50008), 0.577.063/1
Gabelkappenschlüssel 42 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen (BS50007), 0.577.062/3
Gabelkappenschlüssel 39 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen (BSD50006), 0.577.061/5
3x Stecknuss 1/2", Bi-Hex 12-kant, 80 mm lang: 12 mm (BS9732C), 10 mm (BS9732B), 8 mm (BS9732A), 0.577.407/0 (Satz)
3x Stecknuss 1/2", TORX, 80 mm lang: T55 (BS9731C), T50 (BS9731B), T45 mm (BS9731A), 0.577.406/2 (Satz)
3x Stecknuss 1/2", Innensechskant, 80 mm lang: 12 mm (BS9730C), 10 mm (BS9730B), 8 mm (BS9730A), 0.577.405/4 (Satz)

0.577.373/4 20-teilig
Orig.-Nr: BS50010

032124



BIKESERVICE Werkzeugsatz "Fahrwerk"

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Fahrwerkskomponenten wie Gabel, Federbein, und Achse bei motorisierten Zweirädern.

Maße (L x B x H): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Gabelkappenschlüssel 17 / 24 mm, 6-kant (BS4401), 0.577.237/1
Gabelkappenschlüssel 17 / 27 mm, 6-kant (BS4402), 0.577.238/9
Gabelkappenschlüssel 19 / 24 mm, 6-kant (BS4403), 0.577.239/7
Gabelkappenschlüssel 19 / 27 mm, 6-kant (BS4404), 0.577.240/5
Gabelkappenschlüssel 22 / 27 mm, 6-kant (BS4405), 0.577.241/3
Gabelkappenschlüssel 22 / 32 mm, 6-kant (BS4406), 0.577.242/1
Gabelkappenschlüssel 35 / 32 mm, 12-kant (BS4400), 0.577.052/4
Gabelkappenschlüssel 46 / 50 mm, 8-kant (BS3101), 0.577.053/2
Gabelkappenschlüssel 49 / 50 mm, 8-kant (BS3102), 0.577.054/0
Hakenschlüssel 19-51 mm / 4 x 4 mm (BS0350), 0.577.045/8
Hakenschlüssel 32-76 mm / 4 x 5 mm (BS0351), 0.577.046/6
Hakenschlüssel 51-120 mm / 5 x 6 mm (BS0352), 0.577.047/4

0.577.401/3 12-teilig
Orig.-Nr: BS50011

019723



BIKESERVICE Federbeinpresse

Zum Montage- und Demontage von Federn aus Stoßdämpfern. Mit der mitgelieferten Pressplatte lässt sich dieses Werkzeug auch als Werkstattpresse nutzen. Die Presse kann für Stoßdämpfer mit einer Länge bis zu 40 cm (Mitte unterer Aufnahme bis oberster Punkt Feder) und einem Federdurchmesser bis zu 125 mm genutzt werden.

0.577.000/3 Max. Belastbarkeit: 4 t
Orig.-Nr: BS4100

036000



BIKESERVICE Schraubendrehereinsatz

Spezielle Einsätze zum Anpassen des Stoßdämpfers an unterschiedliche Situationen und an die Fahrgewohnheiten.

1/2", 80 mm lang, die lange Ausführung ermöglicht einen Arbeitswinkel von bis zu 30°, Chrom Vanadium, Innenvierkantantrieb mit Kugelfangrille, 3-teilig.



0.577.405/4	HEX Innensechskant: 8 mm, 10 mm, 12 mm	001282
	Orig.-Nr: BS9730	
0.577.406/2	TORX: T45, T50, T55	001215
	Orig.-Nr: BS9731	
0.577.407/0	Spline: 8 mm, 10 mm, 12 mm	001282
	Orig.-Nr: BS9732	

Gabelsimerringeintreibersatz

Eintreiber aus gehärtetem Stahl und verzinkt. Zweiteilig, daher auch für Upside Down Gabeln verwendbar. Inhalt: 35/36, 39, 41, 43, 45, 46/47, 48, 49/50, 54 mm.



0.575.854/5	9-teilig	020245
-------------	----------	--------

BIKESERVICE Gabelsimerringeintreiber

Universal, zur einfachen Montage von Gabelsimerringen und Staubkappen. Die Einschlagschienen aus glasfaserverstärktem Kunststoff passen sich durch die Federn im Einschlaggriff dem Standrohr perfekt an und schützen dieses auch vor Beschädigungen. Auch für Upside Down Gabeln verwendbar. Material: gehärteter Stahl, glasfaserverstärkter Kunststoff

Angaben der Maße: Für Standrohrdurchmesser



0.577.249/6	30 - 50 mm	011286
	Orig.-Nr: BSD00356	



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



Gabel / Stoßdämpfer

BIKESERVICE Einschlagschiene

Für Bikeservice Gabelsimerringeintreiber BSD00356. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff.



0.577.315/5	6-teilig	001763
	Orig.-Nr: BSD00356RP1	

BIKESERVICE Zugfeder

Für Bikeservice Gabelsimerringeintreiber BSD00356.



0.577.316/3	4-teilig	000697
	Orig.-Nr: BSD00356RP2	

BIKESERVICE Schnappverschluss

Für Bikeservice Gabelsimerringeintreiber BSD00356.



0.577.317/1	4-teilig	000754
	Orig.-Nr: BSD00356RP3	

BIKESERVICE Scharnier

Für Bikeservice Gabelsimmerringeintreiber BSD00356.

**0.577.318/9 5-teilig**
Orig.-Nr: ???

000745

BIKESERVICE GabelsimmerringeintreiberZur einfachen Montage von Gabelsimmerringen. Zweiteilig, daher auch für Upside Down Gabeln verwendbar. Material: gehärteter Stahl
Angaben der Maße: Für Standrohrdurchmesser / Außendurchmesser Schlagseite

0.577.023/5	27 mm / 37 mm Orig.-Nr: BS9827Q	003716
0.577.024/3	30 mm / 40 mm Orig.-Nr: BS9827R	003716
0.577.025/0	31 mm / 41 mm Orig.-Nr: BS9827S	003716
0.577.026/8	32 mm / 42 mm Orig.-Nr: BS9827A	003716
0.577.027/6	33 mm / 43 mm Orig.-Nr: BS9827B	003716
0.577.028/4	34 mm / 46 mm Orig.-Nr: BS9827T	003716
0.577.029/2	35 mm / 47 mm Orig.-Nr: BS9827C	002825
0.577.030/0	36 mm / 47 mm Orig.-Nr: BS9827D	004126
0.577.031/8	37 mm / 48 mm Orig.-Nr: BS9827E	003705
0.577.032/6	38 mm / 48 mm Orig.-Nr: BS9827F	003705
0.577.033/4	39 mm / 51 mm Orig.-Nr: BS9827G	003705
0.577.034/2	40 mm / 49 mm Orig.-Nr: BS9827H	003782
0.577.035/9	41 mm / 51 mm Orig.-Nr: BS9827J	003140
0.577.036/7	42 mm / 54 mm Orig.-Nr: BS9827U	003927
0.577.037/5	43 mm / 53 mm Orig.-Nr: BS9827K	003140
0.577.038/3	45 mm / 57 mm Orig.-Nr: BS9827L	003769
0.577.039/1	46 mm / 58 mm Orig.-Nr: BS9827M	004508
0.577.040/9	47 mm / 58 mm Orig.-Nr: BS9827V	004007
0.577.041/7	48 mm / 58 mm Orig.-Nr: BS9827N	003545
0.577.042/5	49 mm / 60 mm Orig.-Nr: BS9827W	003864
0.577.043/3	50 mm / 60 mm Orig.-Nr: BS9827P	003545



Gabel / Stoßdämpfer

BIKESERVICE Demontagewerkzeug für Gabel

Zum einfachen Blockieren der Gabelfeder um die Gabelkappe von der Kolbenstange zu lösen. Die Konterplatte verfügt über 3 verschiedene Stufen (14,3 / 12,3 / 10,3 mm Durchmesser). Verwendbar für fast alle konventionellen Gabeln sowie Upside Down Gabeln. Material: Aluminium (Blockierwerkzeug), gehärteter Stahl (Konterplatte)

**0.577.250/4 2-teilig**
Orig.-Nr: BSD00355

008902



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!




Gabelblockierwerkzeug

Zur Demontage von Dämpfereinsätzen in Telegabeln



0.575.737/2	Ø 5 - 13 mm, Länge 340 mm	003240
0.575.728/1	Ø 14 - 17 mm, Länge 600 mm	003600



Gabelwerkzeug

Für Cartridge-Gabel-Kolbenstange

Werkzeug für Zerlegung der Cartridge Gabel, Verlängerung der Kolbenstange. Mit 4 verschiedenen Gewindeaufsätzen: M10 x 1,0, M12 x 1,0, M12 x 1,25, M14 x 1,0 mm



0.575.331/4	5-teilig	003165
-------------	----------	--------



BIKESERVICE Gabelschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Gabelzentralmutter. Mit rutschfestem Softgriff. Der Schlüssel verfügt außerdem über einen 3/8" Antrieb zum Ansetzen eines Drehmomentschlüssels für das Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment.



0.577.049/0	35 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4012	001326
0.577.050/8	36 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4013	001095
0.577.051/6	39 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4014	001624



BIKESERVICE Gabelkappenschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Gabelverschlusskappen. Der Schlüssel verfügt außerdem über einen Außensechskant (SW 21) und 3/8" Antrieb zum Ansetzen eines Drehmomentschlüssels für das Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Durch die spezielle abgerundete Form der Kanten wird die Kraft auf die Flanken verteilt und verhindert somit Beschädigungen der Gabelverschlusskappe.



0.577.052/4	30 / 32 mm, 12-kant Orig.-Nr: BS4400	001297
-------------	---	--------



BIKESERVICE Gabelkappenschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Gabelverschlusskappen.



0.577.053/2	46 / 50 mm, 8-kant Orig.-Nr: BS3101	001664
0.577.054/0	49 / 50 mm, 8-kant Orig.-Nr: BS3102	001664



BIKESERVICE Gabelkappenschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Gabelverschlusskappen. Der Schlüssel verfügt außerdem über einen Außensechskant (SW 21) und 3/8" Antrieb zum Ansetzen eines Drehmomentschlüssels für das Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Durch die spezielle abgerundete Form der Kanten wird die Kraft auf die Flanken verteilt und verhindert somit Beschädigungen der Gabelverschlusskappe.



0.577.237/1	17 / 24 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4401	001241
0.577.238/9	17 / 27 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4402	001241
0.577.239/7	19 / 24 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4403	001241
0.577.240/5	19 / 27 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4404	001241
0.577.241/3	22 / 27 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4405	001241
0.577.242/1	22 / 32 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS4406	001297

BIKESERVICE Gabelkappenschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Gabelkappen. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 19) und 3/8" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Material: Aluminium



0.577.066/4	45 mm, für SHOWA BPF Gabel, 8-kant Orig.-Nr: BS4030	001284
0.577.067/2	46 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant Orig.-Nr: BS4031	001475
0.577.068/0	49 mm, für KAYABA Gabel, 8-kant Orig.-Nr: BS4032	001545
0.577.069/8	50 mm, für SHOWA Gabel, 8-kant Orig.-Nr: BS4033	001545

BIKESERVICE Hakenschlüssel

Zum einfachen Lösen, Anziehen und Einstellen von Nutmutter. Geeignet z.B. für Federbeineinstell- und Kontermuttern oder Lenkkopfkontermuttern. Mit Gelenk, Material: gehärteter Stahl. Angaben der Maße: Für Nutmutterdurchmesser / Größe der Nut



0.577.045/8	19 - 51 mm / 4 x 4 mm Orig.-Nr: BS0350	001600
0.577.046/6	32 - 76 mm / 4 x 5 mm Orig.-Nr: BS0351	002115
0.577.047/4	51 - 120 mm / 5 x 6 mm Orig.-Nr: BS0352	002744

BUZZETTI Hakenschlüssel

Verstellbar, aus Chrom Vanadium.



0.576.017/8	Ø 25-70 mm	003319
-------------	------------	--------

BIKESERVICE Gabelkappenschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Gabelkappen bei Sachs Gabeln. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 27) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen eines Drehmomentschlüssels für das Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Die 8 mm breite Nut wird benötigt um das Kabel für die elektronische Gabeleinstellung abzuführen. Material: Hartkunststoff



0.577.055/7	50 mm, 10-kant Orig.-Nr: BS50009	006837
-------------	-------------------------------------	--------

BIKESERVICE Gabelkappenschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Gabelkappen. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 24) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen eines Drehmomentschlüssels für das Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Die Gummiringe auf den Zapfen verhindern Beschädigungen und Kratzer der Gabelkappen. Angaben der Maße: Ø Lochkreis. Material: Aluminium



0.577.061/5	39 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen Orig.-Nr: BSD50006	004014
0.577.062/3	42 mm, für ÖHLINS Gabel, 8-Zapfen Orig.-Nr: BSD50007	005899
0.577.063/1	46 mm, für MARZOCCHI Gabel, 6-Zapfen Orig.-Nr: BSD50008	005835

BIKESERVICE Druckstufeneinheitsschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen der Druckstufeneinheit bei KAYABA Gabeln. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 19) und 3/8" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Material: Aluminium



0.577.064/9	32 mm, 8-kant Orig.-Nr: BS4052	002204
0.577.065/6	36 mm, 8-kant Orig.-Nr: BS4051	002204

BIKE LIFT Federbeinpresse "Universal"

Universelle Hilfe zur De- und Montage von Federbeinen und Upside-Down Gabeln. Im Lieferumfang sind Adapter mit folgendem Ø enthalten: 45, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 66, 68, 71, 75, 77, 80, 83 und 87 mm.



0.575.831/3	Set inkl. 15 Adapter	057630
-------------	----------------------	--------

Federspannerset

2-teiliges Klauenwerkzeug mit einstellbarer Überdrehspindel für Federbeine. Inkl. 4 Kunststoffkappen für die Spannkralen, welche den Federlack vor Beschädigung schützen und einer Metallbox zur Aufbewahrung.



0.575.730/7	silber	005360
-------------	--------	--------

Spannbacken "Alu"

Zur Montage und Demontage von Federbeinen und Stoßdämpfer-Federelementen. 3 Aussparungen im Spannereich.



0.575.868/5	Spannbereich Außen: Ø 2 x bis 7 mm, 1 x 15 mm.	002210
-------------	--	--------

Hakenschlüssel

0.575.853/7	Maße: 38-42 mm und 45-48 mm
-------------	-----------------------------



Hakenschlüssel

Verstellbar, aus Chrom-Vanadium gefertigt



0.575.270/4	12-35 mm, Hakenbreite 3,7 mm	002125
0.575.275/3	30-50 mm, Hakenbreite 4,7 mm	003055
0.575.276/1	50-80 mm, Hakenbreite 6,7 mm	003645

BIKESERVICE Griffendenschneider

Ideal zum sauberen Ausschneiden der Griffgummienden um Lenkerenden, Handprotektoren, Hebelschützer oder Bar Ends montieren zu können. Geeignet für Stahllenker mit einem Durchmesser von 22 mm und 25,4 mm.



0.577.179/5 Satz, 3-teilig
Orig.-Nr: BS6500

002198



LSL Bohrschablone

Für den festen Sitz der Schaltereinheiten müssen die Bohrungen für die Verdrehstifte vom originalen Lenker auf den neuen Lenker übernommen werden. Mit der LSL Bohrschablone kann man problemlos das Abstandsmaß der Bohrung übertragen und die Bohrspitze wird durch die gehärtete Führungsbuchse geführt. Angaben der Maße: Ø Lenker / Ø Bohrung



0.577.260/3	22,2 mm / 5 mm (auch für X-Bar)	002995
0.577.261/1	22,2 mm / 4 mm (BMW)	003495
0.577.262/9	25,4 mm / 5 mm	003495



Griff / Lenker

BIKESERVICE Kettentrenn- und Nietwerkzeugsatz "Profi"

Zum einfachen Trennen und Vernieten von Hohl- und Vollnietketten. Geeignet für alle Größen von Antriebsketten (415 - 632).

Die Spindel zum Austreiben der Nietbolzen lässt sich per Handknebel, per Ring- Maulschlüssel oder Umschaltknarre bedienen. Der Handgriff des Kettenwerkzeuges kann abgeschraubt und an den seitlichen Gewinden montiert werden um die Griffposition zu ändern und die Ergonomie zu verbessern. Am Kopf des Schlagbolzens zum Vernieten sind zwei, um 90° versetzte Markierungen angebracht mit denen das korrekte Vernieten von Vollnieten gewährleistet wird.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kasette (LxBxH): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Kettenwerkzeug A - mit ergonomischem Handgriff

Spindel C - Antrieb SW 21

Spindel D - Antrieb SW 19 / Innenvierkant 3/8" / Handantrieb mit Handknebel

Vernietplatte M - für Hohl- und Vollnietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

Vernietplatte L - für Hohl-nietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

2x Führungshülse H - Untere Führungshülse für 4er, 5er, 6er Ketten (Ø 6,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F1 - für 4er Ketten (Ø 3,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F2 - für 5er Ketten (Ø 5 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F3 - für 6er Ketten (Ø 6 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Trennbolzen G1 - für 4er Ketten (Ø 3,5 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G2 - für 5er Ketten (Ø 4,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G3 - für 6er Ketten (Ø 5,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Führungsplatte K - Obere Führungsplatte (zum Aufsetzen der losen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Führungsplatte J - Untere Führungsplatte (zum Ausrichten der festen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Kettenzusammenzieher (BS1164), 0.577.016/9

Kettentrennwerkzeug (für 4er Ketten) (BS3500), 0.577.362/7

Kettenclipschlosszange (BS3506), 0.577.017/7

Schlagbolzen mit 90° Markierung und Gewindeaufnahme für Vernietbolzen

Vernietbolzen für Hohl-nietschloss (BS35101S01), 0.577.011/0

Vernietbolzen für Voll-nietschloss (BS35101S01), 0.577.011/0

Nutzungshinweis:

Bei 4er und 5er Ketten ist darauf zu achten, dass die Führungsplatte K (Vertiefung 4 mm) nicht bis zum Anschlag an die Nietbolzen angeschlagen werden darf. Das Außenmaß der aufgesetzten Außenlasche ist mit dem Maß einer original verpressten Außenlaschen zu prüfen um die Beweglichkeit der Ketterollen zu gewährleisten!



0.577.018/5 19-teilig
Orig.-Nr: BS70002

015914



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!

BIKESERVICE Kettentrenn- und Nietwerkzeugsatz

Zum einfachen Trennen und Vernieten von Hohl- und Vollnietketten.
Geeignet für alle Größen von Antriebsketten (415 - 632).

Die Spindel zum Austreiben der Nietbolzen lässt sich per Handknebel, per Ring- Maulschlüssel oder Umschaltknarre bedienen. Der Handgriff des Kettenwerkzeuges kann abgeschraubt und an den seitlichen Gewinden montiert werden um die Griffposition zu ändern und die Ergonomie zu verbessern. Am Kopf des Schlagbolzens zum Vernieten sind zwei, um 90° versetzte Markierungen angebracht mit denen das korrekte Vernieten von Vollnieten gewährleistet wird.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 160 x 260 x 43 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Kettenwerkzeug A - mit ergonomischem Handgriff

Spindel C - Antrieb SW 21

Spindel D - Antrieb SW 19 / Innenvierkant 3/8" / Handantrieb mit Handknebel

Vernietplatte M - für Hohl- und Vollnietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

Vernietplatte L - für Hohl- und Vollnietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

2x Führungshülse H - Untere Führungshülse für 4er, 5er, 6er Ketten (Ø 6,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F1 - für 4er Ketten (Ø 3,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F2 - für 5er Ketten (Ø 5 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F3 - für 6er Ketten (Ø 6 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Trennbolzen G1 - für 4er Ketten (Ø 3,5 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G2 - für 5er Ketten (Ø 4,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G3 - für 6er Ketten (Ø 5,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Führungsplatte K - Obere Führungsplatte (zum Aufsetzen der losen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Führungsplatte J - Untere Führungsplatte (zum Ausrichten der festen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Vernietbolzen - für Hohl- und Vollnietbolzen (BS3510S01), 0.577.011/0

Vernietbolzen - für Vollnietbolzen (BS3510S01), 0.577.011/0

Nutzungshinweis:

Bei 4er und 5er Ketten ist darauf zu achten, dass die Führungsplatte K (Vertiefung 4 mm) nicht bis zum Anschlag an die Nietbolzen angeschlagen werden darf. Das Außenmaß der aufgesetzten Außenlasche ist mit dem Maß einer original verpressten Außenlasche zu prüfen um die Beweglichkeit der Ketterollen zu gewährleisten!



0.577.019/3 15-teilig
Orig.-Nr: BS35101

011704



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!

BIKESERVICE Kettentrenn- und Nietwerkzeugsatz "Eco"

Zum einfachen Trennen von Hohl- und Vollnietketten. Das Vernieten ist mit dem Eco Satz nur für Hohnietketten geeignet. Geeignet für alle Größen von Antriebsketten (415 - 632).

Die Spindel zum Austreiben der Nietbolzen lässt sich per Handknebel, per Ring- Maulschlüssel oder Umschaltknarre bedienen. Der Handgriff des Kettenwerkzeuges kann abgeschraubt und an den seitlichen Gewinden montiert werden um die Griffposition zu ändern und die Ergonomie zu verbessern.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 160 x 260 x 43 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Kettenwerkzeug A - mit ergonomischem Handgriff

Spindel C - Antrieb SW 21

Spindel D - Antrieb SW 19 / Innenvierkant 3/8" / Handantrieb mit Handknebel

Vernietplatte M - für Hohl- und Vollnietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

Vernietplatte L - für Hohnietbolzen (BS3510T), 0.577.013/6 (Satz)

2x Führungshülse H - Untere Führungshülse für 4er, 5er, 6er Ketten (Ø 6,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F1 - für 4er Ketten (Ø 3,9 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F2 - für 5er Ketten (Ø 5 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Führungshülse F3 - für 6er Ketten (Ø 6 mm) (BS3510V), 0.577.015/1 (Satz)

Trennbolzen G1 - für 4er Ketten (Ø 3,5 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G2 - für 5er Ketten (Ø 4,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Trennbolzen G3 - für 6er Ketten (Ø 5,9 mm) (BS3510S), 0.577.012/8 (Satz)

Führungsplatte K - Obere Führungsplatte (zum Aufsetzen der losen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Führungsplatte J - Untere Führungsplatte (zum Ausrichten der festen Außenlasche) (BS3510U), 0.577.014/4 (Satz)

Nutzungshinweis:

Bei 4er und 5er Ketten ist darauf zu achten, dass die Führungsplatte K (Vertiefung 4 mm) nicht bis zum Anschlag an die Nietbolzen angeschlagen werden darf. Das Außenmaß der aufgesetzten Außenlasche ist mit dem Maß einer original verpressten Außenlaschen zu prüfen um die Beweglichkeit der Ketterollen zu gewährleisten!

0.577.020/1 13-teilig 008896
Orig.-Nr: BS3510



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!

BIKESERVICE Vernietbolzensatz

Enthält Bolzen zum Vernieten von Hohl- und Vollnietketten für Bikeservice Kettentrenn- und Nietwerkzeuge.

0.577.011/0 2-teilig 002221
Orig.-Nr: BS3510S01

**BIKESERVICE Trennbolzensatz**

Enthält Bolzen zum Austreiben von Hohl- und Vollnietbolzen für Bikeservice Kettentrenn- und Nietwerkzeuge. Die Bolzen werden inkl. Federn geliefert.

0.577.012/8 3-teilig 001868
Orig.-Nr: BS3510S

**BIKESERVICE Vernietplattensatz**

Enthält Vernietplatten zum Vernieten von Hohl- und Vollnietbolzen für Bikeservice Kettentrenn- und Nietwerkzeuge.

0.577.013/6 2-teilig 001067
Orig.-Nr: BS3510T



BIKESERVICE Führungsplattensatz

Enthält Führungsplatten zum Aufsetzen der Außenlasche bei Hohl- und Vollnietketten für Bikeservice Kettentrenn- und Nietwerkzeuge.



0.577.014/4 2-teilig
Orig.-Nr: BS3510U

001416

**BIKESERVICE Führungshülsensatz**

Enthält Führungshülsen zum Austreiben von Hohl- und Vollnietbolzen für Bikeservice Kettentrenn- und Nietwerkzeuge.



0.577.015/1 5-teilig
Orig.-Nr: BS3510V

001184

**PROFI PRODUCTS Kettenfluchttester "CAT Laser"**

Speziell entwickelt um bei Ketten, sowie auch Riemen schnell und präzise die Flucht sichtbar zu machen. Nur eine genau eingestellte Flucht der Kette oder des Antriebsriemens gewährleistet einen Geradeauslauf und somit einen gleichmäßigen, verminderten Verschleiß der Kette, des Kettenrades und des Ritzels, sowie verbesserte Fahreigenschaften des Fahrzeuges. Die Messtoleranz beträgt $< 0,05\%$.


**NEW**

0.575.344/7 CAT-Dot, Punktlaser, 12 mm

005500

0.575.345/4 CAT-Line, Linienlaser, 12 mm

006295

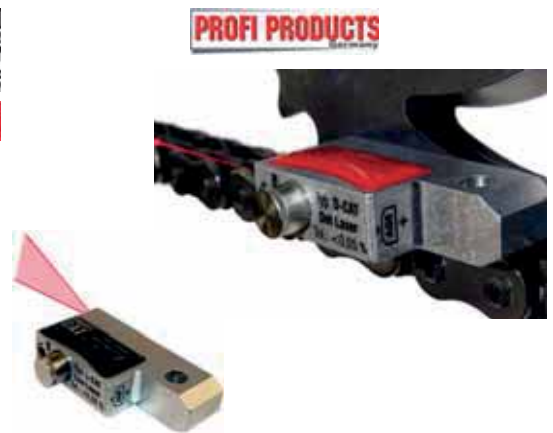**PROFI PRODUCTS Kettenfluchttester "Cat Laser Magnet"**

Speziell entwickelt um bei Ketten sowie auch Riemen schnell und präzise die Flucht sichtbar zu machen. Nur eine genau eingestellte Flucht der Kette oder des Antriebsriemens gewährleistet einen Geradeauslauf und somit einen gleichmäßigen, verminderten Verschleiß der Kette, des Kettenrades und des Ritzels sowie verbesserte Fahreigenschaften des Fahrzeuges.

Diese magnetische Version ist der perfekte Helfer bei **Stahl Kettenrädern**. Die Messtoleranz beträgt $< 0,05\%$. **Werkstatt-Version. Made in Germany.**

**NEW**

0.575.346/2 CAT-Dot, magnetisch, Punktlaser, 12 mm

006502

0.575.347/0 CAT-Line, magnetisch, Linienlaser, 12 mm

007397

**PROFI PRODUCTS Beltmakierung**

Steckkarte für die Riemenmarkierung zur Einstellung der Zahnriemenflucht.

**NEW**

0.575.416/3 20 Stück

000410

**PROFI PRODUCTS Knopfzelle**

0.575.417/1 AG5, 1,5 V, 3 Stück

000174

**NEW**

BIKESERVICE Hakenschlüssel

Zum einfachen Einstellen der Kettenspannung mittels Exzentermutter bei Motorrädern mit Einarmschwinge. Mit Gelenk, Material: gehärteter Stahl. Angaben der Maße: Für Nutmutterdurchmesser / Größe der Nut



0.577.048/2 118,3 - 158,8 mm / 4 x 8 mm
Orig.-Nr: BS0353

002485

**BIKESERVICE Einstellwerkzeug****Für Benelli Exzentermutter**

Mit dem Werkzeug kann die Exzentermutter des Hinterrades gedreht und somit die Kettenspannung eingestellt werden.



0.577.319/7 Antrieb SW 19
Orig.-Nr: BS03531

002866

**RK Kettentrenn- und Nietwerkzeug**

Trenn und Nietwerkzeug zur Montage von Hohniet- und Clipschlössern mit Presspassung.

Für Kettenteilung 520,525,530.

Ebenfalls verwendbar für Teilung 428, hierfür bitte Nietdorn 04606455 und Pressplatte 04606463 separat bestellen.



0.460.624/0 8-teilig

006995

**RK Ersatzteile**

Für Kettentrenner



0.460.625/7	Trennstift	000925
0.460.627/3	Halter für Trennstift	000895
0.460.631/5	Ausdrückhülse	000790
0.460.632/3	Presshülse	000790
0.460.645/5	Nietdorn 428	000745
0.460.633/1	Nietdorn 520-532	000790
0.460.646/3	Pressplatte 428	001625
0.460.634/9	Pressplatte 520-532	001190



0.460.625/7



0.460.627/3



0.460.645/5



0.460.633/1



0.460.646/3

BIKESERVICE Kettennietwerkzeug

Zum einfachen und schnellen Vernieten von Hohlnietschlössern. Anwendbar bei allen Kettentypen mit und ohne Abdichtung. Für die Anwendung werden ein oder zwei 17 mm Ringmaul- oder Ratschenschlüssel (bspw. 0.577.380/9 oder 0.577.396/5) und / oder eine Umschaltknarre mit 17 mm Steckschlüsseinsatz benötigt.

Anwendungshinweise sind unter den Medien hinterlegt.

0.577.421/1 für Teilung 520-525-530-532
Orig.-Nr: BS70008

005621



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



BIKESERVICE
Motorcycle Service Tools



DID Kettentrenn- und Nietwerkzeug "KM500"

Geeignet für die DID-Hohlnietschlösser (ZJ). Ermöglicht ein sehr einfaches, **sicheres** und vor allem **schnelles** Vernieten und Trennen von DID-Kettenschlössern. Eine Fehlnietung bei Verwendung der DID-Hohlnietschlössern ist fast ausgeschlossen.

0.460.621/6 Kettenteilung 520-532 (5/8Zoll)

013995

0.460.622/4 Ersatzdorn KM500

002945



D.I.D



Kettentrenn- und Nietwerkzeug

Universelles Komplettsatz zum Trennen und Nieten von Motorrad-, Fahrrad- und Steuerketten.

0.575.019/5 14-teilig, Set besteht aus:

007320

- 1 Nietkörper
- 2 Plattenpositionierungsbolzen
- 1 Gegenmutter zum Vernieten
- 1 Hohle Gegenmutter zum Trennen
- 1 Nietbolzenführung
- 1 Trennbolzenführung
- 1 Trennbolzenhalter
- 1 Trennbolzen bis Ø 2.20 mm
- 1 Trennbolzen bis Ø 2.90 mm
- 1 Trennbolzen bis Ø 3.80 mm
- 1 Nietbolzen (Hohlketten)
- 1 Hebel



Kette

BIKESERVICE Kettentrenn- und Nietwerkzeugsatz

Zum einfachen Trennen und Vernieten von Steuerketten. Geeignet für alle bis zu 5 Platten breite Steuerketten.

Wichtig: Das Vernieten mit dem Werkzeug ist nur für einen Notfall geeignet, da der Niet nur eingetrieben und nicht korrekt vernietet wird. Außerdem muss der Niet bereits fest in der ersten Lasche sitzen um es dann mit dem Werkzeug eintreiben zu können.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 140 x 90 x 35 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Steuerkettenwerkzeug mit Handhebel

Spindel für Adapterbolzen

Vernietbolzen - Länge: 4 mm, Ø 2,1 mm (BS3550F), 0.577.398/1 (Satz)

Trennbolzen - Länge: 9 mm, Ø 2,1 mm (BS3550F), 0.577.398/1 (Satz)

Trennbolzen - Länge: 11 mm, Ø 2,1 mm (BS3550F), 0.577.398/1 (Satz)

Trennbolzen - Länge: 15 mm, Ø 2,1 mm (BS3550F), 0.577.398/1 (Satz)

0.577.236/3 6-teilig

004026

Orig.-Nr: BS3550



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



BIKESERVICE
Motorcycle Service Tools



BIKESERVICE Trennbolzensatz

Enthält Bolzen zum Austreiben von Steuerkettennieten für Bikeservice Kettentrenn- und Nietwerkzeuge (Steuerketten). Bolzenlänge 4, 9, 11 und 15 mm mit Ø 2,1 mm.



0.577.398/1 4-teilig
Orig.-Nr: BS3550F

001101

**BIKESERVICE Fixierschraube**

Zum Fixieren der Steuerketten im Bikeservice Kettentrenn- und Nietwerkzeuge (Steuerketten).



0.577.399/9 mit Federmechanismus
Orig.-Nr: BS3550G

000937

**BUZZETTI Kettentrenn- und Nietwerkzeug**

Komplettsatz zum Trennen und Nieten von Steuerketten.



0.575.006/2 8-teilig, Set besteht aus:
1 Nietkörper
1 Hebel
2 Trennbolzen
1 Hohle Gegenmutter zum Trennen
1 Nietbolzen
1 Nietbolzenführung
1 Rendel-Kontermutter

010895

**BUZZETTI Kettentrenn- und Nietwerkzeug**

0.575.018/7 für 5/16 Zoll und 5/8 Zoll Ketten, Profi

012170

0.575.020/3 Schraubensatz für Kettennietlöser 4982-4988

004050

**Kettennietlöser**

0.575.016/1 verwendbar für Ketten mit einer Teilung von 420 - 428

002115

**IWIS Kettennietlöser**

Universal

0.575.010/4 1/2 Zoll, für Mofa- und Mopedketten

007835

0.575.012/0 Ersatzstift zum Einschlagen

001985



BIKESERVICE Kettennietlöser

Zum einfachen Lösen der Nieten aus Vollnietketten.

0.577.362/7 für 415 - 428 Kettenteilung
Orig.-Nr: BS3500

002187



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



BIKESERVICE Kettenzusammenzieher

Zum Zusammenziehen der unter Spannung stehenden Antriebskette. Das Kettenschloss, egal ob Niet- oder Clipschloss, kann so ganz einfach montiert werden. Geeignet für alle Größen von Antriebsketten (415 - 632).

0.577.016/9 Spannungsbereich 15 - 56 mm
Orig.-Nr: BS1164

001404



BIKESERVICE Kettenschlosszange

Zur einfachen Montage und Demontage von Clipschlössern bei Antriebsketten. Geeignet für alle Größen von Antriebsketten (415 - 632).

0.577.017/7 Mit rutschfestem Softgriff
Orig.-Nr: BS3506

001825



KETTENMAX Kettenpflegeset

Die komplette Lösung inklusive Reinigungs- und Schmiermittel von S100 für alle Motorradfahrer, die auf Kettenantrieb schwören. Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Alle Erkenntnisse der vergangenen 10 Jahre wurden im neuen KettenMax Premium umgesetzt.

46-teilig

0.575.000/5 Kettenmax Premium inkl. 250 ml Kettenreiniger + 75 ml Kettenspray 004995



Kettenbürste

Länge ca. 26 cm

0.575.204/3 blau

001125



Kette

BIKESERVICE Kolbenringspannbandsatz

Zum einfachen Montieren und Demontieren der Kolbenringe sowie das Einsetzen der Kolben in den Zylinder. Geeignet für Kolbendurchmesser von 35-111 mm.

Mit Hilfe der vielen verschiedenen Spannblätter lassen sich die Kolbenringe am Kolben zusammendrücken und der Kolben einfach in den Zylinder einführen.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 300 x 205 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Spannbandzange (BS3032G)
 Kolbenringzange (BS3039), 0.577.110/0
 Spannband 35-41 mm (BS3032C)
 Spannband 41-47 mm (BS3032D)
 Spannband 47-53 mm (BS3032E)
 Spannband 53-59 mm (BS3032F)
 Spannband 59-66 mm (BS3032G)
 Spannband 66-73 mm (BS3032H)
 Spannband 73-79 mm (BS3032J)
 Spannband 79-86 mm (BS3032K)
 Spannband 86-92 mm (BS3032L)
 Spannband 92-98 mm (BS3032M)
 Spannband 98-105 mm (BS3032N)
 Spannband 105-111 mm (BS3032P)

0.577.111/8 14-teilig 009497
 Orig.-Nr: BS3032



BIKESERVICE Kolbenringzange

Zum einfachen Montieren und Demontieren der Kolbenringe. Material: Stahl

0.577.110/0 35 - 111 mm Ø 001295
 Orig.-Nr: BS3039



BIKESERVICE Blockierwerkzeug

Zum einfachen Blockieren der Kurbelwelle um die Mutter auf der Kurbelwelle zu lösen. Material: gehärteter Stahl

0.577.112/6 M10 x 1 000552
 Orig.-Nr: BS2250

0.577.113/4 M12 x 1,25 000589
 Orig.-Nr: BS2251

0.577.340/3 M14 x 1,25 000682
 Orig.-Nr: BS3074



Kolbenfestleger

Wird anstelle der Zündkerze eingeschraubt. Kolben vorsichtig dagegenstoßen lassen und die Kurbelwelle wird blockiert. Nun sind problemlose Arbeiten an Kupplung, Zündung und Variomatik möglich, ohne dass sich die Kurbelwelle dreht.

7.842.040/3 M12 x 1,25 000650



BIKESERVICE Montagewerkzeug

Metrisch, zur einfachen Montage oder Demontage von Lagern mit einem Lagerinnenring-Ø von 10 - 42 mm, sowie zum einfachen Abziehen von z.B. Lagern, Zahnrädern und Teilen mit einem Außen-Ø von 30 - 75 mm.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 450 x 300 x 90 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Schlagbolzen Länge: 160 mm, Ø 12,5 mm

Schlagbolzen Länge: 140 mm, Ø 8 mm

Schlagbolzen Länge: 115 mm, Ø 8 mm

Adapter für Ø 10-12 mm

Adapter für Ø 12-14 mm

Adapter für Ø 14-16 mm

Adapter für Ø 15-17 mm

Adapter für Ø 16-18 mm

Adapter für Ø 18-20 mm

Adapter für Ø 20-22 mm

Adapter für Ø 22-24 mm

Adapter für Ø 25-27 mm

Adapter für Ø 28-30 mm

Adapter für Ø 30-34 mm

Adapter für Ø 32-36 mm

Adapter für Ø 35-40 mm

Adapter für Ø 38-42 mm

Trennadapter A - Gewindestangenabstand 62 mm, für Außen Ø 30 - 50 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 50 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 105 mm

Trennadapter B - Gewindestangenabstand 92 mm, für Außen Ø 50 - 75 mm, min. Abstand Adapteraufnahme: 80 mm, max. Abstand Adapteraufnahme: 125 mm

Abziehvorrichtung C - min. Abstand Adapter: 50 mm, max. Abstand Adapter: 150 mm, Länge Abdruckgewindestange: 175 mm

2x Adapter - 14 mm Hex, Länge: 60 mm

2x Verlängerungen - 14 mm Hex, Länge: 90 mm

2x Adapter - 17 mm Hex, Länge: 82 mm

2x Verlängerungen - 17 mm Hex, Länge: 110 mm



0.577.246/2 28-teilig
Orig.-Nr: BS80054

018233

BIKESERVICE Montagewerkzeug

Für Radlager

Zur einfachen Montage oder Demontage von Radlagern. Geeignet für Lager mit einem Lagerinnenring Ø von 15 - 30 mm.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 110 x 550 x 45 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Adapter C 15 mm (BS5535C), 0.577.413/8

Adapter D 17 mm (BS5535D), 0.577.414/6

Adapter E 20 mm (BS5535E), 0.577.415/3

Adapter F 25 mm (BS5535F), 0.577.416/1

Adapter G 28 mm (BS5535G), 0.577.417/9

Adapter H 30 mm (BS5535H), 0.577.418/7

Stufenadapter Außen Ø: 19,3 / 24,3 / 27,3 / 29,3 mm



0.577.234/8 10-teilig
Orig.-Nr: BS5535

011555



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



BIKESERVICE Montageadapter

Für Bikeservice Radlager-Montagewerkzeug (0.577.234/8).



0.577.413/8 15 mm
Orig.-Nr: BS5535C

0.577.414/6 17 mm
Orig.-Nr: BS5535D

0.577.415/3 20 mm
Orig.-Nr: BS5535E

0.577.416/1 25 mm
Orig.-Nr: BS5535F

0.577.417/9 28 mm
Orig.-Nr: BS5535G

0.577.418/7 30 mm
Orig.-Nr: BS5535H



BIKESERVICE Montagewerkzeug
Universal, zur einfachen Montage von Kugellagern, Kegelrollenlagern und Nadellagern.

Spannbreite der Aluminiumbacken von 22-89 mm, Stahl-Schlagwelle, Locking-Mechanismus hält die verstellbaren Backen in der gewünschten Position, 3 Verlängerungsschienen: Durchmesser 10 mm, Länge 70 mm



0.577.404/7 4-Teilig
 Orig.-Nr: BS91400

013634



BIKESERVICE Montagewerkzeug

Metrisch, zur einfachen Montage oder Demontage von Lagern. Geeignet für Lager mit einem Lagerinnenring Ø von 10-42 mm.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 260 x 160 x 45 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Schlagbolzen Länge: 160 mm, Ø 12,5 mm

Schlagbolzen Länge: 140 mm, Ø 8 mm

Schlagbolzen Länge: 115 mm, Ø 8 mm

Adapter für Ø 10-12 mm

Adapter für Ø 12-14 mm

Adapter für Ø 14-16 mm

Adapter für Ø 15-17 mm

Adapter für Ø 16-18 mm

Adapter für Ø 18-20 mm

Adapter für Ø 20-22 mm

Adapter für Ø 22-24 mm

Adapter für Ø 25-27 mm

Adapter für Ø 28-30 mm

Adapter für Ø 30-34 mm

Adapter für Ø 32-36 mm

Adapter für Ø 35-40 mm

Adapter für Ø 38-42 mm



0.577.196/9 17-teilig
 Orig.-Nr: BS9144

004958

Lager

BIKESERVICE Montagewerkzeug

Zoll, zur einfachen Montage oder Demontage von Lagern. Geeignet für Lager mit einem Lagerinnenring Ø von 3/8"-1 3/8".

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 260 x 160 x 45 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Schlagbolzen Länge: 160 mm, Ø 12,5 mm

Schlagbolzen Länge: 140 mm, Ø 8 mm

Schlagbolzen Länge: 115 mm, Ø 8 mm

Adapter für Ø 3/8" - 7/16"

Adapter für Ø 7/16" - 1/2"

Adapter für Ø 1/2" - 9/16"

Adapter für Ø 9/16" - 5/8"

Adapter für Ø 39/64" - 11/16"

Adapter für Ø 5/8" - 3/4"

Adapter für Ø 11/16" - 13/16"

Adapter für Ø 47/67" - 7/8"

Adapter für Ø 13/16" - 15/16"

Adapter für Ø 55/64" - 1"

Adapter für Ø 15/16" - 1 1/16"

Adapter für Ø 1" - 1 1/8"

Adapter für Ø 1 1/16" - 1 3/16"

Adapter für Ø 1 1/8" - 1 1/4"

Adapter für Ø 1 3/16" - 1 5/16"

Adapter für Ø 1 1/4" - 1 3/8"



0.577.197/7 19-teilig
 Orig.-Nr: BS9145

004949

BIKESERVICE Lagerfettpresse

Ideal zum korrekten Fetten eines Lagers. Geeignet für jegliche Art von Lager bis zu einem Außendurchmesser von 89 mm.



0.577.172/0 BS4326
Orig.-Nr: BS4326

002823



Hebelfettpresse

Für Fettkartuschen (max. 400 g) mit ca. 16 cm langem Anschlussstück.



0.575.893/3 silber

003540



BIKESERVICE Blockierwerkzeug**Für DUCATI Kurbelwellen**

Zum Blockieren und Fixieren von Kurbelwellen bei DUCATI Modellen von 1990-2011.



0.577.227/2 Material: gehärteter Stahl
Orig.-Nr: BS30008

005805

**BIKESERVICE Demontagewerkzeugsatz**

Zur einfachen Demontage der Kurbelwelle aus dem Kurbelwellengehäuse.

Material: gehärteter Stahl



0.577.252/0 8-teilig
Orig.-Nr: BSB02300

010943

**Montagewerkzeug**

Für Kurbelwellen, zum einfachen Einziehen der Kurbelwelle in das Motorgehäuse. Länge des Schaftes: 150 mm. Inkl. M10 x 1,25 mm und M12 x 1,25 mm Adapter



0.575.785/1 4-teilig

008470

**BUZZETTI Haltewerkzeug**

Zum Blockieren des Halteringes am Lüfterrad der Lichtmaschine und der Variomatik



7.842.017/1 für alle 50 ccm Minarelli Motoren
Abstand Loch Mitte zu Loch Mitte 166 mm 002105

7.842.023/9 für alle 50 ccm Minarelli Motoren
Abstand Loch Mitte zu Loch Mitte 136 mm 002410

7.842.041/1 Blockierwerkzeug für Lichtmaschine und
Variomatik 003240



BIKESERVICE Haltewerkzeug

Zum einfachen Halten/Blockieren z.B. der Kupplungsglocke, Riemenscheibe oder des Polrades. Die Kanten der Schenkel sind mit 45° abgewinkelt um selbst als Blockierwerkzeug auch ohne Aufsätze genutzt werden zu können.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 115 x 550 x 45 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Blockierwerkzeug Arbeitsbereich: 140 mm, Materialstärke: 6 mm

2x Pins A Ø 5 mm, Länge: 7 mm

2x Pins B - Ø 6 mm, Länge: 10 mm

2x Pins C - Ø 7 mm, Länge: 15 mm

2x Pins D - Ø 10 mm, Länge: 15 mm

2x Bolzen E - Ø 16 mm, Länge: 10 mm

0.577.191/0 11-teilig
Orig.-Nr: BS3112

005829



BIKESERVICE Kupplungsfederkompressor

Wird benötigt um die Kupplungsfedern zu komprimieren und somit die Sicherungsmutter lösen zu können.

0.577.125/8 Innen-Ø: 80 mm
Orig.-Nr: BS67500

006084



RMS Kupplungsfederkompressor

Wird benötigt um die Kupplungsfedern zu komprimieren und somit den Sicherungsring der Kupplung lösen zu können. Material: Stahl

7.220.322/7 3-teilig

000965



Wandler-Demontagewerkzeug

Werkzeug um die Gegendruckfeder in der Wandler Einheit bei den 50 ccm Automatikrollern zusammenzudrücken. Wenn die Flachmutter gelöst wurde, kann der Wandler auseinander gedreht werden, ohne dass die Gegendruckfeder die Kupplung abschleudert.

0.575.865/1 Ø 125-155 mm

004150



BIKESERVICE Bandschlüssel

Universales Werkzeug für z.B. das Lösen von Ölfiltern oder Blockieren von Kupplungen oder Polrädern. Mit rutschfestem Lederband. Arbeitsbereich: 25-160 mm.

0.577.173/8 BS6728
Orig.-Nr: BS6728

002572



Haltewerkzeug**Für Polrad**

Stufenlos einstellbares Blockier- und Haltewerkzeug für Pol- und Schwungräder.



0.575.760/4 Spannungsbereich 50-120 mm

003550

Blockierwerkzeug

Zum Blockieren der Kupplung und der Lichtmaschine.



0.575.761/2 mit 5 und 9 mm Pin

003180

**BUZZETTI Blockierwerkzeug**

Zum Blockieren der Feder an der hinteren Kupplung.



7.842.068/Z Höhe 200 mm, Breite innen 220 mm

009570

**BIKESERVICE Nutmutternschlüssel**

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmuttern und durch den Langen Schaft geeignet für die Kontermutter des Anlasserfreilaufes. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 27) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.078/9 40 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS2493

001740

**BIKESERVICE Nutmutternschlüssel**

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmuttern. Der Schlüssel verfügt über einen Aufnahme für einen Maulschlüssel (SW 19) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: 18 mm Innen-Ø, 24 mm Außen-Ø. Material: gehärteter Stahl



0.577.079/7 4-Zapfen, Zapfenbreite: 4,5 mm
Orig.-Nr: BS3002

001244

**BIKESERVICE Nutmutternschlüssel**

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmuttern. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 17) zum Ansetzen eines Ring-Maulschlüssels. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.076/3 19 mm, 6-Zapfen
Orig.-Nr: BS3004

001823

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 27) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.077/1 39,5 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS3009

001774

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Haltewerkzeug zum Blockieren der Variomatik- und Kupplungsglocke. Der Schlüssel verfügt über einen rutschfesten Handgriff. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.071/4 45 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS9859

002776



BIKESERVICE Variomatik-/Kupplungshalteschlüssel

Haltewerkzeug zum Blockieren der Variomatik- und Kupplungsglocke. Material: gehärteter Stahl



0.577.089/6 Ø 26 mm, 3-kant
Orig.-Nr: BS9858

002380

0.577.091/2 Ø 29 mm, 6-kant
Orig.-Nr: BS9857

002260

0.577.090/4 Ø 32 mm, 12-kant
Orig.-Nr: BS9856

002260



0.577.089/6

0.577.091/2

0.577.090/4

Kupplung

BIKESERVICE Riemenscheibenschlüssel

Der Doppelkopf-Riemenscheibenschlüssel verhindert die Drehung der Riemenscheibe und zieht gleichzeitig die Mutter dieser an. Ideal in Verwendung mit einem BIKESERVICE Kupplungshalteschlüssel. 12-kant, Chrom Vanadium, Schlüsselweiten: 14 mm, 17 mm.



0.577.409/6 T-Form
Orig.-Nr: BS9853

001326



BIKESERVICE Haltewerkzeug

Zum Blockieren und Lösen der Kupplungsmutter oder der Exzentrersicherungsmutter. Material: gehärteter Stahl



0.577.092/0



0.577.093/8

0.577.094/6

0.577.095/3



0.577.092/0	34 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9861	002185
0.577.093/8	39 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9862	002185
0.577.094/6	41 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9863	002185
0.577.095/3	46 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9864	002494

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über einen 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Ebenfalls enthalten ist eine 1/2" Verlängerung (Länge 76 mm). Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.072/2	25 mm / 30 mm, 4-Zapfen Orig.-Nr: BS3000	001539
0.577.073/0	32 mm / 36 mm, 4-Zapfen Orig.-Nr: BS3008	002346

BIKESERVICE Kupplungshalteschlüssel

Zum Halten der Kupplung. Material: gehärteter Stahl



0.577.087/0	55 mm, 4-Zapfen Orig.-Nr: BS9855	003799
-------------	--	--------

BIKESERVICE Kupplungshalteschlüssel

Zum Halten der Kupplung. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.088/8	58 mm, 4-Nuten Orig.-Nr: BS9854	002425
-------------	---	--------



BUZZETTI Kupplungshalteschlüssel
Für hinten

7.842.026/2 mit 2 Nuten, 39 mm

003165



BUZZETTI Kupplungshalteschlüssel
Für hinten, mit 2 Nuten, 46 mm

7.842.056/9 Minarelli Motor 125-150-200 ccm

002980



OPTICPARTS Variomatik-/Kupplungswerkzeug

Hochwertiges 3 in 1 Werkzeug zum Blockieren und Demontieren der Variomatik und Kupplungsglocke, inkl. integriertem Sechskantschlüssel zum Lösen der Kupplungsmutter.

7.042.023/7 für Piaggio Motoren

002155

7.042.024/5 für Minarelli-Motoren

002570



Opticparts/DF



7.042.023/7




7.042.024/5

BUZZETTI Kupplungshalteschlüssel

Zum Halten der hinteren Kupplung. Angaben der Maße: Abstand Pins, Material: gehärteter Stahl

7.042.015/3 57 mm, 2-Pin

001525



BUZZETTI Variomatik-/Kupplungshalteschlüssel
Für hinten

7.842.005/6 mit 2 Nuten, 39 mm

002925



BUZZETTI Kupplungshalter
Mit 2 Schrauben M6, universal

7.842.008/0 Verstellbereich 32-50 mm

002780



Kupplung

RMS Kronenmutterschlüssel
 Zum Lösen der Kupplungsmutter

7.230.627/7 6 Zapfen

001160


Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über einen 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre mit Verlängerung. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl


0.575.829/7 25 mm / 30 mm, 4-Zapfen

002075

0.575.828/9 32 mm / 36 mm, 4-Zapfen

002440

BIKESERVICE Riemenspannungsprüfer

Zum Messen der Riemenspannung bei Antriebs- und Motorzahnriemen.


0.577.231/4 schwarz / rot
 Orig.-Nr: BS4532

002012


BUZZETTI Riemenspannungsprüfer

Kontrollwerkzeug für die Einstellung der Riemenspannung bei Antriebs- und Motorzahnriemen.


0.576.059/0 Breite 8,2 cm

010755

0.576.058/2 Breite 13,8 cm

012980



0.576.059/0



0.576.058/2

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über eine Aufnahme für einen Maulschlüssel (SW 24) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Material: gehärteter Stahl


0.577.245/4 24 mm Innen-Ø, 29 mm Außen-Ø, 4-Zapfen, Zapfenbreite: 5,4 mm
 Orig.-Nr: BS3003

001543

0.577.244/7 21 mm Innen-Ø, 28 mm Außen-Ø, 4-Zapfen, Zapfenbreite: 5,6 mm
 Orig.-Nr: BS3001

001325



0.577.245/4



0.577.244/7

BIKESERVICE Montagewerkzeugsatz

Zur Montage des oberen und unteren Lenkkopflagers sowie der Lagerschalen bei Kegelrollenlagern. Geeignet für Lagerdurchmesser 41 - 55 mm.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 550 x 110 x 45 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Achse Außen Ø: 21 mm

Gesamtlänge Achse: 410 mm

Gewindelänge Achse: 210 mm

Handhebel

Konterkonus

Konter-/Führungsschale mit Schlüsselweite: 21 mm

Schnellspannklammer

Adapter für Ø 41 mm

Adapter für Ø 43 mm

Adapter für Ø 47 mm

Adapter für Ø 48 mm

Adapter für Ø 48,6 mm

Adapter für Ø 50 mm

Adapter für Ø 52 mm

Adapter für Ø 55 mm

0.577.235/5 13-teilig

Orig.-Nr: BSD98940

013889



BIKESERVICE Montagewerkzeugsatz

Zur Montage von Lenkkopflagern mit und ohne Käfig.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (L x B x H): 550 x 110 x 45 mm

Länge Schlagrohr: 300 mm

Ø Innen Schlagrohr: 31 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Schlagrohr BS9893

Adapter BS50017-01 (Ø Innen: 24 mm, Ø Außen: 40 mm)

Adapter BS50017-02 (Ø Innen: 26 mm, Ø Außen: 40 mm)

Adapter BS50017-03 (Ø Innen: 28 mm, Ø Außen: 50 mm)

Adapter BS50017-04 (Ø Innen: 30 mm, Ø Außen: 50 mm)

Adapter BS50017-05 (Ø Innen: 35 mm, Ø Außen: 50 mm)

0.577.419/5 6-Teilig

Orig.-Nr: BS50017

006752



BIKESERVICE Montagewerkzeugsatz

Zur Montage von Lenkkopflagern (ohne Käfig).

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 550 x 110 x 45 mm

Länge Schlagrohr: 300 mm

Ø Innen Schlagrohr: 31 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Schlagrohr BS9893

Adapter BS9893A (Ø Innen: 24 mm, Ø Außen: 40 mm)

Adapter BS9893B (Ø Innen: 26 mm, Ø Außen: 40 mm)

Adapter BS9893C (Ø Innen: 27 mm, Ø Außen: 50 mm)

Adapter BS9893D (Ø Innen: 28 mm, Ø Außen: 50 mm)

Adapter BS9893E (Ø Innen: 30 mm, Ø Außen: 50 mm)

0.577.118/3 6-teilig

Orig.-Nr: BS9893

005210



BIKESERVICE Adaptersatz

Passend für Montagewerkzeugsatz für Lenkkopflager mit und ohne Käfig (0.577.118/3, 0.577.419/5).

0.577.420/3 5-Teilig

Orig.-Nr: BS50017S01

004200



Lenkkopf

BIKESERVICE Schlagrohrverlängerung
Passend für Montagewerkzeugsatz für Lenkkopflager (BS9893).

0.577.251/2 Länge: 500 mm 002786
Orig.-Nr: BSD09894



BIKESERVICE Demontagewerkzeugsatz
Zur Demontage des Lenkkopflagers welches sich auf der unteren Gabelbrücke befindet. Geeignet für Lagerdurchmesser bis 47 mm. Inkl. Doppelring Ratschenschlüssel SW: 17 x 19 mm

0.577.119/1 9-teilig 009394
Orig.-Nr: BS9892



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



BUZZETTI Austreiber
Für Lenkkopflager, zum einfachen Austreiben der Lagerschalen. Länge 29 cm.

0.576.015/2 Ø 26-35 mm 003590
0.576.016/0 Ø 35-55 mm 003910



CONTEC Austreiber "Head Banger"
Für Steuersatzschalen

0.370.970/6 1", Ø 25,4 mm 001995
0.370.971/4 1 1/8", Ø 28,6 mm 001995
0.370.972/2 1,5", Ø 38,1 mm 001995



BIKESERVICE Montagewerkzeug
 Zum Heraus- und wieder Festdrehen der
 Lichtmaschinendeckelschraube ohne diese zu beschädigen.



0.577.359/3 16, 22, 38 mm
 Orig.-Nr: BS2302

002333



BUZZETTI Blockierwerkzeug
 Für Lichtmaschinen und Variomatik vorne



7.842.015/5 Minarelli alle 50-100 ccm

002155



BUZZETTI Blockierwerkzeug
 Für Lichtmaschine



7.842.055/1 Suzuki Sixteen 125-150, Motorrad 125-150 ccm

002345



Lichtmaschine

BIKE LIFT Motorständer

Universaler Motorblockständer für Motorrad- und Rollermotoren. Die Halterung lässt sich um 360° drehen und stufenlos arretieren. Die Zusätzliche Halterung sowie der Boden der Ölauffangwanne lassen sich ebenfalls stufenlos in der Höhe verstellen. Die Ölauffangwanne verfügt außerdem über ein Gitter um zu verhindern, dass herunterfallende Teile ins Öl fallen. Maße (LxBxH): 70 x 50 x 120 cm, Tragkraft: 150 kg



0.576.298/4 fahrbar, inkl. Ölauffangwanne 067927

**BIKE LIFT Adapter**

Für Motorständer, wird an die Aufnahmeplatte des Motorständers montiert.



0.576.299/2 für Ducati Motoren 020813

0.576.300/8 für Maxi Scooter Motoren 016083

**ECON Diagnoseständer "StandMate"**

Der perfekte Helfer bei Einstell- und Service-Arbeiten in der Werkstatt. Die Ablagefläche kann für Test- und Einstellgeräte wie z.B. Diagnose- und Synchronisierungsgeräte oder anderes Werkzeug genutzt werden. Außerdem verfügt der fahrbare Diagnoseständer über eine Vorrichtung an der z.B. eine Benzinflasche für Vergasereinstellungen oder ein Ladegerät angehängen werden kann. Durch die Teleskopbauweise und den Feststellschrauben kann die Höhe des Ständers angepasst werden.



0.575.584/8 inkl. Benzinflasche und Ablagefläche 016900

**BIKESERVICE Montagewerkzeugsatz "Motor"**

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service, die Wartung und die Reparatur von Motoren.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 14 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9132), 0.577.096/1

Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 16 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9133), 0.577.097/9

Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 18 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9134), 0.577.098/7

Zündkerzensteckschlüssel "Extra Thin" 21 mm, Bi-Hex 12-kant (BS9135), 0.577.099/5

Zündkerzenlehre (BS1298), 0.577.291/8 (Satz)

5x Feilen (BS1298), 0.577.291/8 (Satz)

Fühlerlehre (BS3105), 0.577.189/4

Schlüssel Lichtmaschinendeckelschraube (BS2302), 0.577.359/3

Kolbenblockierwerkzeug M10 x 1 (BS2250), 0.577.112/6

Kolbenblockierwerkzeug M12 x 1,25 (BS2251), 0.577.113/4

Kolbenblockierwerkzeug M14 x 1,25 (BS3074), 0.577.340/3

Montagewerkzeug für Ventilkeile (BS9828), 0.577.116/7

Montagewerkzeug für Ventilkeile (BS9829), 0.577.117/5

Einstellwerkzeug Ventilschraube 3 mm, 4-kant (BS2201A), 0.577.103/5

Einstellwerkzeug Ventilschraube 4 mm, 4-kant (BS2201B), 0.577.104/3

Einstellwerkzeug Ventilschraube 7x1 mm, Schlitz (BS2201F), 0.577.105/0

Kontermutterschlüssel 8 mm, 6-kant (BS2201C), 0.577.106/8

Kontermutterschlüssel 9 mm, 6-kant (BS2201D), 0.577.107/6

Kontermutterschlüssel 10 mm, 6-kant (BS2201E), 0.577.108/4

Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M6 x 1 mm (BS2311), 0.577.120/9

Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M8 x 1,25 mm (BS2312), 0.577.121/7

Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M10 x 1,25 mm (BS2313), 0.577.122/5

Montagewerkzeugsatz Stehbolzen M10 x 1,5 mm (BS2314), 0.577.123/3

Filterkralle Ø von 63-99 mm (BS6656), 0.577.208/2



0.577.372/6 28-teilig 022885
Orig.-Nr: BS30017

BIKESERVICE Blockierwerkzeug**Für DUCATI Nockenwellen**

Unverzichtbares Werkzeug für z.B. beim Austausch des Zahnriemens oder Einstellen der Ventile. Material: gehärteter Stahl



0.577.224/9	M5 x 0,8 mm, 4-teilig Orig.-Nr: BS30011	001695
0.577.225/6	M6 x 1 mm, 2-teilig Orig.-Nr: BS30012	001319
0.577.226/4	M8 x 1,25 mm, 2-teilig Orig.-Nr: BS30013	001178

**BIKESERVICE Einstellwerkzeug**

Zum Einstellen des Ventilspiels mittels der Ventileinstellschraube. Material Handrad: Aluminium, Material Schaft: Stahl

Der Satz enthält folgende Artikel:

Einstelleinsatz (BS2201A), 0.577.103/5
Einstelleinsatz (BS2201B), 0.577.104/3
Einstelleinsatz (BS2201F), 0.577.105/0
Kontermutterschlüssel (BS2201C), 0.577.106/8
Kontermutterschlüssel (BS2201D), 0.577.107/6
Kontermutterschlüssel (BS2201E), 0.577.108/4



0.577.109/2	6-teilig Orig.-Nr: BS2201	003534
--------------------	-------------------------------------	--------

**BIKESERVICE Einstellwerkzeug**

Zum Einstellen des Ventilspiels mittels der Ventileinstellschraube. Material Handrad: Aluminium, Material Schaft: Stahl



0.577.103/5	3 mm, 4-kant Orig.-Nr: BS2201A	000704
0.577.104/3	4 mm, 4-kant Orig.-Nr: BS2201B	000746
0.577.105/0	7x1 mm, Schlitz Orig.-Nr: BS2201F	000746

**BIKESERVICE Kontermutterschlüssel**

Zum Lösen, Kontern und Festziehen der Kontermutter der Ventileinstellschraube. Material: gehärteter Stahl



0.577.106/8	8 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS2201C	000777
0.577.107/6	9 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS2201D	000777
0.577.108/4	10 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS2201E	000777



BIKESERVICE Montagewerkzeug**Zur Montage- und Demontage von Ventilkeilen.**

Angaben der Maße: Außen-Ø / Innen-Ø / Ø Pin / Innen-Ø Pin



0.577.116/7	22 mm / 18 mm / 9 mm Orig.-Nr: BS9828	002318
0.577.117/5	17,5 mm / 14,5 mm / 7 mm / 5 mm Orig.-Nr: BSB09829	002239

**BIKESERVICE Montagewerkzeugsatz****Für O-Ringe.** Hülsen zum leichteren montieren von O-Ringen ohne Beschädigungen. Für O-Ring-Ø 14,4 - 22,4 mm.

0.577.346/0	4-teilig Orig.-Nr: BS5810	002481
-------------	------------------------------	--------

**BIKESERVICE Hakensatz**

Ideal geeignet für das Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen. 2-Komponentengriff. Inkl. Aufbewahrungstasche



0.577.175/3	kurz, 4-teilig (BS1234) Orig.-Nr: BS1234	001347
0.577.176/1	lang, 4-teilig (BS0230) Orig.-Nr: BS0230	001321

**BUZZETTI Demontagewerkzeug****Für O-Ringe und Simmeringe**

Inhalt: 1x 285 mm, 1x 210 mm, 1x 193 mm, 1x 165 mm (T-Griff), 1x 150 mm, 1x 115 mm (T-Griff).



0.575.215/9	6-teilig	007350
-------------	----------	--------

**Kompressionsdruckprüfer****Analog,** mit Entlüftungsventil, Messbereich von 0-21 bar, 300 mm Schlauchlänge, Adapteranschluss über Schnellkupplung

0.576.049/1	Kompressionsdruckprüfer, inkl. M10, M12 und M14 Adapter	003780
0.575.617/6	Adapter für M10 x 1 Gewinde	000900
0.575.618/4	Adapter für M12 x 1,25 Gewinde	000895



Einstellwerkzeugsatz Ventilspiel

Spezial-Werkzeug-Satz zum Einstellen von Ein- und Auslassventilen, 4-teilig.



0.575.735/6	Inhalt:	001655
	1 x 8 mm Sechskant	
	1 x 9 mm Sechskant	
	1 x 10 mm Sechskant	
	1 x 1/8" Vierkant	



Einstellwerkzeugsatz Ventilspiel

Satz mit 3 Kontermutterschlüssel je mit 8, 9 und 10 mm und 3 Einstelleinsätze mit je einmal Schlitz und Vierkant 3 mm und 4 mm.



0.575.867/7	6-teilig	004665
-------------	----------	--------



BUZZETTI Ventileinsetzer

Für die Montage und Demontage der Ventilkeile fast aller 4-Takt Motoren.



0.575.736/4	Ventileinsetzer	002990
-------------	-----------------	--------

buzzetti



Ventilfederpressenset

Das Ideale De- und Montagewerkzeug für Ein- und Auslassventile mit einer Führung gegen das Abrutschen des Federtellers. Der Arbeitsbereich hat eine maximale Öffnung von 130 mm. Folgende Größen der Druckstücke sind im Set enthalten: 16,0 mm, 19,0 mm, 23,0 mm, 25,0 mm, 30,0 mm.



0.575.734/9	schwarz	007730
-------------	---------	--------



Fühlerlehre

0.575.851/1	24 Blatt	001295
	0,04 - 0,05 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10-0,15 - 0,20	
	- 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 -	
	0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95	
	- 1,00 mm	



Fühlerlehre

0.575.630/9	6 Blatt	000470
	0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 mm	



Stethoskop

Für Mechaniker, zum Abhören von Motoren auf Defekte an mechanischen Motorteilen (Lager, Nocken, Ventile usw.).



0.575.888/3 2-teilig

001855

**BIKESERVICE Fühlerlehre**

Zum Messen von Abständen bei z.B. Ventilspieleinstellungen. Blattlänge: 88 mm, Material: rostfreier Stahl

8x metrische Blätter: 0,05 - 0,08 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,38 mm

8x Zoll-Blätter: 0,002" - 0,003" - 0,004" - 0,006" - 0,008" - 0,010" - 0,012" - 0,015"



0.577.189/4 16 Blatt (BS3105)

000568

Orig.-Nr: BS3105

**BIKESERVICE Drehwinkelmesser**

1/2", mit einstellbarem Winkelstift als Festpunkt

Bereich 360°, Teilung 2°, Ø Winkelskala: 67 mm, Winkelstiftlänge: 100/50 mm



0.577.300/7 BS7356

001819

Orig.-Nr: BS7356

**BIKESERVICE Formschablone**

Magnetisch, mit der Messschablone lassen sich die genauen Formen und Konturen z.B. von Karosserieteilen auf Pappe oder Metall übertragen.



0.577.344/5 Länge 250 mm

002049

Orig.-Nr: BS4502



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen der Lenkrohrverschlussmutter. Der Schlüssel verfügt über einen 3/8" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: Ø Lochkreis. Material: Aluminium



0.577.070/6	27 mm, 4-Zapfen	001110
	Orig.-Nr: BS4019	



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmuttern. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 22) und 3/8" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: Ø Lochkreis. Material: gehärteter Stahl



0.577.058/1	36 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung	001542
	Orig.-Nr: BS4018	
0.577.057/3	40 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung	001667
	Orig.-Nr: BS4009	
0.577.056/5	42 mm, 4-Zapfen	001432
	Orig.-Nr: BS4008	



0.577.058/1



0.577.057/3



0.577.056/5

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

4-Zapfen, 24 mm Innen-Ø. Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmuttern. Der Schlüssel verfügt über einen 3/8" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre, aus gehärtetem Stahl.



0.577.361/9	30 mm Außen-Ø	001025
	Orig.-Nr: BS2501	



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmuttern. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 22) und 3/8" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.059/9	44 mm, 6-Zapfen	001187
	Orig.-Nr: BS4010	
0.577.060/7	47 mm, 6-Zapfen	001299
	Orig.-Nr: BS4011	



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Haltewerkzeug zum Blockieren der Variomatik- und Kupplungsglocke. Der Schlüssel verfügt über einen rutschfesten Handgriff. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.071/4 45 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS9859

002776

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über einen 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Ebenfalls enthalten ist eine 1/2" Verlängerung (Länge 76 mm). Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.072/2 25 mm / 30 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS3000

001539

0.577.073/0 32 mm / 36 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS3008

002346

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 17) zum Ansetzen eines Ring-Maulschlüssels. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.076/3 19 mm, 6-Zapfen
Orig.-Nr: BS3004

001823

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 27) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.077/1 39,5 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS3009

001774

BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter und durch den Längen Schaft geeignet für die Kontermutter des Anlasserfreilaufes. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 27) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.078/9 40 mm, 4-Zapfen
Orig.-Nr: BS2493

001740



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über einen Aufnahme für einen Maulschlüssel (SW 19) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Angaben der Maße: 18 mm Innen-Ø, 24 mm Außen-Ø. Material: gehärteter Stahl



0.577.079/7 4-Zapfen, Zapfenbreite: 4,5 mm
Orig.-Nr: BS3002

001244



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum Drehen der Kurbelwelle bei Ducati Modellen. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 17) zum Ansetzen eines Ring-Maulschlüssels. Das Spezialwerkzeug wird mittels einer Schraube mit Handantrieb auf der Kurbelwelle fixiert. Nach der Fixierung kann die Kurbelwelle mit einem Ring- Maulschlüssel gedreht werden. Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.074/8 20,5 mm, 2-Zapfen
Orig.-Nr: BS30010

001679



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum Drehen der Kurbelwelle und Haltewerkzeug von Maßscheiben bei Ducati Modellen. Der Schlüssel verfügt über einen Außensechskant (SW 17) zum Ansetzen eines Ring- Maulschlüssels. Das Spezialwerkzeug wird mittels einer Schraube mit Innensechskant (6 mm) auf der Kurbelwelle fixiert. Nach der Fixierung kann die Kurbelwelle mit einem Ring- Maulschlüssel gedreht werden. Maße: Ø Außen. Material: gehärteter Stahl



0.577.075/5 17 mm, 2-Zapfen
Orig.-Nr: BS23050

001417



BIKESERVICE Nutmutternschlüssel

Zum einfachen Lösen und Anziehen von Nutmutter. Der Schlüssel verfügt über eine Aufnahme für einen Maulschlüssel (SW 24) und 1/2" Antrieb zum Ansetzen einer Umschaltknarre. Material: gehärteter Stahl



0.577.245/4 24 mm Innen-Ø, 29 mm Außen-Ø, 4-Zapfen, Zapfenbreite: 5,4 mm
Orig.-Nr: BS3003

001543

0.577.244/7 21 mm Innen-Ø, 28 mm Außen-Ø, 4-Zapfen, Zapfenbreite: 5,6 mm
Orig.-Nr: BS3001

001325



0.577.244/7

0.577.245/4

Nutmutter

BIKESERVICE Werkzeugsatz "Rad & Reifen"

Praktischer Werkzeugkoffer bestückt mit verschiedenen Spezialwerkzeugen für den Service und die Montage von Rädern, Reifen und Ventile.

Maße (L x B x H): 300 x 450 x 85 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Nutmutterschlüssel 42 mm, 4-Zapfen (BS4008), 0.577.056/5

Nutmutterschlüssel 44 mm, 6-Zapfen (BS4010), 0.577.059/9

Nutmutterschlüssel 47 mm, 6-Zapfen (BS4011), 0.577.060/7

Nutmutterschlüssel 36 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung (BS4018), 0.577.058/1

Nutmutterschlüssel 40 mm, 4-Zapfen, mit Aussparung (BS4009), 0.577.057/3

Montagewerkzeug für Reifenventile (BS3699), 0.577.217/3

Felgenschoner 3-teilig (BS9952), 0.577.207/4

Reifenventilwerkzeug "6 in 1" (BS5510), 0.577.223/1

Reifen- und Montierhebel (BS5603), 0.577.364/3

Reifen- und Montierhebel (BS9953), 0.577.218/1

Reifen- und Montierhebel (BS5612), 0.577.219/9

Reifen- und Montierhebel (BS5604), 0.577.345/2

Reifendruckprüfer (BS3211)

Steckschlüsseinsatz (BS5531), 0.577.209/0

Steckschlüsseinsatz (BS5532), 0.577.210/8



0.577.402/1 17-teilig

Orig.-Nr: BS70006

022456

BIKESERVICE Ölfilterschlüsselsatz

Zur einfachen Montage- und Demontage von Patronen-Ölfiltern. Die Ölfilterschlüssel können mit einer Umschaltknarre (3/8") oder einem Ring-Maulschlüssel (SW 21 mm) verwendet werden. Rostfrei durch pulverbeschichteten Stahl. Maße Halteplatte für Wandmontage (HxB): 305 x 152 mm



Der Satz enthält folgende Artikel:

- Ø 65 mm, 14-kant (BS6661), 0.577.001/1
- Ø 68 mm, 14-kant (BS6663), 0.577.002/9
- Ø 74 mm, 15-kant (BS6664), 0.577.003/7
- Ø 76 mm, 8-kant (BS6665), 0.577.004/5
- Ø 76 mm, 12-Rillen (BS6666), 0.577.005/2
- Ø 76 mm, 14-kant, mit Aussparung (BS6667), 0.577.006/0
- Ø 80 mm, 15-kant (BS6669), 0.577.007/8
- Ø 82 mm, 15-kant (BS6670), 0.577.008/6

0.577.009/4	8-teilig, mit Halteplatte	005594
	Orig.-Nr: BS6659	

BIKESERVICE Ölfilterschlüssel

Zur einfachen Montage- und Demontage von Patronen-Ölfiltern. Der Ölfilterschlüssel kann mit einer Umschaltknarre (3/8") oder einem Ring-Maulschlüssel (SW 21 mm) verwendet werden. Rostfrei durch pulverbeschichteten Stahl



0.577.001/1	Ø 65 mm, 14-kant Orig.-Nr: BS6661	000753
0.577.002/9	Ø 68 mm, 14-kant Orig.-Nr: BS6663	000753
0.577.003/7	Ø 74 mm, 15-kant Orig.-Nr: BS6664	000753
0.577.004/5	Ø 76 mm, 8-kant Orig.-Nr: BS6665	000753
0.577.005/2	Ø 76 mm, 12-Rillen Orig.-Nr: BS6666	000753
0.577.006/0	Ø 76 mm, 14-kant, mit Aussparung Orig.-Nr: BS6667	000753
0.577.007/8	Ø 80 mm, 15-kant Orig.-Nr: BS6669	000753
0.577.008/6	Ø 82 mm, 15-kant Orig.-Nr: BS6670	000753



0.577.001/1



0.577.005/2



0.577.006/0

Ölfilterschlüssel

Das ideale Werkzeug zur Montage und Demontage von Ölfiltern. Die Bedienung erfolgt durch eine 1/2" Umschaltknarre.



0.575.790/1	Ø 65 mm, 14-kant	000895
0.575.791/9	Ø 67 mm, 14-kant	000990
0.575.838/8	Ø 73 mm, 12-kant	000770
0.575.837/0	Ø 75 mm, 14-kant	000850
0.575.832/1	Ø 76 mm, 12-kant	000930
0.575.833/9	Ø 75 mm, 14-kant	001075
0.575.834/7	Ø 76 mm, 15-kant	000750
0.575.792/7	Ø 79 mm, 15-kant	000790



0.575.790/1



0.575.791/9 +
837/0



0.575.838/8



0.575.832/1



0.575.833/9



0.575.834/7



0.575.792/7

BIKESERVICE Filterkralle

Zur einfachen Demontage von Patronen-Ölfiltren auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Ölfilterkralle kann mit einer Umschaltknarre (3/8") verwendet werden. Geeignet für Filter mit einem Ø von 63 - 99 mm. 3-armig



0.577.208/2 Material: gehärteter Stahl 001032
Orig.-Nr: BS6656

**Filterkralle**

Drei Greifarme, Präzisions-Zahnradgetriebe, links - rechts spannend, deshalb auch zum Anzug mit Drehmomentschlüssel geeignet, brüniert



0.575.843/8 Innenvierkant 1/2", Außen-Sechskant SW21, Greifarm-Länge 38 mm, Bauhöhe 63 mm 002125

**BUZZETTI Ölfilterwerkzeug**

Zum Ein- und Ausbau für Ölfilter



7.042.028/6 Ø 76 mm, mit 4 Punkt Ansatz 002165

**BUZZETTI Ölfilterschlüssel**

Zur einfachen Montage- und Demontage von Patronen-Ölfiltren. Material: Stahl



7.042.029/4 Ø 49 mm, 14-kant 002355

**BUZZETTI Ölfilterschlüssel**

Zur einfachen Montage- und Demontage von Patronen-Ölfiltren mit Schlitzaufnahme. Gesamtlänge: 30 cm, Material: Stahl



7.042.017/9 Schlitz 6 x 30 mm 002470

**BIKESERVICE Bandschlüssel**

Universales Werkzeug für z.B. das Lösen von Ölfiltren oder Blockieren von Kupplungen oder Polrädern. Mit rutschfestem Lederband. Arbeitsbereich: 25-160 mm.



0.577.173/8 BS6728 002572
Orig.-Nr: BS6728



BAAS Reiseölfflasche

Platzsparende Aufbewahrung für Motoröl auf der Reise.

0.575.690/3 250 ml Volumen

000357



BAAS Messbecher "MB12"

Transparenter Messbecher mit Feineinteilung für das Abmessen von 2-Takt Mischverhältnissen. Öl- Mischungsangabe für 1:25 / 1:50. Beständig gegen Öl, Kraftstoff, Adblue und Bremsflüssigkeit.

0.575.695/2 120 ml Volumen

000388



BAAS Spritzflasche

0.575.673/9 0,5 l, transparent

000536



BAAS Trichter

0.540.899/2 90 mm

000219



BAAS Trichter

- Trichterdurchmesser 160 mm
- 9/25 mm Auslauf
- mit Sieb und flexiblem Schlauch

0.575.679/6 mit flexiblem Auslauf

000747



BIKESERVICE Trichter

Metall, mit flexiblem Auslaufrohr und Metallsieb Zum einfachen Einfüllen von Öl oder Kraftstoff, mit Griffflasche, öl- und kraftstoffbeständig. Das flexible Auslaufrohr lässt sich vom Trichter abschrauben. Das Metallsieb kann zur Reinigung entnommen werden. Ø Trichterauslauf: 20 mm, Ø Auslaufstutzen: 11 - 18 mm, Länge Auslaufrohr: 600 mm, Trichterhöhe: 105 mm, Ø Trichter: 140 mm

0.577.010/2 **silber**
Orig.-Nr: BS2551

001703



CASTROL Ölkanne "CLASSIC"

Nostalgische Zinnblech-Ölkanne mit Wakefield-Design



0.576.089/7	285 ml (1/2 pint)	001660
0.576.090/5	568 ml (1 pint)	002010
0.576.091/3	950 ml (1 quart)	002520


CASTROL Ölkanne "Classic"

Nostalgische Ölkanne aus Stahlblech inkl. Hebelpumpe, mit fester und flexibler Tülle und Wakefield-Design.



0.576.130/9	200 ml	002493
0.576.131/7	500 ml	002811


CIF Messbecher

mit Einteilung zur Herstellung des Gemisches 1:50




7.085.058/1	Skalierung für 1, 2, 3, 4, 5 Liter	000230
-------------	------------------------------------	--------


SPEC-X Ölwechselsatz

Ideales Zubehör für den Ölwechsel bei Scootern, Mofas, und Kleinmotoren. Mit der Spritze lassen sich auch sehr leicht kleine Mengen Flüssigkeiten abziehen beziehungsweise umfüllen. Inhalt: Trichter, Öl-Spritze mit 100 ml Fassungsvermögen, Mikrofasertuch 30 x 30 cm



0.576.495/6	3-teilig	000995
-------------	----------	--------

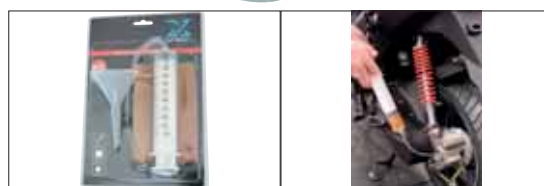SPEC-X

FLACO Fasspumpenhalterung

Geeignet für 60 l Fässer die über kein eigenes Anschlussgewinde für eine Fasspumpe verfügen.



0.575.899/0	G 2" Innengewinde	006600
-------------	-------------------	--------


SPEC-X Kundendienst-Aufkleber

In schwarz, lichtecht, hitzebeständig, wasser-, benzin- und ölabweisend, mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar.

VE = 500 Etiketten auf Rolle in Spenderbox

Format (BxH): 60 x 40 mm



0.571.599/0	Ölwechsel	001120
-------------	-----------	--------

SPEC-X


Handpumpe für Flüssigkeiten

Ideal für das Um- und Abpumpen von **milden Säuren, wasserbasierende Flüssigkeiten, Benzin und leichten Ölen**. Geeignet für 20 Liter Kanister, 60 Liter und 200/208 Liter Fässern.



0.575.904/8 Rost- und korrosionsbeständig

001670

Fasspumpe

Aluminium Fasspumpe für Schmierstoffe, Chemiekalien, Additive und andere nicht korrosive Flüssigkeiten. Für 60, 200 und 208 Liter Fässer geeignet. **Saugrohrlänge ca. 87,5 cm.**



0.575.886/7 Förderleistung ca. 0,35 Liter / Hub

004565

Messkanne

1 Liter Fassungsvermögen, Einteilung in 100 ml



0.575.892/5 gelb

000820

Messbecher

Transparent, Einteilung in 25 ml, mit Mischskala für 2- und 4 % Mischverhältnis.



0.576.033/5 250 ml

000345

Füllstandsanzeige

Geeignet für alle nicht-ätzenden Flüssigkeiten (z.B. Motorenöl, Hydrauliköl, Frostschutz) mit einer min. Dichte von 0,85 g/ml. Zeigt durch die doppelte Skala den Füllstand bei handelsüblichen 60 l-, 208 l- und 210 l Fässern an, dass Engpässe durch zu spätes Nachbestellen der Flüssigkeiten verhindert werden können. Einfach den Schwimmkörper langsam in das Fass herunter lassen und die Füllstandsanzeige auf die 3/4" Spundöffnung montieren. Das Anzeigeinstrument kann auch zusammen mit einer Fasspumpe verwendet werden.



Nicht verwendbar für Flüssigkeiten bei denen leicht entzündliche Dämpfe entstehen. (z.B. Benzin, Diesel, Verdünnungen, Bremsenreiniger)



0.576.024/4 Für 60 l-, 208 l- und 210 l Fässer

003350

Ölauffangbehälter

Maße (LxBxH): 44 x 31 x 11 cm mit Schraubverschluss



0.576.023/6 4 l

001790

BIKE LIFT Motorständer

Universaler Motorblockständer für Motorrad- und Rollermotoren. Die Halterung lässt sich um 360° drehen und stufenlos arretieren. Die Zusätzliche Halterung sowie der Boden der Ölauffangwanne lassen sich ebenfalls stufenlos in der Höhe verstellen. Die Ölauffangwanne verfügt außerdem über ein Gitter um zu verhindern, dass herunterfallende Teile ins Öl fallen. Maße (LxBxH): 70 x 50 x 120 cm, Tragkraft: 150 kg



0.576.298/4 fahrbar, inkl. Ölauffangwanne

067927

ACE BIKES Rangierhilfe "U-Turn"

Universelle Plattform zum Abstellen von Motorrädern und Motorrollern mit Seitenständer.



0.576.072/3 rot/silber

021999



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



ACE BIKES Rangierhilfe "U-Turn XL"

Universelle Plattform zum Abstellen von Motorrädern und Motorrollern mit Seitenständer.



0.576.109/3 rot / silber

039578

NEW



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



ACE BIKES Rangierhilfe "Bike-A-Side"

Universelle Plattform zum Abstellen von Motorrädern und Motorrollern mit Hauptständer. Leichtes und kontrolliertes Anheben und Absenken mit Hilfe des Hebels. Das Rangiersystem erleichtert das Abstellen und Rangieren besonders in engen Räumen wie Garagen, Verkaufsräumen und auf unebenen Flächen.



NEW

0.576.111/9 rot / silber

022131



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



BIKE LIFT Rangierhilfe "WP-400"

Plattform zum Abstellen von Motorrädern und Motorrollern mit Mittelständer. Die spezielle Form schafft eine Auflagefläche für den Mittelständer, mit den vier Rollen (2 mit Bremse) kann das Fahrzeug ohne viel Kraftaufwand bewegt werden. Tragkraft 400 kg.



0.576.477/4 rot

012795

0.576.478/2 Erweiterung für Modelle mit Seitenständer

006630

Bike-Lift
EUROPE



Rangierhilfe

Plattform für das Abstellen von Motorrädern und Motorrollern, die spezielle Form schafft eine Auflagefläche für den Mittelständer. Mit Hilfe der vier drehbaren Rollen (2 davon mit Bremse) kann das Fahrzeug nun ohne viel Kraftaufwand bewegt werden. Nach Erweiterung des Seitenarms entsteht nun eine Auflagefläche für Motorräder mit Seitenständer. **Tragkraft 400 kg.**



0.575.998/0 Seitenarm für Rangierhilfe

005815



ACE BIKES Auffahrrampe

Aluminium, faltbar zur platzsparenden Aufbewahrung, Gesamtlänge 2200 mm, Gesamtbreite 280 mm, Gewicht 7,3 kg, inkl. Sicherungsgurt



0.575.993/1 Tragkraft bis 340 kg

011999



ACE BIKES Auffahrrampe "Kompakt"

Aluminium, faltbar zur platzsparenden Aufbewahrung, inkl. Sicherungsgurt. Gesamtlänge 1992 mm, Gesamtbreite 250 mm, Gewicht 8,6 kg, inkl. Tragetasche



0.576.108/5 Tragkraft bis 300 kg

014999

NEW



ACE BIKES Auffahrrampe "F500"

Aluminium, faltbar zur platzsparenden Aufbewahrung, mit Tragegriff, Gesamtlänge 2230 mm, Gesamtbreite 285 mm, Gewicht ca. 12 kg



0.576.093/9 Tragkraft bis 680 kg

019360



ACE BIKES Auffahrrampe "Extra-Breite"

Aluminium, faltbar zur platzsparenden Aufbewahrung, mit Tragegriff, inkl. Sicherungsgurten, Gesamtlänge 2240 mm, **Gesamtbreite 570 mm**, Gewicht 16,5 kg.



0.576.107/7 Tragkraft bis 500 kg

024999



ACE BIKES Tasche

Universelle, praktische und stabile Tragetasche inkl. Reißverschluss und zwei Tragegriffen zum Transport und Schutz der Auffahrrampe. Material: Textil, Maße L x B x H: 120 x 17 x 32 cm



0.576.100/2 schwarz / rot

001999

Lenkertransportgurt

Sehr praktischer Transportgurt, ermöglicht ein schnelles und sicheres Verzurren mittels handelsüblicher Spanngurte. Der Mittelteil ist gepolstert um Scheuerstellen am Fahrzeug zu vermeiden. Diese stabile Ausführung ist für den Transport von Motorrädern und Rollern gleichermaßen geeignet.



0.513.140/4 schwarz / rot

001670

ACE BIKES Lenkertransportgurt "Buckle-Up"

Bestehend aus einem Lenkerzurrurt inkl. voll-galvanisierten 5cm großen Nockenschnallen, plastifizierten Haken inkl. Sicherheitsklemmen, integrierten Schlaufen und einem weichen Überzug, um Kratzer auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden. Gurtlänge: 300 cm, Gurtbreite: 3,5 cm, Zurrkraft: 350 daN.

Geprüft nach DIN EN 12195-2.



0.576.106/9 inkl. Tragetasche

003999



ACE BIKES Transportsicherung "CapStrap"

Sicheres und zuverlässiges Transport-Befestigungssystem aus robustem ABS für **BMW-Motorräder** mit original **BMW-Motorradfelgen** mit einem Hinterradachsdurchschnitt von 5,3 cm ohne das Aufhängungssystem des Motorrades zu belasten.

Es werden weder der Auspuff und noch eventuell befestigte Motorradkoffer belastet, denn die Fixierung des Hinterrades erfolgt ausschließlich über die Hinterradachse. Das Capstrap "open axle tie down System", wird durch die offene Hinterradachse geführt.

Geprüft nach DIN EN 12195-2.



NEW



0.576.110/1 Set inkl. Tragetasche

008072



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



ACE BIKES Zurrgurtsatz "Deluxe Duo"

Bestehend aus Spannratschen und Zurrgurten mit gummierten, sowie mit einer Verschlussklammer gesicherten Haken. Die integrierten Schlaufen sind mit einem weichen Überzug versehen um Kratzer auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden. Geprüft nach DIN EN 12195-2.



0.576.092/1 Set inkl. Tragetasche

004999



ACE BIKES Zurrgurtsatz "Ratchet Kit Scooter"

Bestehend aus voll-galvanisierten Premium-Ratschen und Zurrgurten mit eingenähten Soft-Haken mit widerstandsfähigen Sicherheits-Clips für zusätzliche Sicherheit, sowie integrierten Zurrschlaufen.

Geprüft nach DIN EN 12195-2.



ACE BIKES Zurrgurtsatz "Cam Buckle Strap Duo"

Bestehend aus Spanngurten inkl. Nockenschnalle und Zurrgurten mit gummierten, sowie mit einer Verschlussklammer gesicherten Haken.

Geprüft nach DIN EN 12195-2.




ACE BIKES Spanngurtbefestigung "D-Ring"

Leichte Montage auf harten Oberflächen oder Bodenflächen mittels 2 vorgebohrter Löcher, einklappbar, aus verzinktem Stahl, starker Halt, Belastbarkeit: 550 kg, Maße (L x B x H): 7 x 4 x 1 cm.



ACE BIKES Spanngurtbefestigung "D-Ring Heavy-Duty Duo"

Speziell für die Fixierung von schweren Zweirädern geeignet. Leichte Montage auf harten Oberflächen oder Bodenflächen mittels 2 vorgebohrter Löcher, einklappbar, aus verzinktem Stahl, starker Halt, Belastbarkeit: 2250 kg, Maße L x B x H: 10 x 6 x 1,8 cm.

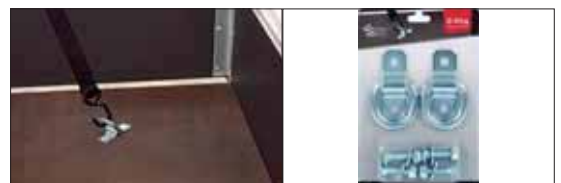

0.576.101/0 Set inkl. Tragetasche

003999

0.576.105/1 Set inkl. Tragetasche

002999

0.576.103/6 Satz

000999

0.576.104/4 Satz

000999

ACE BIKES Zurrgurtsatz "Heavy Duty"

Bestehend aus Spannratschen und Zurrgurten mit gummierten- sowie mit einer Verschlussklammer gesicherten Haken und zwei Zurrschlaufen.
Geprüft nach DIN EN 12195-2



0.576.070/7 Set inkl. Tragetasche

002999



ACE BIKES Gurtschlaufensatz "Loops"

Schlaufen zur Fixierung von Zweirädern jeglicher Art an jeder dafür geeigneten Stelle. Langlebiges und extrem festes Material, welches Schäden beim Fixieren vorbeugt. Gurtlänge: 40 cm, Gurtbreite: 2,5 cm, Zurrkraft: 500 daN
Geprüft nach DIN EN 12195-2.



0.576.102/8 Satz

000999



ACE BIKES Transportsicherung "Tyrefix"

Spezielles Gurt-Befestigungssystem zum zusätzlichen Verzurren von Motorrädern und Rollern verschiedenster Art.



0.576.068/1 Set inkl. Tragetasche

007999



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



ACE BIKES Transportsicherung "Tyrefix Basic"

Spezielles Gurt-Befestigungssystem mit Spanngurt-System zum zusätzlichen Verzurren von Motorrädern und Rollern verschiedenster Art. Mit dem Tyrefix Basic kann der Vorder- oder Hinterrreifen auf einem Anhänger oder Transportfahrzeug zusätzlich fixiert werden. Zur vorschriftsmäßigen Transportsicherung muss das Fahrzeug mit zusätzlichen Spanngurten gesichert werden.



0.576.099/6 Set inkl. verschiedener Befestigungselemente

004999



A Yamaha motorcycle is shown in a workshop setting, supported by a black SteadyStand. The stand has red rubber feet and a red strap with the brand name. The motorcycle is a blue and black model. In the background, there is a red fire extinguisher and a metal shelving unit.

SteadyStand®



 INNOVATIVE
EQUIPMENT
ACEBIKES

WWW.ACEBIKES.COM

ACE BIKES Verzurrschienen

Zum Einbau in das Transportfahrzeug, Auslieferung inkl. 4 Karabinerhaken und Befestigungsschrauben für die Schienen. Auf jeder Seite befinden sich 10 Befestigungsmöglichkeiten für die Haken, Länge 1 m (Satz à 2 Stück).



0.575.926/1 verzinkt

004999



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!

ACE BIKES Vorderradständer "SteadyStand"

0.575.941/0	Einstellbar von 15" bis 19", Reifenbreite 90 - 130 mm Modell 250, schwarz, LxBxH: 61x52x35 cm, Gewicht: 7 kg	012999
0.575.923/8	Einstellbar von 10" bis 19", Reifenbreite 90 - 130 mm Modell 152, verzinkt	009999
0.575.922/0	Einstellbar von 15" bis 21", Reifenbreite 80 - 200 mm Modell 180, schwarz	017999
0.575.924/6	Einstellbar von 15" bis 21", Reifenbreite 80 - 200 mm Modell 181, verzinkt	013999



0.575.922/0



0.575.941/0



0.575.923/8



0.575.924/6

ACE BIKES Vorderradständer "SteadyStand Cross"

Motorradständer speziell für Motocross-Maschinen.

0.575.928/7	Einstellbar von 18" bis 21", Reifenbreite 90-120 mm, verzinkt	014999
-------------	---	--------



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!



ACE BIKES Vorderradständer "SteadyStand Fixed Scooter"

Speziell für kleine Roller-Raddurchmesser geeignet, Modell 153, Maße LxBxH: 50 x 19 x 30,5 cm, Gewicht: 3,4 kg

0.576.088/9	Einstellbar von 10" bis 13", Reifenbreite 80-120 mm, verzinkt	007999
-------------	---	--------



ACE BIKES Vorderradständer "SteadyStand Scooter"

Speziell für kleine Roller-Raddurchmesser geeignet, gummierte Ständerfüße verhindern das Wegrutschen, praktischer Handgriff zum Versetzen oder Bewegen, Modell 260, Maße L x B x H: 49 x 47 x 29 cm, Gewicht: 5 kg



0.576.098/8 Einstellbar von 10" bis 13", Reifenbreite 80-120 mm, Stahl

010999



Radhalter

Zur Rad-Arretierung in Transportern oder auf Anhängern. Einhaken und lösen des Halters schnell und einfach ohne Werkzeug möglich. Auslieferung inkl. Befestigungsmaterial.



0.575.920/4 Breite 145 mm

004050



ACE BIKES Transportsicherung "Brakefix"

Robuster Bremshebelfeststeller zur Arretierung von Handbremshebeln bei Zweirädern jeglicher Art. Feststellbereich 8,5 - 6,5 cm. Durch das widerstandsfähige Klicksystem kann der Feststeller als zusätzliche Transportsicherung eingesetzt werden. Ein Umfallen auf der Hebebühne oder beim Transport kann damit verhindert werden.



0.576.069/9 1 Stück

000999

0.576.096/2 10 Stück im Thekendisplay

009999



Transportsicherung "Lever Lock"

Das Bremshebel-Sicherungsklettband ist ein Spezialband zur Arretierung von Handbremshebeln bei Zweirädern aller Art. (Motorrad/Roller/Fahrrad) Es verhindert teure "Umfaller". Ideal auch als zusätzliche Transportsicherung. Auslieferung im Beutel, paarweise, Maße: 365 x 20 mm



0.471.030/7 rot

000425



BIKESERVICE Montagewerkzeug
Universal, zum Einbau und Ausbau von Stehbolzen.

Zum Ein- und Ausbauen von Stehbolzen ohne das Gewinde zu beschädigen oder ein Gewinde zu benötigen. Auch Bolzen oder Schrauben mit beschädigtem Gewinde können so entfernt werden.



0.577.343/7 Arbeitsbereich 6 - 19 mm
Orig.-Nr: BS4328

002277


BIKESERVICE Montagewerkzeugsatz
Zum Einbau und Ausbau von Stehbolzen.

Zum Ein- und Ausbau von Stehbolzen ohne das Gewinde zu beschädigen.
Material: gehärteter Stahl, 2-teilig.



0.577.120/9	M6 x 1 mm Orig.-Nr: BS2311	000718
0.577.121/7	M8 x 1,25 mm Orig.-Nr: BS2312	000759
0.577.122/5	M10 x 1,25 mm Orig.-Nr: BS2313	000789
0.577.123/3	M10 x 1,5 mm Orig.-Nr: BS2314	000789



BIKESERVICE Variomatik-/Kupplungshalteschlüssel

Haltewerkzeug zum Blockieren der Variomatik- und Kupplungsglocke.
Material: gehärteter Stahl



0.577.089/6	Ø 26 mm, 3-kant Orig.-Nr: BS9858	002380
0.577.091/2	Ø 29 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9857	002260
0.577.090/4	Ø 32 mm, 12-kant Orig.-Nr: BS9856	002260



0.577.089/6



0.577.091/2



0.577.090/4

BIKESERVICE Riemenscheibenschlüssel

Der Doppelkopf-Riemenscheibenschlüssel verhindert die Drehung der Riemenscheibe und zieht gleichzeitig die Mutter dieser an. Ideal in Verwendung mit einem BIKESERVICE Kupplungshalteschlüssel. 12-kant, Chrom Vanadium, Schlüsselweiten: 14 mm, 17 mm.



0.577.409/6	T-Form Orig.-Nr: BS9853	001326
-------------	----------------------------	--------



BIKESERVICE Haltewerkzeug

Zum Blockieren und Lösen der Kupplungsmutter oder der Exzentrersicherungsmutter. Material: gehärteter Stahl



0.577.092/0	34 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9861	002185
0.577.093/8	39 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9862	002185
0.577.094/6	41 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9863	002185
0.577.095/3	46 mm, 6-kant Orig.-Nr: BS9864	002494



0.577.093/8

0.577.094/6

0.577.095/3



Haltewerkzeugsatz

Universal, Halte- und Blockierwerkzeug für Polräder, Schwungräder, und Riemenscheiben inkl. 4 Pinsätzen und 2 Bolzen. Inhalt Pinsätze: Je 1 Pinsatz 5,0 x 8 mm, 6,0 x 10 mm, 7,5 x 18 mm, 9,5 mm (3/8").



0.575.869/3	11-teilig	004735
-------------	-----------	--------



**Haltewerkzeug
Für Variomatik vorne**


7.042.012/0	Piaggio Sfera, alle Zip, Free, TPH, Storm, NRG, NRG MC2, Quartz, NTT	001735
7.042.014/6	Aprilia Habana-Mojito 125 Benelli Adiva 125 Italjet Torpedo 125 Piaggio 125-150 ccm 4-Takt Roller u.a.: ET4 125-150, Liberty 125-150, Skipper 125-150, Sfera 125, Hexagon, Zip 125, DNA, Runner	001640
7.842.024/7	Kymco 50 ccm Modelle 2-Takt: Bet+Win 50, Calypso 50, Cobra 50, Curio 50, Sniper 50, Dink 50, DJW, DJY, DYX, Grand Dink 50, Heroism 50, K12, KB 50, Scout 50, Spacer 50, Super 9, Top Boy 50, Vitality 50 2-Takt, Yup 50 Z. 50 Fever	002535

buzzetti


7.042.012/0



7.042.014/6



7.842.024/7

**BUZZETTI Haltewerkzeug
Für Variomatik vorne**


7.842.029/6	Kymco 50 ccm 4-Takt: Agility 50, Dink 50, Filly 50, People S 50, Super 8, Vitality 50 4-Takt, Yager 50 GT	002325
-------------	---	--------

buzzetti

**BUZZETTI Haltewerkzeug
Für Variomatik vorne**


7.842.013/0	alle Peugeot 50-100 ccm Roller	002505
-------------	--------------------------------	--------

buzzetti

**BUZZETTI Haltewerkzeug
Für Variomatik, Länge: 157 mm**


7.842.067/Z	vorne	001975
-------------	-------	--------

buzzetti

**BUZZETTI Haltewerkzeug
Für Variomatik vorne**


7.042.021/1	alle Roller mit Piaggio 500 ccm Motor	004630
-------------	---------------------------------------	--------

buzzetti

**BUZZETTI Haltewerkzeug
Für Variomatik vorne**


7.042.032/Z	Piaggio Vespa Primavera 125-150 ab Bj. 2013, Vespa Sprint 125-150 ab Bj. 2014, Liberty 125-150 4T 3V ab Bj. 2013	002050
-------------	--	--------

buzzetti


BUZZETTI Haltewerkzeug
Für Variomatik vorne

7.042.018/7 Aprilia Atlantic 250, Scarabeo 250 (Piaggio Motor), Sportcity 250
Adriaflair Adiva 250
Benelli Caffenero 250
Derbi GP1 250, Boulevard 250
Italjet Dragster 250
Malaguti F12 Phantom Max 250, Madison 250
Peugeot Satelis 250 (Piaggio Motor)
Piaggio Beverly 250 GT, Nexus 250, X8 250,
X9 250, X7 250, Vespa GTS 250, Vespa GTV
250, Vespa GT 60, Beverly 250 Tourer

004745



buzzetti



BUZZETTI Haltewerkzeug
Für Variomatik vorne und Kupplung hinten

7.842.065/Z Yamaha T-Max 500-530

010685



buzzetti



BUZZETTI Blockierwerkzeug
Für Lichtmaschinen und Variomatik vorne

7.842.015/5 Minarelli alle 50-100 ccm

002155



buzzetti



101.OCTANE Blockierwerkzeug
Spezialwerkzeug zur Montage und Demontage der Variomatik und
Haltewerkzeug für Rotor Lichtmaschine für Minarelli AM6 Motoren

7.842.042/Z Für Variomatik vorne und Kupplung

001905



101.OCTANE
www.101RON.com



BUZZETTI Blockierwerkzeug
Für Variomatik

7.042.030/2 Piaggio LX-S 125-150 4T Modelle

004725



buzzetti



Fixierwerkzeug
Für Riemenscheibe

Spezialwerkzeug zum Lösen und Festziehen der Variomatikriemenscheibe,
das auch als Blockierwerkzeug verwendet werden kann.

0.575.860/2 Armlänge 17,5 cm / 12,5 cm

003155



BIKESERVICE Synchrontester

Zur einfachen Vergasersynchronisation mittels Unterdruck-Synchronuhren. Der Tester kann für 2-4 Vergaser genutzt werden. Die Halteplatte verfügt über ein verstellbares Drahtseil mit Kunststoffschutz. Der Tester kann somit an das Fahrzeug oder an einen Diagnoseständer gehängt werden.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 200 x 300 x 85 mm

Messbereich: 0 bis -76 cmHg (20 cmHg / 0,013 bar)

Der Satz enthält folgende Artikel:

Synchrontester 4 Unterdruck-Synchronuhren auf einer Halteplatte

4x Schläuche Länge: 120 mm, Ø Innen: 5 mm

4x Verlängerungen M5 x 0,8 mm, Länge: 165 mm

4x Verlängerungen M5 x 0,8 mm, Länge: 100 mm

4x Verlängerungen M6 x 0,75 mm, Länge: 55 mm

4x Verlängerungen M6 x 1,0 mm, Länge: 60 mm

4x Verlängerungen M5 x 0,8 mm, Länge: 55 mm

4x Verlängerungen 6 mm, Länge: 55 mm

4x Ersatzdichtungen 4 x 7 mm

4x Schlauchklemmen 8 mm

2x Ersatzventile



0.577.021/9 39-teilig

Orig.-Nr: BS8117

020003

BIKESERVICE Winkelschraubendrehersatz

Zum einfachen Einstellen der Leerlauf-Gemisch-Einstellschraube beim Vergaser. Der Winkelschraubendreher kann auch für andere, schwer zu erreichende Schrauben verwendet werden.

Durch das feinverzahnte Kegelradgetriebe ist eine sehr feine Umdrehung und somit auch präzise Einstellung des Vergasers möglich. Der Schnellwechseladapter wird durch ein Drehen geöffnet und kann so die 6 verschiedenen Bits aufnehmen.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 110 x 550 x 45 mm

Der Satz enthält folgende Artikel:

Winkelschraubendreher Länge: 470 mm

Länge: 365 mm (ohne Griff)

Haltegriff - Länge: 112 mm

Adapter mit Schlitz - 5 mm, Länge: 9,5 mm, 90° gewinkelt

Schnellwechseladapter 90° gewinkelt

Spezialaufsatz Vergaser - D-Typ, Länge: 25 mm

Kreuzschlitz - 2 mm, Länge: 19 mm

Kreuzschlitz - 2 mm, Länge: 42 mm

Schlitz - 5 mm, Länge: 19 mm

Schlitz - 5 mm, Länge: 42 mm

Schlitz - 5 mm, Länge: 78 mm

Nutzungshinweis:

Der Winkelschraubendrehersatz darf nicht für stark festsitzende Schrauben verwendet werden da bei großer Belastung das Kegelradgetriebe beschädigt werden könnte!



0.577.086/2 10-teilig

Orig.-Nr: BS0058

010050

BIKESERVICE Schraubendreher

Schlitz, 2-Komponentengriff, gehärtete Klinge aus Chrom Vanadium mit brünierte Spitze. Werkzeug zum Einstellen der Gemischregulierungsschraube bei schwer zugänglichen Vergasern.



0.577.114/2 4 x 250 mm

Orig.-Nr: BS0231

000535



BIKESERVICE Schraubendreher

D-Typ, 2-Komponentengriff. Werkzeug zum Einstellen der Gemischregulierungsschraube bei schwer zugänglichen Vergasern.



0.577.115/9 165 mm
Orig.-Nr: BS0059

000511



Schraubendreher Vergasereinstellung

Zum Einstellen der Leerlauf-Gemisch-Einstellschraube



0.575.786/9 Winkelschraubendreher mit Spezialschlitz, Länge 380 mm

002995



Düsenlehrenset

Größen: 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,25; 1,30; 1,40; 1,50



0.575.332/2 20-teilig

001345



Schwimmerstand-Einstellehre

Für das genaue Einstellen des Schwimmerstandes bei allen gängigen Vergasern.



0.575.856/0 0-45 mm

002895



Benzinflaschenset

Zur Kraftstoffversorgung während der Einstellarbeiten, wie z. B. der Synchronisation vom Vergaser. Inhalt: 1 Liter Flasche mit Haken, Schlauch 120 cm, Absperrhahn, 3 Schlauchklemmen



0.576.082/2 6-teilig

002730



Benzinhahnschlüssel

zum Aus- und Einbau des Benzinahns



7.232.973/3	32 mm, 6-kant, RMS	001330
7.232.974/Z	32 mm, 6-kant, CIF	001895

**STAHLWILLE Düsenreibahle**

Made in Germany



0.575.641/6	16-teilig, Größen 0,33 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,90 / 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 mm	003980
-------------	---	--------

**BIKESERVICE Schlauchklemmensatz**

Zum Abklemmen von Kraftstoffleitungen und anderen Kunststoff- oder Gummischläuchen. Arbeitsbereich Ø: bis 20 mm



0.577.186/0	2-teilig (BS9035) Orig.-Nr: BS9035	001340
-------------	---------------------------------------	--------

**TECMATE Synchronisiergerät "VacuumMate Allweather"****Vergaser-/ Kraftstoffeinspritzdrosselklappen-Synchronisierer, Drehzahl- und Ventildiagnose, batteriebetrieben**

Schnelle und genaue Synchronisierung von bis zu 4 Vergasern/ Kraftstoffeinspritzdrosselklappen an 2- und 4-Taktmotoren. Zeigt den individuellen Krümmerdruck von 4 separaten Vergasern (oder Kraftstoffeinspritzdrosselklappengehäusen) auf vier vertikal angeordneten hellen LED-Balken an (40 LEDs je Balken).

Festgelegte Auflösungsgenauigkeit von 0,5 cmHg, wie von Motorrad- und Außenbordmotor-Erstausrüstern empfohlen.**Ein eingebauter Drehzahlmesser zeigt die Motordrehzahl in RPM** an (anhand von Druckimpulsen, kein zusätzlicher Sensor erforderlich).**DYNAMIC- Modus** für die Fehlerbehebung bei schlechter Motorsynchronisierung, zeigt Unterschiede bei der Ventilabdichtung.**4 Motorola Druckgeber in Industrie-/ Medizinqualität. Als empfohlenes Gerät von Mercury, Honda, Yamaha zugelassen.****Zylinder: 4** (6 möglich mit 4-auf-6-Zylinder-Adapter (0.540.725/9))**Methode:** Vergleich und Anzeige der einzelnen Drucke von 4 Vergaser-/ Kraftstoffeinspritzkrümmer**Display / Auflösung:** 4 Displays mit 40 sehr hellen LEDs, feste Auflösung von 0,5 cmHg**Auswahl / Einstellung:** SYNC: 5 25 cmHg, 20 40 cmHg, 35 55 cmHg Bereiche**Drehzahl:** 500 2500 rpm Bereich, Auswahl 2-/ 4-Takt**Hauptschalter:** 7,2 V NiMH-Batterie mit 6 Stunden Autonomie, aufgeladen mit 12 V DC (11 15 Vdc), Strom kann auch aus Fahrzeugbatterie entnommen werden.**OPTIONEN:** 4-auf-6-Zylinder-Adapter (0.540.725/9)**Ausführung / Lieferumfang:** kraftstoff- und ölbeständige Gummischläuche, Gleichstromanschlussbuchse mit 6 1/2 ft/ 200 cm Anschlusskabel mit Batterieklemmen am Ende, 4x M5 Flexi-rigid-Adaptoren, 4x M6 Flexi-rigid-Adaptoren, Kraftstoffschalter-T-Stück, Bedienungsanleitung.**NEW**

0.540.723/4	inkl. Tragetasche	063112
-------------	-------------------	--------



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!

TECMATE Adapter

Zylinder-Adapter, für die Synchronisation mit dem VacuumMate Allweather (0.540.723/4)

Erweiterung von 4 auf 6 Vergaser oder Kraftstoffeinspritzdrosselklappen. Haltesatz enthält Verbindung und zwei zusätzliche Leitungen, die zu den vorhandenen Instrumentenleitungen passen, sowie Befestigungsschrauben, um die Halterung direkt am VacuumMate Gehäuse anzubringen.



NEW



0.540.725/9 4- auf 6-Zylinder, passend für VacuumMate 005885

ECON Diagnoseständer "StandMate"

Der perfekte Helfer bei Einstell- und Service-Arbeiten in der Werkstatt. Die Ablagefläche kann für Test- und Einstellgeräte wie z.B. Diagnose- und Synchronisierungsgeräte oder anderes Werkzeug genutzt werden. Außerdem verfügt der fahrbare Diagnoseständer über eine Vorrichtung an der z.B. eine Benzinflasche für Vergasereinstellungen oder ein Ladegerät angehängen werden kann. Durch die Teleskopbauweise und den Feststellschrauben kann die Höhe des Ständers angepasst werden.



0.575.584/8 inkl. Benzinflasche und Ablagefläche 016900

ELMA Zubehör Für Ultraschallreinigungsgerät



0.576.052/5	Einhängerkorb Edelstahl für 0.576.050/9	024845
0.576.051/7	Deckel Kunststoff für 0.576.050/9	004760

ELMA Reinigungskonzentrat "tec clean A5"

Pulverförmig, geeignet zur Ultraschallreinigung von Metall-, Kunststoff- und Gummioberflächen, für Grau-, Zinkdruckguss- und Aluminium-Oberflächen. Entfernt verzünderte und verharzte Öle & Fette sowie Wachse, Lack- und Farbreste, Schleif- und Poliermittel. Nicht geeignet für alkali-unbeständige Kunststoffe mit Tendenz zur Spannungsrissbildung. Magnesiumlegierungen und Lackierungen sind auf Beständigkeit zu prüfen.



0.576.053/3	850 g Dose	003275
-------------	------------	--------

TICKOPUR Reinigungskonzentrat "TR 3"

Für Ultraschallreinigungsgeräte, Spezial-Reiniger auf Basis von Zitronensäure. Phosphatfreies und materialschonendes Reinigungskonzentrat. Anwendung 5 %, schwach-sauer, pH 3 (1 %).
Vor jeder Anwendung muss die Materialverträglichkeit der zu reinigenden Teile geprüft werden!



0.575.900/6	2 Liter	004555
0.575.901/4	5 Liter	009105

TICKOPUR Reinigungsflüssigkeit "TR 13"

Intensiv-Reiniger für das Entfernen von Verharzungen, Fetten, Ölen, Wachse, Pigmenten, Farbschleiern, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückständen. Für Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi etc.
Vor jeder Anwendung muss die Materialverträglichkeit der zu reinigenden Teile geprüft werden!



0.575.902/2	2 Liter	005895
-------------	---------	--------

TICKOPUR Reinigungsflüssigkeit "R 33"

Universal-Reiniger - EXAM-begutachtet, Konzentrat, mit Korrosionsschutz, Anwendung 1-5 %, mild-alkalisch, pH 9,9 (1 %).
Vor jeder Anwendung muss die Materialverträglichkeit der zu reinigenden Teile geprüft werden!



0.575.591/3	2 Liter	004465
0.575.592/1	5 Liter	008215

BIKESERVICE Bowdenzugöler

Zur einfachen und schnellen Schmierung der Bowdenzuginnenseele.

**0.577.232/2 2 Schrauben**
Orig.-Nr: BS4531

000755

**CIF Bördelwerkzeug**

Mit dem Werkzeug wird das originale Monoschlitzrohr mit einer sauberen Falz an das Beinschild angebracht.

**7.003.590/2 inklusive Rollen**

007665

**BIKESERVICE Montagehilfe
Für Tacho- und Drehzahlwellen**

Zum einfachen Tausch von Tachowellen und Drehzahlmesserwellen, die durch schwer erreichbare Stellen durch Rahmen und Verkleidung verlegt sind. Geeignet für Wellen, die über eine M12 x 1 mm Tachoanschlussmutter verfügen.

**0.577.081/3 Gesamtlänge Kabel: 110 mm**
Orig.-Nr: BS1501

001732

**BIKESERVICE Montagehilfe
Für Bremszüge**


Zum einfachen Tausch von Bremszügen, die durch schwer erreichbare Stellen durch Rahmen und Verkleidung verlegt sind. Geeignet für Bremszüge, die über einen Gewindeanschluss verfügen.

**0.577.082/1 für M5 Gewinde**
Orig.-Nr: BS9836

000476

0.577.083/9 für M6 Gewinde
Orig.-Nr: BS9838

000476

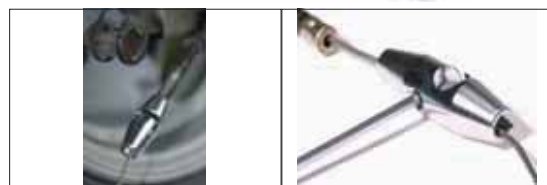**BIKESERVICE Montagehilfe
Für Gas- und Kupplungszüge**

Zum einfachen Tausch von Gaszügen und Kupplungszügen, die durch schwer erreichbare Stellen durch Rahmen und Verkleidung verlegt sind. Geeignet für Bowdenzüge mit einer Seilstärke bis zu 2,5 mm.

**0.577.084/7 Maße (LxB): 33 x 12 mm**
Orig.-Nr: BS9835

000516



BIKESERVICE Montagehilfe**Für Kabel, Wellen und Züge**

Zum einfachen Verlegen von Kabeln, Wellen und Zügen, die durch schwer erreichbare Stellen durch Rahmen und Verkleidung verlegt sind. Das spezielle Drahtseilnetzgeflecht zieht sich automatisch fest wenn es auf Zug steht.



0.577.085/4 **2-teilig**
Orig.-Nr: BS1034

000668



BIKESERVICE Zündkerzenservicesatz

Zum Messen, Reinigen und Einstellen des Zündkerzen-Elektrodenabstands. Mit Hilfe der Zündkerzenlehre wird zunächst der Abstand zwischen Masse- und Mittelelektrode ermittelt. Sollten diese verrußt sein, so können sie mit den Feilen gereinigt werden. Messbereich der Lehre: 0,50 - 2,25 mm, Maße der Feilen: 7 x 140 mm / Stärke 1,00 mm



0.577.291/8 6-teilig 001131
Orig.-Nr: BS1298



BIKESERVICE Steckschlüsseinsatz "Extra Thin"

Der Steckschlüsseinsatz kann mit einer Umschaltknarre (3/8") oder einem Ring- Maulschlüssel (SW 17 mm) verwendet werden. Durch die extra dünnwandige Bauform können Zündkerzen auch bei engen Zündkerzenschächten montiert werden. Die Zündkerze wird während der Montage von einer Gummieinlage im inneren des Schlüssels gehalten. Material: gehärteter Stahl



0.577.096/1	14 mm, Bi-Hex 12-kant	000881
	Orig.-Nr: BS9132	
0.577.097/9	16 mm, Bi-Hex 12-kant	000881
	Orig.-Nr: BS9133	
0.577.098/7	18 mm, Bi-Hex 12-kant	000977
	Orig.-Nr: BS9134	
0.577.099/5	21 mm, Bi-Hex 12-kant	001031
	Orig.-Nr: BS9135	



BUZZETTI Zündkerzenschlüssel

Schlüsselweite 13 mm, 90 mm lang



7.842.053/6 Piaggio 4-takt 000850



BUZZETTI Zündkerzenschlüssel

Schlüsselweite 14 mm, 110 mm lang



7.842.052/8 Honda SH 300 001600



BUZZETTI Zündkerzenschlüssel

SW 16 + 18 mm



0.575.776/0	Länge 120 mm	001395
0.575.774/5	Länge 140 mm	001120



Zündkerzenschlüssel

Mit T-Griff, Länge ca. 100 mm



0.575.324/9 Schlüsselweite 16 mm 000555



Zündkerze

BUZZETTI Zündkerzenschlüssel

Klappbar, lange Ausführung

0.575.320/7 Schlüsselweite 21 mm

000340

**Zündkerzenschlüssel**

Klappbar, kurze Ausführung

0.575.321/5 Schlüsselweite 21 mm

000395

**RMS Zündkerzenschlüssel****7.152.255/1 SW 11 + 13 + 21 mm**

000430

**Zündkerzenbürste**

Länge 20 cm

0.575.350/4 Holzgriff

000375

**BIKESERVICE Druckverlusttester**

Zur einfachen Überprüfung des Druckverlustes bei Zylindern von Benzin- und Dieselmotoren. Durch die mitgelieferten Adapter (M10, M12, M14, M16, M18) für PKW, Roller und Motorräder geeignet.

Anleitung: Überprüfung des Druckverlustes

Die Zündkerze des jeweiligen Zylinders wird durch einen der mitgelieferten Adapter getauscht. Nun wird die Druckluft an den Druckverlusttester angeschlossen. Der Zeiger sollte nun nach links ausschlagen. Danach wird das Regelventil aus der Arretierung gezogen und solange aufgedreht, bis der Zeiger exakt auf der Nullprozent-Marke liegt. Dann wird der Adapter mit dem Druckverlusttester verbunden. Nun zeigt die Anzeige den prozentualen Druckverlust des Zylinders an. Bei einem Wert zwischen 0 - 20 % ist der Druckverlust in Ordnung.

Technische Daten:

Gesamtmaße Kassette (LxBxH): 200 x 300 x 85 mm

Druckluftanschluss: NW 7,2

Druckeingang: 4,8 - 11,0 bar

Druckabgang: 4,1 bar

Der Satz enthält folgende Artikel:

Druckverlusttester - Prozentuale Anzeige des Druckverlustes, mit Regelventil

Adapterschlauch - M10, Länge: 260 mm

Adapterschlauch - M12, Länge: 260 mm

Adapterschlauch - M14, Länge: 260 mm

Adapterschlauch - M16, Länge: 260 mm

Adapterschlauch - M18, Länge: 260 mm

4x Ersatzdichtringe

**0.577.200/9 5-teilig (BS8002)**

Orig.-Nr: BS8002

013572



Das Youtube Video ist über den QR-Code direkt abrufbar oder im EOSweb unter den Medien zu diesem Artikel hinterlegt!





HERMANN HARTJE KG

Deichstraße 120-122
27318 Hoya

Handelsregister:
Amtsgericht Walsrode, HRA 21780

Ust-ID: DE 116162847

Persönlich haftende Gesellschafter:

1. Hermann Hartje
2. Hermann Hartje Geschäftsführungs GmbH
Sitz der Gesellschaft Hoya
Handelsregister: Amtsgericht Walsrode HRB 205713

Geschäftsführer:
Hermann Hartje, Wolfgang Arens, Dirk Zwick

WERKZEUG MOTORRAD/ROLLER

2021/2022

HOTLINE
+49 (0) 42 51 - 811-40



Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122, 27318 Hoya
mot@hartje.de, www.hartje.de

