


HUBTISCHE
Hydraulisch


Der Universal-Hubtisch



 **Ravaglioli**



BAUREIHE
KT

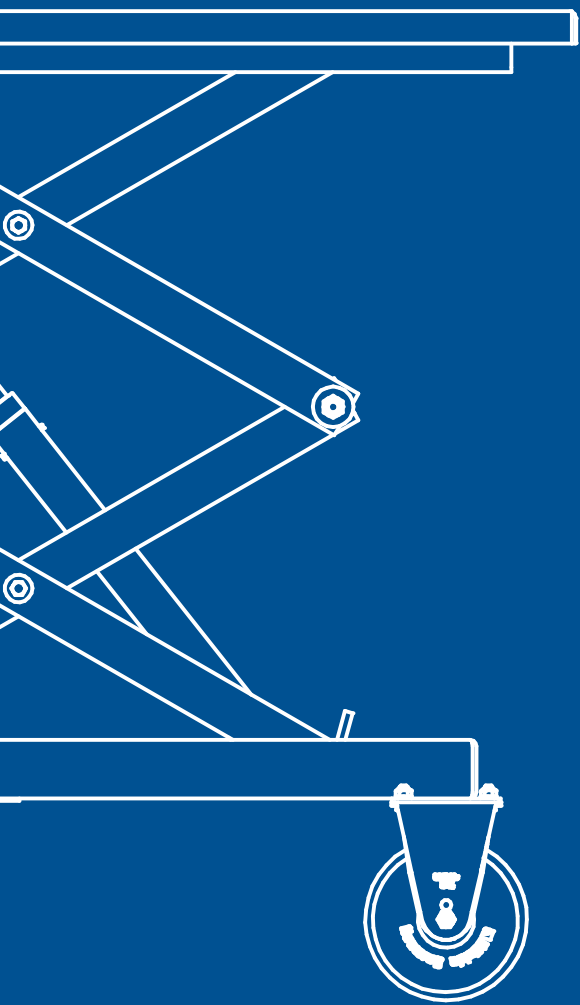

Flexibilität im Einsatz:

einfache Handhabung
und umfangreiche
Einsatzmöglichkeiten, auch in
Elektrofahrzeugen

Totale Sicherheit:

optimale Montage
und Befestigung der
verschiedenen Komponenten

Große Vielseitigkeit:

große Auswahl an Zubehör für
alle Anwendungsbereiche

**Universell einsetzbarer Hubtisch
bis zu 2 t Tragkraft. Geeignet für
den sicheren und komfortablen
Aus- und Einbau von Motoren,
Getrieben, HV-Batterien und
Chassis Komponenten.**

**Entwickelt aus 20 Jahren
Erfahrung** in der Konstruktion
und Produktion von Hubtischen
in Zusammenarbeit mit
führenden Automobilherstellern.



Für Aggregate, Getriebe
& HV-Batterien.



Auch für
Elektrofahrzeuge
geeignet.



Serienmäßige
Wartungsstützen
erlauben ein sicheres
Arbeiten beim Warten
des Hubtisches.

Fixe Aufnahmeplatte
mit 2x7 Bohrungen zur
sicheren Befestigung von
verschiedenen Aufnahmen;
oder kippbar je nach Modell.
Befestigungsbohrungen
links und rechts in der
Plattform angeordnet bieten
ausreichend Möglichkeiten
Aufnahmewerkzeuge zu
befestigen.



Viel Platz unter dem
Fahrzeug durch
kompakte Bauweise.

Mit Last leicht zu rangieren
dank kugelgelagerter
Kunststoffrollen.




Fußhydraulisch
gesteuerter Lasthub
mit doppelwirkender
Pumpe für schnelles und
kraftschonendes Heben.



Stufenlose, exakte
Dosierung der
Absenkgeschwindigkeit
dank regulierbarem
Senkbremsventil.

Mobilität am Arbeitsplatz
garantieren große Rollen
und Feststellbremsen.



Die flache, schmale Bauweise,
sowie der vertikal bewegliche
Handgriff ermöglichen ein
leichtes Positionieren unter
dem Fahrzeug.

Übersicht der Modelle



	KTE100	KT100
Hubhöhe	1.900 mm	1.900 mm
Tragkraft	1 t	1 t
Tischplatte	Starr	2° quer zur Fahrtrichtung neigbar 20 mm längs und quer schiebbar
Bohrungen Tischplatte	2 Reihen à 7 Bohrungen Ø12	2 Reihen à 7 Bohrungen Ø12
Antrieb	Hydraulische Fußpumpe	Hydraulische Fußpumpe
Handgriff	Fix, klappbar	Fix, klappbar
Räder	2 x 360° + 2 x fix	4 x 360° (2 gearde fixierbar)



KT100XT

KTO100

KTE200

1.965 mm	1.826 mm
1 t	1 t
2° quer zur Fahrtrichtung neigbar 20 mm längs und quer schiebbar	3,5° x/y neigbar 60:40 geteilt + 100 mm aus- ziehbar
2 Reihen à 7 Bohrungen Ø12	104 Bohrungen M10
Hydraulische Fußpumpe	Hydraulische Fußpumpe
Ausziehbar	Fix, klappbar, abnehmbar
4 x 360° (2 gearde fixierbar)	4 x 360° (2 gearde fixierbar)



Tragkraft


2t

STAY TUNED!



Tradition, Erfahrung und technologischer Fortschritt

Eine Kombination, aus der leistungsstarke, zuverlässige und praktikable Produkte entstehen.

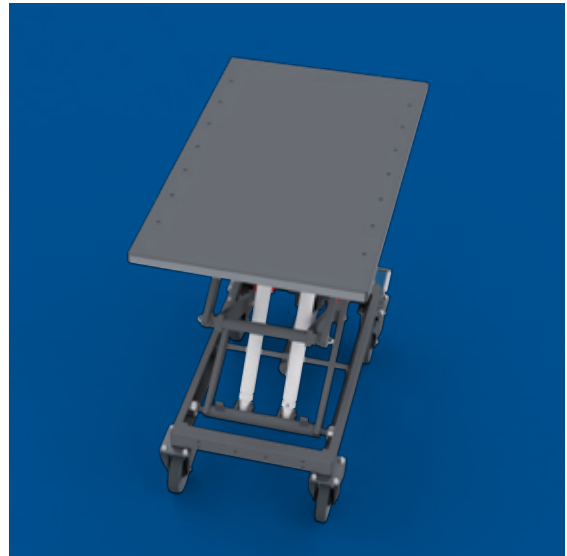

Einsatzbereiche

In Verbindung mit einer Hebebühne finden sie insbesondere bei jenen Fahrzeugkomponenten Verwendung, die sich konstruktiv bedingt ausschließlich über die Fahrzeugunterseite (de) montieren lassen.




Die Hubtische der **KT- Serie** ermöglichen in Kombination mit dem separat erhältlichen Zubehör die Aufnahme von Motoren, Getrieben, HV-Batterien und sogar ganzer Antriebseinheiten.




Technische Daten


KTE100

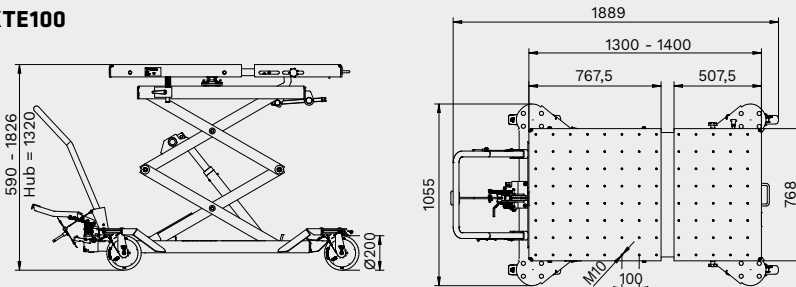


KT100XT

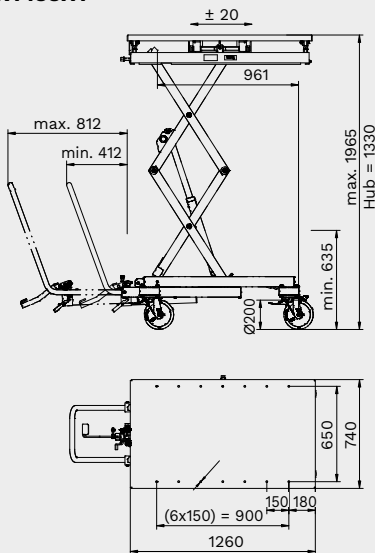

KT100

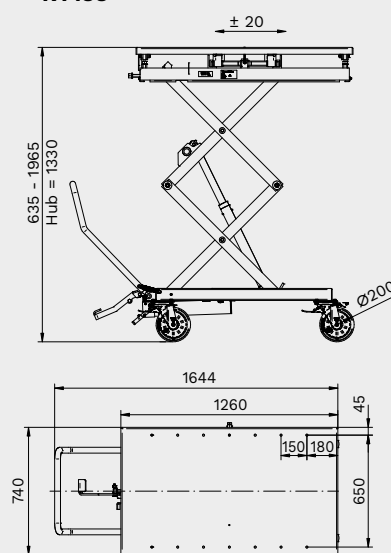

KTO100

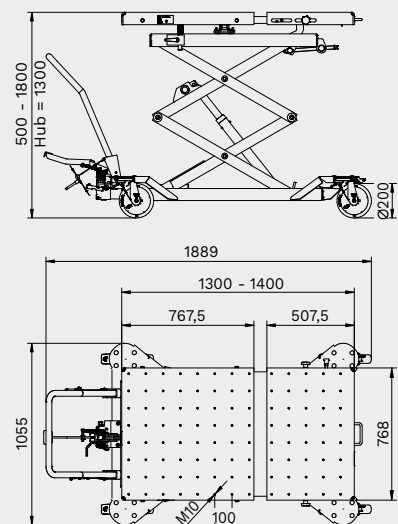

	KTE100	KT100	KT100XT	KTO100	KTE200
Tragfähigkeit	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	2.000 kg
Hubweg	1.300 mm	1.330 mm	1.330 mm	1.320 mm	
Hubhöhe max.	1.835 mm	1.965 mm	1.965 mm	1.826 mm	
Aufnahmelänge max.	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.300 - 1.400 mm	
Breite max.	740 mm	740 mm	740 mm	768 mm	
Höhe min.	535 mm	635 mm	635 mm	590 mm	
Oberflächenbeschichtung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	
Korrosionsschutz	Ultra High Solid Grundierung (UHS)	Ultra High Solid Grundierung (UHS)	Ultra High Solid Grundierung (UHS)	Ultra High Solid Grundierung (UHS)	
Länge	1.646 mm	1.644 mm	1.644 mm	1.889 mm	
Breite	740 mm	720 mm	740 mm	1.055 mm	
Gewicht	230 kg	290 kg	310 kg	360 kg	

**COMING
SOON**


Zubehör

Umfangreiches Zubehör (separat erhältlich) macht den Hubtisch zum unverzichtbaren, universell einsetzbaren Werkstattshelfer.



3136 GA Pkw

Universell einsetzbar für PKW. Besonders geeignet für Automatikgetriebe. Spanngurt zum Sichern der Last, große Auflagefläche aus Gummi, Tragkraft 400 kg, Zapfen-Ø 35 mm, Maße 300 x 240 mm (n anwendbar in Verbindung mit Universalaufnahme, Artikel Nr. 103544).



103802 Aggregatplatte mit Tragarmen

Besonders vielfältig einsetzbare Aggregateplatte zum Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben, Achsen, Abgasanlagen etc. Ausziehbare Tragarme mit integrierten Gewindespindeln und zahlreiche Abstützkomponenten ermöglichen die einfache Anpassung an unterschiedliche Aufnahmeanforderungen.



107856 Aggregataufnahme Universal

Schneller und sicherer Aus- & Einbau des kompletten Integralträgers, mit allen Aggregaten in Verbindung mit den Hubtischen Master Gear. Sicherung erfolgt mittels Spannbänd, verzinkt.



103544 Universalaufnahme Ø 35 mm

Ausgestattet mit einer Buchse, Aufnahmebohrung Ø35mm geeignet zur Aufnahme verschiedener Werkzeuge, wie z.B. die Getriebeplatte GA PKW.



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

☎ +331.60.86.88.16
☎ +331.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfänger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRQ14U(01)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

