



GL 42

ad Kühlsystemschutz

Unser ad GL 42 Kühlsystemschutz schützt vor Rost, Korrosion und Kalk, verhindert Elektrolyse und Kavitation und schmiert Ventile, Thermostate und Wasserpumpen. Der Wärmeaustausch der Kühlflüssigkeit wird verbessert und hält den pH-Wert stabil.


Es wird eine längere Lebensdauer der Aggregate und eine erhöhte Betriebssicherheit erreicht.

Produktvorteile:

- erhöht die Betriebssicherheit
- verlängert die Lebensdauer der Aggregate
- verbessert den Wärmetausch und hält den pH-Wert stabil
- Bei vorgeschriebener Anwendung ist kein Kühlflüssigkeitswechsel mehr notwendig.



CARAT-Nr.: 40608176
300 ml-Dose

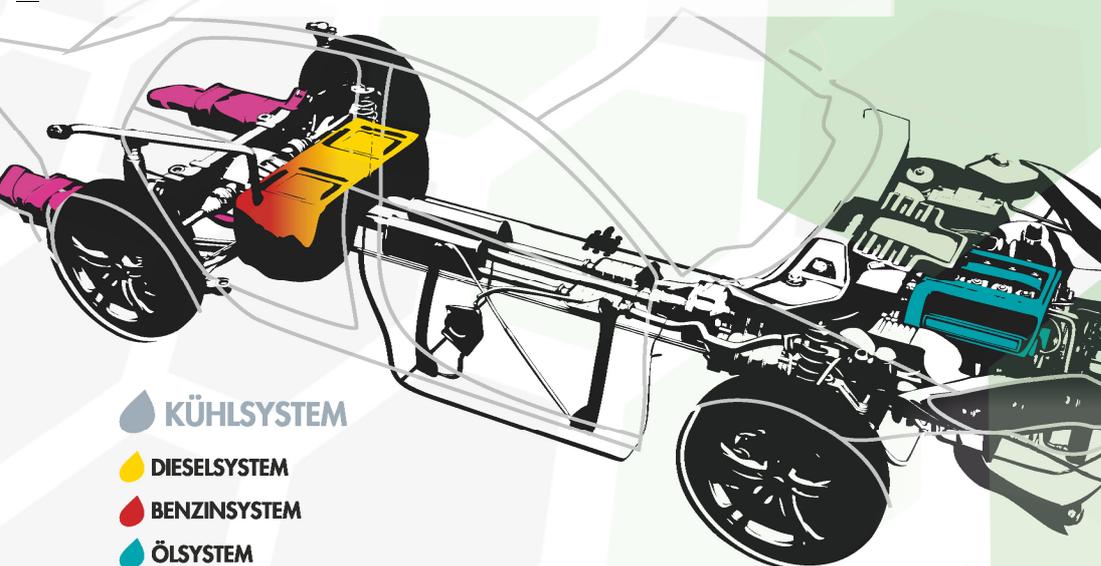

KÜHLSYSTEM

DIESELSYSTEM

BENZINSYSTEM

ÖLSYSTEM

ABGASSYSTEM

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



www.carat-gruppe.de

ad Kühlsystemschutz

Produkteigenschaften:

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: farblos / klar
Geruch: geruchlos

pH-Wert (bei 20 °C): 9-10
Zündtemperatur: > 400 °C

Vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht schützen;
nicht aufbewahren bei Temperaturen über: 50 °C

Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91 / 155 / EWG



URSACHE

Ein zugesetzter Kühler könnte möglicherweise die Ursache für eine zu hohe Motor Temperatur sein. Verunreinigungen können sein:

- Öl (defekte Zylinderkopfdichtung)
Rost (Innenkorrosion Motor)
- Aluminium (Innenkorrosion Kühler)
- Fremdstoffe / Fremdpartikel wie Kalk (defekte Kühlmittelpumpe)

FOLGE

Alle Verunreinigungen verursachen eine reduzierte Leistung des Kühlers. Erhöhter Verschleiß, Überhitzung, bis zu Motorschäden sind die Folge.

PROBLEM

Verminderte Betriebssicherheit und hohe Folgeschäden können entstehen. Hohe Kosten für Reparaturen. Hoher Kraftstoffverbrauch.

LÖSUNG

Unser ad GL 42 Kühlsystemschutz schützt vor Rost, Korrosion und Kalk, Verhindert Elektrolyse und Kavitation. Schmiert Ventile, Thermostate und Wasserpumpen und hält den pH - Wert stabil.

Anwendung:

ad GL 42 Kühlsystemschutz regelmäßig bei jedem vom Hersteller vorgeschriebenen Kundendienstintervall dem Kühlsystem zugeben. Wirkt während des Fahrbetriebs. Wir empfehlen eine Vorreinigung mit ad GL 40 Kühlsystemreiniger!

Einsatzbereich:

Für alle geschlossenen Kühlsysteme geeignet. ad GL 42 Kühlsystemschutz ist mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln mischbar.

Mischungsverhältnis:

1:20

Bitte beachten:

300ml ausreichend für 5-10 L Kühlwasser.

Wir empfehlen auch:

40608127 – ad GL 40 Kühlsystemreiniger
40608184 – ad GL 43 Kühlsystemdicht

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



GL 42

www.carat-gruppe.de