

Anbauhinweise für Crash- Pads Yamaha FZS 600 Fazer

Art.Nr.: 550Y078

Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!


Anbau der rechten Seite

Das Crash Pad wird an der motorseitigen Verschraubung des vorderen Haltebügels montiert.

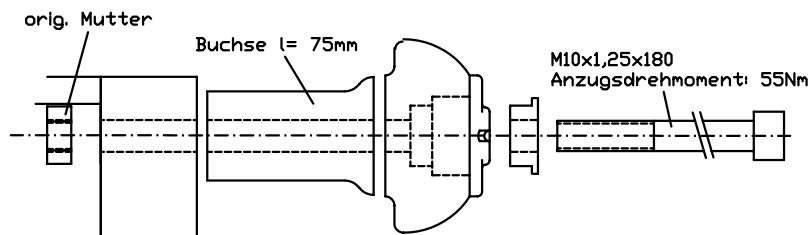

Anbau der linken Seite

Das Crash Pad wird an der motorseitigen Verschraubung des vorderen Haltebügels montiert. Der Kühlerschlauch muß leicht zur Seite gedrückt werden.

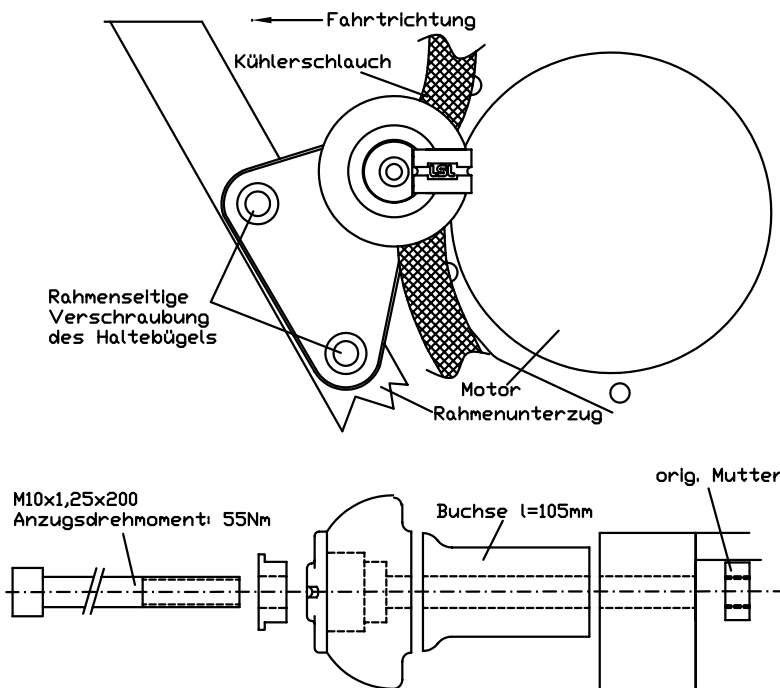

LSU
MOTORRADTECHNIK

Heinrich-Malina-Str.107 – 47809 Krefeld
Tel. +49-2151-5559 0 – Fax –548416

e-mail: info@lsu-motorradtechnik.de