
# Fiche technique du produit

## Jante CONTEC "Lexa" 27,5"

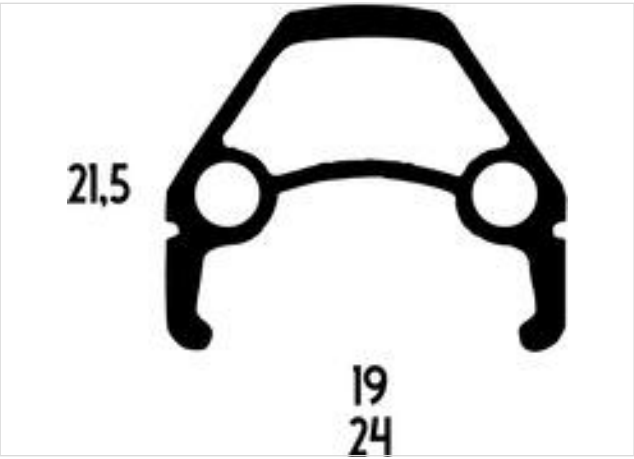


### Site web

https://www.contec-parts.com

| | |
|---|---|
| **Référence d'article:** | 03498242 |
| **Référence originale:** | 91033603012FS |
| **:** | |
| **EVP:** | **33,95 €** |

### description

**Jante CONTEC « Lexa »**
**Symétrique à chambre creuse, aluminium, 27,5 pouces, 19-584, 36 trous, pour rayons de 2 mm de diamètre, avec flanc de frein argenté, indicateur d'usure inclus**
double œillet (argent), 558 mm ERD (mesuré avec les trous de rayons), hauteur : 21,5 mm, largeur intérieure : 19 mm, largeur extérieure : 24 mm, valve AV / DV, tension maximale des rayons 1 200 N, poids maximal du système 150 kg, compatible avec les vélos électriques, **noir**

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Type | double paroi |
| Logement du frein | sans logement, disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour |
| Compatibilité freins jante | universel |
| ETRTO | 19-584 |
| Couleur principale | noir |
| Pour roue | oui |
| Taille de roue | 27,5 " |
| Matériau | aluminium |
| Type de valve | Dunlop (DV), Schrader (AV) |
| Indicateur d'usure | oui |
| Poids admissible du système | 150 kg |
| Trou de rayon | doubles |
| Couleur du flanc de frein | argent |
| Forme à chambre creuse | symétrique |
| Hauteur de jante | 22 mm |
| Largeur intérieure de jante | 19 mm |
| Largeur extérieure de la jante | 24 mm |
| Diamètre du trou de rayon | pour 2,00 mm |
| Couleur des œillets | noir |
| ERD | 558 mm |
| Tension maximale des rayons | 1 200 N |
| Flanc de frein | oui |
| Nombre de trous de rayons | 36 trous |
| Modèle de jante | Lexa |

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

**Date de génération: 10.11.2026**