

Hymec 2100021 – BMW F 800 GS / R / ST / S / GT / 650 und 700 GS Slave Cylinder Installation / Nehmerzylinder Montage

(E) To ensure that the Hymec slave cylinder has been correctly installed we have prepared this additional instruction sheet to avoid any problems which can occur due to the incorrect installation.

(D) Um eine möglichst reibungslose Montage zu gewährleisten, haben wir dieses zusätzliche Montageblatt zur Nehmermontage generiert.

(E) Install the Locknut as shown

(D) Mutter wie abgebildet aufziehen



F 650 GS / F 700 GS / F 800 GS

Husqvarna Nuda



(E) Adjust Freeplay: 4 to 6mm

(D) Freispiel einstellen: 4 bis 6mm




F 800 R / F 800 S / F 800 ST

F 800 GT



(E) Adjust Freeplay: 4 to 6mm

(D) Freispiel einstellen: 4 bis 6mm

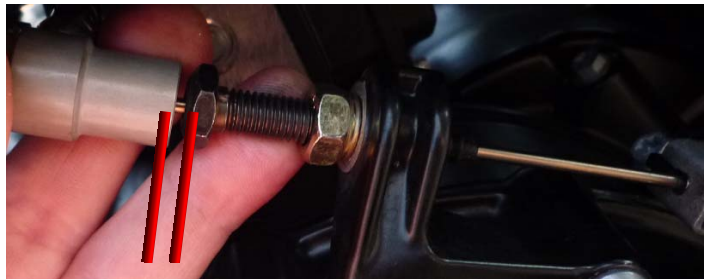

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG | Stuttgarter Straße 48 | D-72574 Bad Urach | powersports@magura.de



MAGURA

THE PASSION PEOPLE
www.magura.com