
Fiche technique du produit

Jante CONTEC "Rox" 28 / 29"

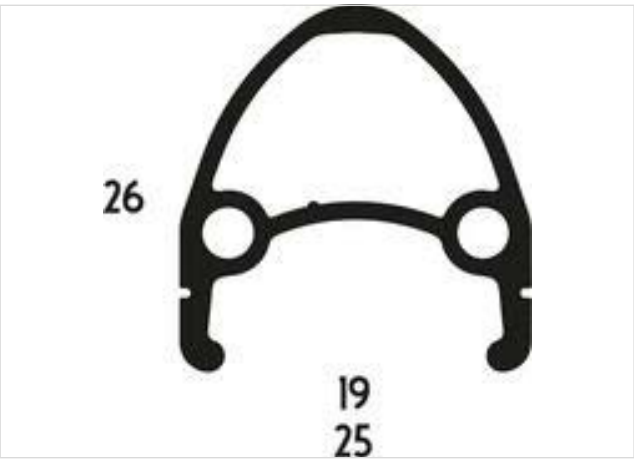

Site web

https://www.contec-parts.com

Référence d'article:	03498253
Référence originale:	E206008731
:	
EVP:	**33,95 €**

description

Jante CONTEC « Rox »
Symétrique à épaulement haut, aluminium, 28 pouces, 19-622, 36 trous, pour rayons de 2 mm de diamètre, avec flanc de frein argenté, indicateur d'usure inclus
sans œillets, 590 mm de diamètre effectif (mesuré y compris les trous de rayons), hauteur : 26 mm, largeur intérieure : 19 mm, largeur extérieure : 25 mm, valve AV / DV, tension maximale des rayons 1 100 N, poids maximal du système 130 kg, compatible avec les vélos électriques, **noir**

Données techniques

Type	double paroi
Logement du frein	sans logement, disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour
Compatibilité freins jante	universel
ETRTO	19-622
Couleur principale	noir
Pour roue	oui
Taille de roue	28 / 29 "
Matériau	aluminium
Type de valve	Dunlop (DV), Schrader (AV)
Indicateur d'usure	oui
Poids admissible du système	130 kg
Trou de rayon	sans oeillet
Couleur du flanc de frein	argent
Forme à chambre creuse	symétrique
Hauteur de jante	26 mm
Largeur intérieure de jante	19 mm
Largeur extérieure de la jante	25 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 mm
Couleur des œillets	argent
ERD	590 mm
Tension maximale des rayons	1 100 N
Flanc de frein	oui
Nombre de trous de rayons	36 trous
Modèle de jante	Rox

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 10.11.2026